



NISSIN EX.

2024 - 2025





# NISSIN EX.

2024 – 2025





## クリエイティブの地平。

木と真摯に向き合い、  
自然が織りなす趣を深く知る。  
樹木は長い年月、光を浴び、  
風雨を受け自然に造形されるように、  
少しづつ枝を伸ばし、葉を茂らせ成長します。  
ニッシンイクスは自然が創り出す  
表情豊かで多様な造形に魅了され、  
この唯一無二の造形美を極限まで生かした商品に  
創出できるよう取り組んでいます。  
無垢の自然素材だからこそ実感できる  
木の温かみに包まれた心地よい時間。  
創業以来、自然を感じ、樹木が育まれた  
気候風土にまで想いを馳せたいという  
信念に揺らぎはありません。  
床材や壁材は表情の違いで魅せる個性的なインテリアです。  
樹木を愛おしみ、  
研鑽を重ねた高い職人技で造形した商品が  
建築家の方々の創造力を刺激し、  
アイデアや物語が生まれる  
空間作りに役立つよう願っています。







# アイデアとイメージの飛躍。



## 施設・建材・床材から探せる施工事例

ニッシンイクスは2000年の設立以来、「こだわり」と「パイオニアスピリット」をテーマに多くの先鋭的な商品を誕生させてきました。これらの商品は高いデザイン性を追求される多くの建築家の方に支持され、全国の上質な商業施設や公共施設などの建造物に多く採用されています。公式WEBサイトでは、施設、壁材、床材などカテゴリーごと、またInstagramから今日までの様々な実績をご覧いただけます。

弊社商品の施工写真を募集しております。

いただいた写真、クレジット情報はWEBサイトやSNSなどでご紹介させていただきます。



◎



WEB

# 充実のサポートシステム。



サンプル請求やカタログ請求、デジタルカタログ一覧、また各商品の施工マニュアルやメンテナンス方法、そして認定書各種などを公式 WEB サイトから簡易にダウンロードしていただけます。BtoB ビジネスを支援すべく、ユーザビリティとサポート体制の向上にも力を入れています。



カタログ請求



デジタルカタログ一覧



施工マニュアル



見積もり請求





ニッシンイクスは天然木の造形美に魅了され創作を行っています。だからこそ、森林資源を人類の財産と考え、環境保全を責務として企業理念の中枢に据えて実践しています。「ikumori」プロジェクトは製品を作るために使用した原木に見合う苗木を植樹する循環サイクルを構築する仕組みです。適切な量だけ使い、伐ったら植えて育てる。併せて、トレーサビリティを導入し、材料の産地がわかる原木に限定して使用するなど、地球環境に配慮した商品開発を行っています、



ごあいさつ



SDGsの取り組みについて



リクルートについて



会社概要



クリエイティブの地平	3
豊富な施工事例	5
充実のサポートシステム	7
ニッシンイクスと環境	8
目次	9

## ウォールパネル

EX.WALL PANELING	13
REALPANEL	15
リアルパネル ラステック	17
ナラ ラステック	19
スギ ラステック	19
カスターニャ ラステック	20
ウォールナット ラステック	20
ブラックチーク ラステック	21
レオ ラステック	21
リアルパネル ナチュラルウッド	22
ナラ ナチュラル	22
スギ ナチュラル	22
カラマツ ナチュラル	23
タモ ナチュラル	23
カスターニャ ナチュラル	24
ウォールナット ナチュラル	24
ゼブラウッド ナチュラル	25
レッドガム ナチュラル	25
レッドサベリ ナチュラル	26
リアルパネル オールド&ビンテージ	27
ダメージ オーク	27
ニュービンテージ オーク	27
ブラウンハーフ オーク	28
シルバー ラーチ	28
ホワイト ザザ	29
リアルマックス オーク	29
オールド ジンダイ	30
スライス アシバ	30
レガシー オーク	31
シャドー ラーチ	31
リアルパネル クラシックス	33
ブラッケン	33
ブラッケン スクエア	33
トリオ ブラウン	34
リアルパネル ラージパネル	35
エコ ミックス	35
モカスリー ミックス	35
スマートスリー ミックス	36

リアルパネル ラージパネル ラフカット	37
レングスワイズ ダメージ	37
レングスワイズ ブラウン	37
クロスワイズ ダメージ	38
クロスワイズ ブラウン	38
リアルパネル ラージパネル/ジョイントブロック	39
ブラックチークラステック & ウェンジ	39
ダメージオーク	39
リアルパネル ラージパネルビッグバン	40
ビッグバン レオ	40
ビッグバン ホワイトアッシュ	40
リアルパネル ヘリンボーン	41
ナラ ラステック ヘリンボーン	41
ナラ ラステックワンショートヘリンボーン	41
ナラ ナチュラル ヘリンボーン	42
ナラ ナチュラルワンショートヘリンボーン	42
タモ 榎目 ヘリンボーン	43
タモ 榎目 ワンショートヘリンボーン	43
レオ ラステック ヘリンボーン	44
レオ ラステックワンショートヘリンボーン	44
ウォールナットラステックヘリンボーン	45
ウォールナット ラステックワンショートヘリンボーン	45
ブルードバイン ラステックヘリンボーン	46
ブルードバイン ラステックワンショートヘリンボーン	46
ブラックチーク ラステックヘリンボーン	47
ブラックチーク ラステックワンショートヘリンボーン	47
ホワイトアッシュラステックヘリンボーン	48
ホワイトアッシュラステックワンショートヘリンボーン	48
ダメージオーク ヘリンボーンランダム	49
ダメージオーク ワンショートヘリンボーンランダム	49
ダメージオークヘリンボーンストレート	50
ダメージオークワンショートヘリンボーンストレート	50
ニュービンテージオークヘリンボーン	51
ニュービンテージオークワンショートヘリンボーン	51
免責事項・施工要領	52
デザイナーズカラー	53
TM 工法用副資材	54
ボンドTM テープ R1-25	54
ボンドMPX-7	54
SOLID PANELING	55
無垢パネリング内装用	56



フレンチパインパネリング節なし	56
山口県産 杉パネリング 75 幅 上小無節	56
山口県産 杉パネリング 105 幅 節あり	57
山口県産 杉パネリング 105 幅 上小無節	57
山口県産 杉パネリング 135 幅 節あり	58
山口県産 杉パネリング 135 幅 上小無節	58
<b>無垢パネリング内外装用</b>	<b>59</b>
ウエスタンレッドシダー T&G 節なし	59
ウエスタンレッドシダー T&G 節あり	59
チーク 90 幅パネリング	60
施工上の注意	62
<b>SPLIT LUMBER</b>	<b>63</b>
スプリットランバー	64
ブラウン	64
ナチュラル	64
<b>ANTIQUE BEAM</b>	<b>65</b>
アンティークビーム	66
<b>EX.HIGHWOOD</b>	<b>67</b>
イクスハイウッド	68
ゴールデンチェリー GDC-2	68
ヒュームドオークムーンリング FOM-5	68
ショコナット SKN-6	69
ヒュームド ユーカリブタスフィギュアード FEF-8	69
小口用突板テープ	70
施工上の注意	70
<b>イクスハイウッドドア</b>	<b>71</b>
イクスハイウッドドア	71
ドア枠	72

## ルーバー .....

<b>フレックスリブシリーズ</b>	<b>73</b>
Standard スタンダード	74
Oblique オブリーク	75
Ichimatsu いちまつ	76
Kuro Meji 黒目地タイプ	76
Grande uni pitch グランデユニピッチ	77
Grande random pitch グランデランダムピッチ	77
Accent 目地棒アクセント	78
Sugi Solid スギ無垢材	79
Curving 2D 曲面	79
施工上の注意	80
<b>ルーバーシリーズ</b>	<b>81</b>
Namiki 並木	82
Kodachi 木立	83
Komorebi 木洩れ日	84
施工上の注意	86
<b>樹種一覧</b>	<b>87 - 90</b>

## ikumori .....

ikumori プロジェクト	91
<b>ikumori パネル</b>	<b>92</b>
北海道産ナラ	92
北海道産ニレ	92
北海道産セン	93
<b>ikumori フローリング</b>	<b>94</b>
複合北海道産ナラ 150 幅 UV 塗装	94
複合北海道産ニレ 150 幅 UV 塗装	94
複合北海道産セン 150 幅 UV 塗装	95
複合北海道産ナラ 150 幅 チタニウムグレー	95
複合北海道産ニレ 150 幅 ウォールナット	96
複合北海道産セン 150 幅 シアー	96

## フローリング .....

<b>EX.FLOORING</b>	<b>97</b>
<b>OAK</b>	<b>99</b>
<b>オーク</b>	<b>100</b>
オーク 75 幅 フィンガージョイント	100
オーク 75 幅 フィンガージョイント UV 塗装	100
オーク 90 幅 フィンガージョイント	101
オーク 120 幅	102
<b>オーク</b>	<b>103</b>
オーク 120 幅 フィンガージョイント自然オイル・クリア	103
オーク 150 幅 カンパニユ	104
<b>オーク/オールドスクラッチ</b>	<b>105</b>
オーク 150 幅 ワイルドバレル	105
オーク 150 幅 オールドブルース	105
オーク 150 幅 オールドブラック	106
オーク 150 幅 オールドホワイト	106
<b>オーク/ROUGH</b>	<b>107</b>
オーク 150 幅 ラフ	107
オーク 150 幅 ラフベイント	107
<b>複合オーク</b>	<b>108</b>
複合オーク 125 幅 ブラシ仕上げ	108
複合オーク 150 幅	109
<b>複合オーク/オールドスクラッチ</b>	<b>110</b>
複合オーク 150 幅 ワイルドバレル	110
複合オーク 150 幅 オールドブルース	110
<b>複合オーク/カラートーン</b>	<b>111</b>
カラートーン L 複合オーク 150 幅	111
<b>複合オーク</b>	<b>112</b>
床暖複合オーク 150 幅 UV 塗装	112
直貼複合オーク 150 幅	113
複合オーク 190 幅	114

複合オーク／オールドスクラッチ	115
複合オーク 190 幅ワイルドバレル	115
複合オーク 190 幅オールドブルース	115
複合オーク／ヒュームド	116
ヒュームド複合オーク 190 幅	116
複合オーク	117
複合オーク 300 幅	117
三層オーク	118
三層オーク 150 幅	118
FRENCH PINE	119
フレンチパイン	120
フレンチパイン 170 幅	120
フレンチパイン／クルールブラン	121
フレンチパイン 170 幅ブランジョーヌ	121
フレンチパイン 170 幅ブランナチュール	121
フレンチパイン 170 幅ブランフォンセ	121
フレンチパイン／オールドスクラッチ	122
フレンチパイン 170 幅ウエスタンブラック	122
フレンチパイン 170 幅パーススタイル	122
フレンチパイン／エイジングボーダー	123
フレンチパイン 170 幅エイジングボーダーブラウン	123
フレンチパイン 170 幅エイジングボーダーナチュラル	123
MIMOSA / ACACIA	125
ミモザ／アカシア	126
アカシア 75 幅ラフ	126
複合ミモザ 120 幅	126
BLACK WALNUT	127
ブラックウォールナット／複合ブラックウォールナット	128
ブラックウォールナット 150 幅	128
複合ブラックウォールナット 150 幅	128
INDONESIAN TEAK	129
インドネシアチーク	130
チーク 75 幅フィンガージョイント	130
ASH	131
複合タモ	132
複合タモ 150 幅	132
JAPANESE CEDAR	133
スギ	134
杉 180 幅 重源	134
Value Selection	135
複合オーク 125 幅 UV マット塗装	135
複合タモ 125 幅 UV マット塗装	135
複合チーク 120 幅 UV マット塗装	136
HERRINGBONE / PARQUET	137
ヘリンボーン／オーク	138
オーク 57 幅ヘリンボーン	138
ヘリンボーン／オールドスクラッチ	139
オーク 57 幅ヘリンボーンワイルドバレル	139
オーク 57 幅ヘリンボーンオールドブルース	139
ヘリンボーン／ヒュームド	140
ヒュームドオーク 57 幅ヘリンボーン	140

ヘリンボーン／複合オーク	141
複合オーク 90 幅フレンチヘリンボーン	141
複合オーク 90 幅フレンチヘリンボーンカラーバリエーション	141
ヘリンボーン／パーケット	142
直貼イエローカリンヘリンボーンパーケット	142
ヘリンボーン／パーケット	143
複合オークフレンチヘリンボーンパーケット	143
複合ブラックウォールナットフレンチヘリンボーンパーケット	143
複合チークフレンチヘリンボーンパーケット	144
直貼チークパーケット	145
オーク 600 角／866 角パーケットベルサイユ	146
複合オーク 600 角パーケットクロス	147
RUBIO MONOCOAT	149
INTERIOR MATERIALS	151
造作材	152
階段部材	153
施工要領・2 年間品質保証と免責事項	154

## 内装GRC

INORGA	155
INORGA6060	156
INORGA4590	156

## タイル

EX.ARTILE	157
クリーンシリーズ CL	159
CL-01 300 角／300×600 角	159
CL-02 300 角	160
CL-03 300 角	161
CL-04 600 角／300×600 角	162
CL-05 300 角	163
CL-06 150 角	164
CL-07 300 角／300×600 角	165
CL-08 300 角／300×600 角	166
CL-09 300 角	167
CL-10 300 角	168
CL-11 300 角／300×600 角	169
CL-12 150 角／300 角／300×600 角	170
CL-13 300 角	171
CL-14 300 角／300×600 角	172
CL-15 300 角	173
CL-16 150 角／300 角	174
CL-17 150 角／300 角	175
CL-18 300 角	176
シルキーシリーズ SI	177
SI-01 600 角	177



SI-03 600角/300×600角	178
施工要領・免責事項	180

## 壁紙

<b>乱美箔</b>	<b>181</b>
<b>乱美箔 WOODS series</b>	<b>182</b>
VRZ-63 ウッズ - シルバー	182
VRZ-64 ウッズ - ゴールド	182
VRZ-65 ウッズ - シルバーグラインド	182
VRZ-66 ウッズ - ブラックゴールドグラインド	182
VRZ-67 ウッズ - グレーゴールドグラインド	183
VRZ-68 ウッズ - イエローグラインド	183
VRZ-69 ウッズ - シルバーカバーグラインド	183
<b>乱美箔 MOMI series</b>	<b>184</b>
NRM-1 メタルクロコダイ「銀鱈」	184
NRM-2 ブラックカバー「墨銅」	184
NRM-3 テンダーグリーン「新緑」	184
NRT-4 メタルバンブーブラック・シルバー「銀竹」	184
NRT-5 メタルバンブーブラック・ゴールド「金竹」	184
<b>乱美箔 OLDEN series</b>	<b>185</b>
NRV-6 サビ「錆扉」	185
NRV-7 サビ - ラン「錆扉 - 乱」	185
NRV-8 コダイ「古代」	185
NRV-9 コダイ - ラン「古代 - 乱」	185
NRV-35 コダイ - ロクショウ「古代 - 緑青」	185
<b>乱美箔 SILK series</b>	<b>186</b>
NRU-10 シルバーシルクライン「銀絹」	186
NRU-11 ゴールドシルクライン「金絹」	186
NRU-12 グリーンシルクシルバー「緑絹銀」	186
NRU-13 グリーンシルクゴールド「緑絹金」	186
<b>乱美箔 KATANA/ARMOR series</b>	<b>187</b>
VRK-26 イエローソード「刀 - 黄光」	187
VRG-27 ゴールドアーマー「金鎧」	187
VRK-28 ホワイトソード「刀 - 白光」	187
VRG-36 ゴールドアーマーグリーンエッジ「金鎧 - 緑淵」	188
VRK-37 江戸パープル「刀 - 江戸紫」	188
VRK-38 グリーンバンブー「刀 - 青竹」	188
<b>乱美箔 AGING series</b>	<b>189</b>
VRR-21 エイジング - ロックス - ソイル「黄銀岩 - 土」	189
VRR-22 エイジング - ロックス - ベニ「黄銀岩 - 紅」	189
VRR-23 エイジング - ロックス - ビューター「錫岩」	189
VRR-24 エイジング - ロックス - イエローシルバー「黄銀岩」	189
VRR-25 エイジング - ロックス - ゴールド「金岩」	190
VRR-29 エイジング - ロックス - オールドブラック「黄銀岩 - 黒」	190
VRR-39 エイジング - ロックス - ゴールドエメラルド「金岩 - 金緑」	190
VRR-41 エイジング - ロックス - カバー「銅岩」	190
<b>乱美箔 DUST series</b>	<b>191</b>
VRC-30 シルバーゴーストスクエア「銀影」	191
VRC-31 ゴールドゴーストスクエア「金影」	191

<b>乱美箔 MIX series</b>	<b>192</b>
VRP-40 コハク「琥珀」	192
<b>乱美箔 STANDARD series</b>	<b>193</b>
VRS-32 シルバースタンダード	193
VRS-33 シャンパーンスタンダード	193
VRS-34 ゴールドスタンダード	193
VRS-60 マットシルバースタンダード	193
VRS-61 マットシャンパーンスタンダード	194
VRS-62 マットゴールドスタンダード	194
<b>乱美箔 ZIPANG series</b>	<b>195</b>
R-31 オリエンタルロックス	195
R-32 ゴールドパッチワーク	195
R-33 シャンパンパッチワーク	195
R-35 エドモダン	195
R-42 ギオンパープル	196
R-45 マットゴールドアーミー	196
R-58 ゴールドグリーンスクラッチ	196
R-59 シルバーレッドスクラッチ	196
<b>乱美箔 FLOWER series</b>	<b>197</b>
F-PB フラワーリッチ ブラックビューター(錫)	197
F-PW フラワーリッチ ホワイトビューター(錫)	197
F-SB フラワーリッチ ブラックシルバー	197
F-SW フラワーリッチ ホワイトシルバー	197
<b>乱美箔 VEIL series</b>	<b>198</b>
KRA-NB ベール - プリリアントホワイト	198
KRA-2B ベール - ピンク	198
KRA-5B ベール - フェアリーグレー	198
KRA-6B ベール - ディープブラウン	198
KRA-BKB ベール - ジュエルブラック	198
<b>乱美箔 DOT series</b>	<b>199</b>
D-P ラグジュアリードット ビューター	199
D-S ラグジュアリードット シルバー	199
<b>乱美箔 CHAMPAGNE series</b>	<b>200</b>
KRS-BK ブラックシャンパンゴールド	200
KRS-N ホワイトシャンパンゴールド	200
<b>乱美箔 WABI series</b>	<b>201</b>
VRW-44 コロックスブラインド - パールホワイト	201
VRW-45 コロックスブラインド - パールレッド	201
VRW-46 コロックスブラインド - パールグリーン	201
VRW-47 コロックスブラインド - パールゴールド	201
VRB-48 コロックスブラインド - ブラックシルバー	202
VRB-49 コロックスブラインド - ブラックパープル	202
VRB-50 コロックスブラインド - ブラック	202
VRB-51 コロックスブラインド - カバー	202
施工要領・施工上の注意・その他の注意事項	204

# EX. WALL PANELING

イクス パネリング







## 天然木の美しさを 生活の中に。

ニッシンイクスの主力商品である  
リアルパネルを代表とする壁材は  
天然木の魅力を極限まで輝かせられるよう、  
樹木を愛おしみ高い技術力を駆使して  
加工、塗装、デザインを行って製品化しています。  
これからも多くの建築家やお施主さまから  
支持される製品づくりに励み、  
無機質な室内に天然木ならではの温もりと  
自然の息吹きをお届けいたします。

リアルパネル  
イクスパネリング

REALPANEL





天然木の温もりと自然の息吹を住空間へ。  
リアルパネルは、ニッシンイクスが掲げる  
コンセプトを体現した、ウォールパネルの主力商品です。




内装用不燃ボード／合板ボード  
国土交通大臣認定 不燃材料 NM-1265

#### 特徴

ラスティックシリーズに代表されるように、あえて抜け節やクラック、目飛び、虫食いなどをそのまま使用することで、天然木の魅力を表現しており、突板をランダムに配置することで、既成品にはない深い味わいを表現できます。銘木パネルから意匠性の高いデザインパネルまでバリエーション豊富で、魅力的かつ洗練された自然空間を演出します。

#### 規格

- 不燃仕様 厚さ6×幅75～1220×長さ900～2420mm内でのオーダー可能  
合板仕様 ○厚さ4mm、5.5mm×75～1220×長さ900～2420mm内でのオーダー可能(※一部商品を除く)  
○大盤規格(3×6、3×8、4×6、4×8盤)のオーダー可能(※性質上サイズに若干の誤差があります)  
○加工・関連アイテム:下記加工が必要な際はお申し付けください。  
●面取り加工:糸面(約0.5mm)、1C、2C(※合板仕様は糸面取りのみ、大盤仕様は面取り対応不可)  
●小口貼り格好(※厚み6mm、5.5mmのみ)  
●小口テープ  
幅:6、10、15、25、35、40、45、50、55mm  
長さ:1820、2120、2420mm  
●うづくり(ブラッシング)加工

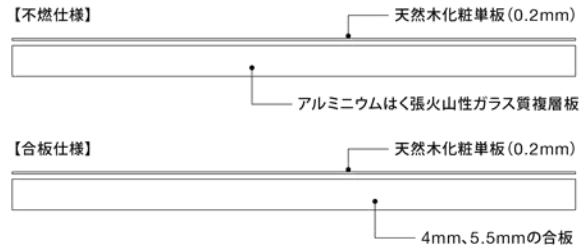

#### 塗装

- ウレタン樹脂塗装ができます。  
無塗装のような質感のリアルマット艶消塗装、全艶消し、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色※不燃仕様は設定上、必ずウレタン樹脂塗装が必要となります。
- 合板仕様は自然オイル塗装も可能です。

#### 納期

受注発注生産品のため、納期は2～3週間程度かかる場合がございます。  
※リアルパネルについてのご注意や施工要領についてはP.52をご覧ください。

ウレタン樹脂塗装 リアルマットと全艶消の違い



リアルパネルの構造や製造など商品コンセプトについてはウェブサイトをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/concept/>

リアルパネル

## リアルパネル ラスティック



ラスティックシリーズはその名の通り、天然木の特徴である節や割れ、色の濃淡などをあえて使用することで、無垢のような純朴な姿を表現しています。用途を問わずどんな空間にも溶け込みながらも、様々な表情をもって静かに主張します。

使用商品 リアルパネルラスティック ナララスティック/天井



## ラステックとナチュラルの比較



例 ナララステック  
木の表情がバラエティ豊かでより自然に近い雰囲気仕上がります。



例 ナラナチュラル  
比較的、節などが少なく、落ち着いた優しい雰囲気に仕上がります。

## ラステックの特徴例



内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル  
**リアルパネル ラスティック**



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

### ナラ ラスティック

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 ラスティック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

節や割れなど自然のものの特徴を生かした表情は、用途を問わずどんな空間にも溶け込みます。



### スギ ラスティック

樹種	スギ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 ラスティック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

日本人にとって最も馴染み深い樹種の一つ。心材と辺材のグラデーションや節をはじめとした木本来の特徴が含まれるため、自然の風合いを強く感じられる商品です。







写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

## カスターニャ ラステック

樹種	チェスナット
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツク、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 ラステック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

耐久性に優れ昔から建材として重宝されてきた樹種。黄味よりの優しい色味とはっきりした木目は深みがあり魅力的です。  
天然木の特徴である、節や割れ、色の濃淡を活かしたカスターニャラステックは、自然の風合いを強く感じられます。



## ウォールナット ラステック

樹種	ウォールナット
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~910× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 ラステック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 樹種の特性として、光の反射により汚れのように白く見えることがあります。

落ち着いた紫色を帯びた茶褐色の高級材ウォールナット。辺材がデザインのアクセントとなり、節の存在が自然そのものの風合いを引き立てています。



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | ウレタンクリア全艶消塗装

# 内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル

## リアルパネル ラスティック



写真：135 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

### ブラックチーク ラスティック

樹種	チーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツク、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 ラスティック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

黄土色~濃褐色の色幅があり、使い込むほどに艶色に変化していきます。高級感の中にラスティックを織り交ぜた、住宅・店舗のいずれの空間にもマッチする商品です。



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

### レオ ラスティック

樹種	レオ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツク、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られますので貼り幅はお任せください。 ラスティック商品は抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

流麗な縞模様と心材・辺材のグラデーションがアートで個性的な空間を演出します。






# リアルパネル ナチュラルウッド



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

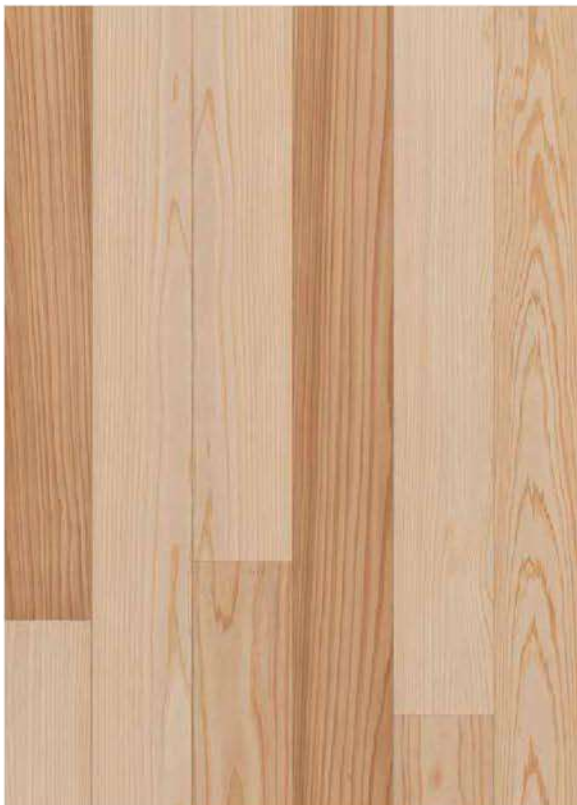

写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

## ナラ ナチュラル

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6, 3×8, 4×6, 4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの 場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

最も愛され続ける樹種の一つです。ナチュラルな色合いと豊かな木目が自然の息吹を感じさせます。



## スギ ナチュラル

樹種	スギ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6, 3×8, 4×6, 4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの 場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

柔らかな風合いは安らぎを醸し出し、芯材と辺材の美しい色のコントラストは空間に動きを与えます。



# リアルパネル ナチュラルウッド



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマットクリア塗装

## カラマツ ナチュラル

樹種	カラマツ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの 場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

ダイナミックでくっきりした木目には力強さがあり、テイストを問わず様々な空間に馴染みます。



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマットクリア塗装

## タモ ナチュラル

樹種	タモ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの 場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

淡い色合いと、流れるような木目が美しいタモは、どのような空間にも調和します。







写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

## カスターニャ ナチュラル

樹種	チェスナット
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

耐久性に優れ昔から建材として重宝されてきた樹種。黄味よりの優しい色味とはっきりした木目は深みがあり魅力的です。  
節の少ないカスターニャナチュラルは、優しい印象を表現します。



## ウォールナット ナチュラル

樹種	ウォールナット
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~910× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1枚で作成できる幅に限られます。突板最大幅を超えるオーダーの場合は、幅接ぎでの作成となります。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 樹種の特性として、光の反射により汚れのように白く見えることがあります。

落ち着いた色のある紫色を帯びた茶褐色のブラックウォールナットは古くから家具や工芸用材として用いられており、高級感のある空間を演出します。



写真：135 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | ウレタンクリア全艶消塗装

# リアルパネル ナチュラルウッド



写真：130 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

## ゼブラウッド ナチュラル

樹種	ゼブラウッド
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3 分艶、5 分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られておりますので貼り幅はお任せください。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 小節が含まれます。

シマウマの縞を連想させる個性的な木目の樹種。辺材は灰色、心材は淡褐色～暗褐色をしており、高級家具などにも使用されています。



写真：100 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツクリア塗装

## レッドガム ナチュラル

樹種	レッドガム
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ、全艶消、3 分艶、5 分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られておりますので、貼り幅はお任せください。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 スライサー痕あり。白太(辺材)が多くふくまれるのが特徴の商品です。 赤太、白太の並びでイメージが変わります。

落心材と辺材のコントラストがはっきりしており、入り組んだ木目が独特の表情を醸し出します。







## レッドサペリ ナチュラル

樹種	レッドサペリ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツト、全艶消、3分艶、5分艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られますので貼り幅はお任せください。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

光の反射によって独特の模様であるリボン杻が美しく映えます。高級感のあるイメージが空間に落ち着きを与えます。



写真：150 幅乱貼り | 長手糸面取り加工 | リアルマツトクリア塗装



使用商品 ウォール / レッドサペリナチュラル ナチュラルリアルマツトクリア塗装  
物件名 クラウンベーカリー 三鷹店  
設計施工 株式会社 solva 様

内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル

## リアルパネル オールド & ビンテージ



写真：180 幅乱貼り | 面取り加工なし | リアルマット塗装

### ダメージオーク

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6,3×8,4×6,4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm,5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られます。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 この商品は照明(光)や見る角度によって、発色や表情が変わります。また、 薄茶色っぽく日焼けしていきます。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等 で色ムラのご確認をしてください。

表面加工ではなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れ等の特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。



写真：180 幅乱貼り | 面取り加工なし | リアルマット塗装

### ニュービンテージオーク

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 3×6,3×8,4×6,4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm,5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので 予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られます。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 この商品は照明(光)や見る角度によって、発色や表情が変わります。また、 薄茶色っぽく日焼けしていきます。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等 で色ムラのご確認をしてください。

新しい材料をビンテージ調に仕上げました。表面加工ではなく、節抜け、割れ、経年グレー変色、クラック、白濁汚れ、基材ムラ等の木そのものの特徴を最大限に生かした商品です。







写真：110 幅乱貼り | 面取り加工なし

## ブラウンハーフオーク

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75～1220× 長さ 900～2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られます。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 この商品は照明(光)や見る角度によって、発色や表情が変わります。また、薄茶色っぽく日焼けしていきます。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラのご確認をしてください。

ブラウン色とオークのナチュラルな色彩と古材調のバランスは個性的でありながら、木本来の落ち着きも備えています。



## シルバークラチ

樹種	カラマツ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75～1220× 長さ 900～2420mm 内でのオーダー可能 3×6、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られます。 大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。 この商品は照明(光)や見る角度によって、発色や表情が変わります。また、薄茶色っぽく日焼けしていきます。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラのご確認をしてください。

カラマツの割れ、節抜けなど木そのものの素材を活かしつつ、経年変化のリアルな古っぽさを併せています。マツ系独特の大きな木目が迫力のある商品です。



写真：130 幅乱貼り | 面取り加工なし

# リアルパネル オールド & ビンテージ



写真：180 幅乱貼り | 面取り加工なし

## ホワイトザザ

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~220× 長さ 900~2420mm 内でのオーダー可能 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 ご注文は各サイズ偶数枚にて承ります。 突板 1 枚で作成できる幅が限られています。 塗膜を古材調に剥離させている商品ですので、塗装が剥がれることがありま す。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で 色ムラのご確認をしてください。

塗膜が経年変化しザラザラと剥がれ落ちた表情をリアルに再現したアンティーク調の商品です。



写真：190 幅乱貼り | 面取り加工なし

## リアルマックスオーク

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75・140・190・220× 長さ 900mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
入(枚)数/束	幅 75mm(11 枚入り)/幅 140mm(12 枚入り)/幅 190mm(9 枚入り)/ 幅 220mm(8 枚入り)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)、ダメージ加工
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等 で色ムラのご確認をしてください。

生節や節抜け、割れ、色ムラなど木そのものの特徴を生かし、ラスティクなものからシンプルなものまで多種多様なスタイルのツキ板を融合させた商品です。







写真：190 幅乱貼り | 面取り加工なし

## オールドジンダイ

規格限定商品

樹種	スギ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75・140・190・220mm× 長さ 900mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
入(枚)数/束	幅 75mm(11 枚入り)/ 幅 140mm(12 枚入り)/ 幅 190mm(9 枚入り)/ 幅 220mm(8 枚入り)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ)、ダメージ加工
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等 で色ムラをご確認をしてください。

長年にわたり火山灰に埋もれた神代杉のような風合いを表現した、経年感の漂う商品です。



写真：190 幅乱貼り | 面取り加工なし

## スライスアシバ

規格限定商品

樹種	カラマツ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75・140・190・220mm× 長さ 900mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
入(枚)数/束	幅 75mm(11 枚入り)/ 幅 140mm(12 枚入り)/ 幅 190mm(9 枚入り)/ 幅 220mm(8 枚入り)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツ)、ダメージ加工
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等 で色ムラをご確認をしてください。

カラマツのダイナミックな木目を生かしながら、使い込まれた足場板の表情をモチーフとした商品です。



内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル

## リアルパネル オールド & ビンテージ



写真：150 幅乱貼り | 長手 2C 面取り加工

### レガシーオーク

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 150× 長さ 1820mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)、長手二方 2C 面取り(合板仕様は長手二方糸面取り)

取得認定  
【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外  
【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

受注生産品。  
大盤サイズ不可。  
古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラをご確認をしてください。  
注意事項  
製品の特徴上、ロットや突板により色の濃淡の違いがあります。  
この商品は照明（光）や見る角度によって、発色や表情が変わります。  
不燃仕様は通常よりも大きな面取り加工（2C）を施してありますので、面部分は基材が露出しています。  
意匠上、小口面への化粧については小口塗装での対応となります。小口タッチアップ用塗料のご用意もございません。  
特性上、合板仕様の小口面には合板中芯部の欠損箇所が含まれます。

「インダストリアルデザイン × グレー」というトレンドの融合。無機質感がクールなビンテージデザインの商品です。



写真：150 幅乱貼り | 面取り加工なし

### シャドーラーチ

樹種	カラマツ
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75~1220× 長さ 900~2420mm 内のオーダー可能 3×8、3×8、4×6、4×8 盤製作可能(カット代あり)合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)

取得認定  
【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外  
【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

受注生産品。  
古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラをご確認をしてください。  
注意事項  
製品の特徴上、ロットや突板により色の濃淡の違いがあります。  
この商品は照明（光）や見る角度によって、発色や表情が変わります。  
大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。  
写真のイメージと異なる場合があります。  
突板 1 枚で作成できる幅が異なります。

モノクロの色調が懐かしくも都会的なイメージを醸し出す。洗練された中でも大胆さや荒々しさを秘めた、何色にも染まらないビンテージ風商品です。







使用商品 ウォール / ダメージオーク 艶消ウレタン・クリア (特注) 塗装  
 フローリング / 複合オーク 190 幅 オールドブルース WAX 塗装  
 設 計 窪田建築都市研究所 様  
 写 真 矢野紀行写真事務所 様



使用商品 ウォール / リアルマックスオーク

内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル  
リアルパネル クラシックス



写真：140 幅乱貼り | 長手ラフ系面取り加工

### ブラッケン

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75・140・190・220mm× 長さ 900mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
入(枚)数/束	幅 75mm(11 枚入り)/ 幅 140mm(12 枚入り)/ 幅 190mm(9 枚入り)/ 幅 220mm(8 枚入り)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装、ダメージ加工、長手方向のみラフ系面取り
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラをご確認をしてください。

ブラックに剥がしを加えることで素地色のアクセントを持たせました。モノトーンのコントラストが遊び心を持った大人の雰囲気醸し出します。



### ブラッケンスクエア

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm 450×450mm 600×600mm 900×900mm 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装、ダメージ加工、四方面・角ラフ面取り
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラをご確認をしてください。 面や角はランダムにエイジング加工されている商品です。

ブラックに剥がしを加えることで素地色のアクセントを持たせました。モノトーンのコントラストが遊び心を持った大人の雰囲気醸し出します。



写真：450 角四方角面取り加工






写真：150 幅乱貼り

## トリオブラウン

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm× 幅 75～200× 長さ 900～2420mm 内でのオーダー可能。 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツト)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズ不可。 単色での販売も可能です。 古材調の商品は特に色幅がありますので、サンプル単体ではなく写真等で色ムラをご確認をしてください。 突板 1 枚で作成できる幅が限られます。

3 種の異なるトーンのブラウン色がデザインに動きを与えます。木のビンテージ感と高級感を兼ね備えた商品です。

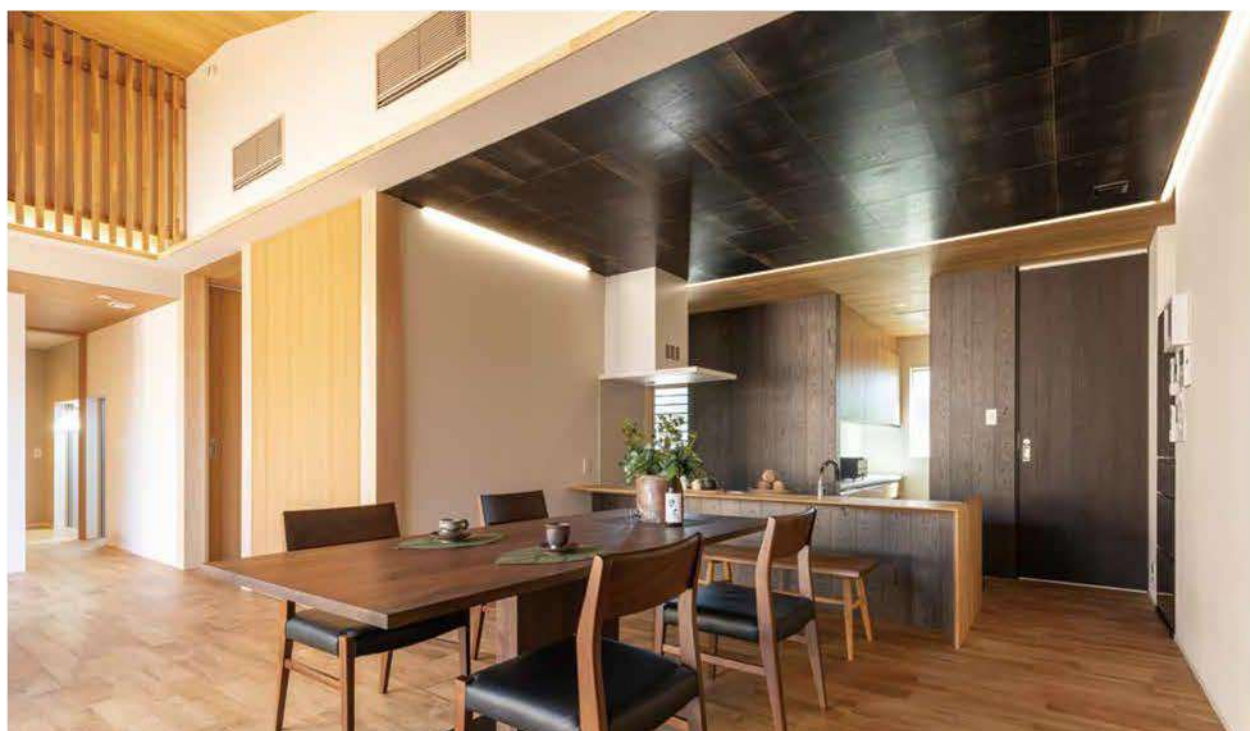

使用商品 天井 / ブラックンスクエア  
設計 有限会社 建人 様

# 内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル リアルパネル ラージパネル



写真：ウレタンクリア全艶塗装

## エコミックス

規格限定商品

樹種	複数樹種
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット、全艶消、3 分艶、5 分艶、全艶) ※合板仕様のみ無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 色幅のご指定には応じかねます。 縦貼りのみとなります。(横貼り不可) 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 貼り幅はランダムとなります。

ツキ板を有効活用したエコ商品です。相性の良いあらゆる樹種をミックスさせたナチュラルで個性的な商品です。



## モカスリーミックス

規格限定商品

樹種	メープル + ウェンジ + ゼブラウッド
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット、全艶消、3 分艶、5 分艶、全艶) ※合板仕様のみ無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 色幅のご指定には応じかねます。 縦貼りのみとなります。(横貼り不可) 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 貼り幅は 75mm が基本となります。

相性のよい色や木目の樹種をミックスさせたナチュラルで個性的な商品です。



写真：リアルマットクリア塗装





## スマートスリーミックス

規格限定商品

樹種	メープル+ウォールナット+タモ
規格	不燃仕様 厚 6mm×3×6、3×8、4×6、4×8 盤(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 色幅のご指定には応じかねます。 縦貼りのみとなります。(横貼り不可) 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 貼り幅は 75mm が基本となります。

相性のよい色や木目の樹種をミックスさせたナチュラルで個性的な商品です。



写真：リアルマットクリア塗装



使用商品 ウォール/エコミックス

## リアルパネル ラージパネルラフカット



### レングスワイズ ダメージ

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 節抜け、割れ、白太、色ムラ、とら斑、経年変化などの木本来の特徴を含みます。 自然素材を使用した貼りデザインのため、一枚一枚、貼り幅・貼り柄 (デザイン) は異なります。

ラフなジョイントの組み合わせと木のナチュラルで素朴な感じを最大限まで引き出した大盤スタイルの古材調商品です。

貼るだけで古材調でデザイン性のある壁を表現できます。



### レングスワイズ ブラウン

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 節抜け、割れ、白太、色ムラ、とら斑、経年変化などの木本来の特徴を含みます。 自然素材を使用した貼りデザインのため、一枚一枚、貼り幅・貼り柄 (デザイン) は異なります。

ラフなジョイントの組み合わせと木のナチュラルで素朴な感じを最大限まで引き出した大盤スタイルの古材調商品です。

貼るだけで古材調でデザイン性のある壁を表現できます。







## クロスワイズ ダメージ

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6,3×8,4×6,4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマツト)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 節抜け、割れ、白太、色ムラ、とら斑、経年変化などの木本来の特徴を含みます。 自然素材を使用した貼りデザインのため、一枚一枚、貼り幅・貼り柄 (デザイン) は異なります。

ラフなジョイントでクロスに組み合わせ、木のナチュラルで素朴さを最大限まで引き出した大盤スタイルの古材調商品です。

貼るだけで古材調でデザイン性のある壁を表現できます。



## クロスワイズ ブラウン

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6,3×8,4×6,4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマツト)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 節抜け、割れ、白太、色ムラ、とら斑、経年変化などの木本来の特徴を含みます。 自然素材を使用した貼りデザインのため、一枚一枚、貼り幅・貼り柄 (デザイン) は異なります。

ラフなジョイントでクロスに組み合わせ、木のナチュラルで素朴さを最大限まで引き出した大盤スタイルの古材調商品です。

貼るだけで古材調でデザイン性のある壁を表現できます。



# リアルパネル ラージパネル / ジョイントブロックス



## ブラックチーク ラスティック&ウエンジ

規格限定商品

樹種	チーク、ウエンジ
規格	不燃仕様 厚 6mm×3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 商品の貼り幅は 76mm が基本となります。両サイドは幅 80mm～83mm 程度のカット代を設けています。

突板をブロック調に組み上げポップな遊び心満載の大盤商品です。



## ダメージオーク

規格限定商品


樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×3×6、3×8、4×6、4×8 盤 (カット代あり) 合板仕様は厚 4mm、5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装 (リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265 (ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 大盤サイズのみ。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 商品の貼り幅は 76mm が基本となります。両サイドは幅 80mm～83mm 程度のカット代を設けています。

突板をブロック調に組み上げポップな遊び心満載の大盤商品です。





# リアルパネル ラージパネルビッグバン

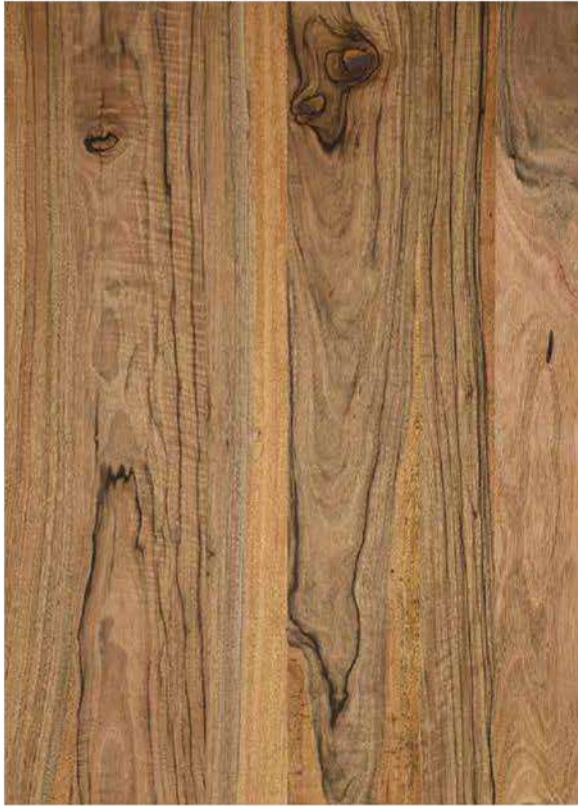

## ビッグバン レオ

規格限定商品

樹種	レオ
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6,3×8,4×6,4×8 盤(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツト、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 貼り幅はランダムとなります。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、 などが含まれます。

ダイナミックな板目柄にはインパクトがあり流麗な縞模様と心材・辺材のグラデーションが唯一無二の空間を演出します。



## ビッグバン ホワイトアッシュ

規格限定商品

樹種	ホワイトアッシュ
規格	不燃仕様 厚 6mm 3×6,3×8,4×6,4×8 盤(カット代あり) 合板仕様は厚 4mm, 5.5mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマツト、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装)、 ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、 ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 貼り幅はランダムとなります。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 抜け節、割れ、目飛び、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫食い跡)、 などが含まれます。

偽心を大きく取り入れることで、ナチュラルな雰囲気の中に大胆で荒々しい天然木の姿が垣間見れます。無機質素材との相性も良い商品です。



内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル  
**リアルパネル ヘリンボーン**



**ナラ ラスティック ヘリンボーン**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

節抜け、割れ、白太、色むら、虎斑、経年変色などの木本来の特徴を最大限に生かしつつ、迫力を持たせた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。



**ナラ ラスティック ワンショートヘリンボーン**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

節抜け、割れ、白太、色むら、虎斑、経年変色などの木本来の特徴を最大限に生かした商品です。長さの異なる突板を貼りあわせることでデザインにリズム感を持たせました。







## ナラ ナチュラルヘリンボーン

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 葉節、死節、黒節等あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

インテリアデザインを選ばない「森の王様」ナラは、きめ細やかさと力強さを併せ持ちます。ナチュラル感と個性を引き立たせてくれる商品です。



## ナラ ナチュラル ワンショットヘリンボーン

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 葉節、死節、黒節等あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

インテリアデザインを選ばない「森の王様」ナラは、きめ細やかさと力強さを併せ持ちます。ナチュラル感と個性を引き立たせてくれる商品です。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。



## リアルパネル ヘリンボーン



### タモ 柎目 ヘリンボーン

規格限定商品

樹種	タモ
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

タモの美しい木目を活かしたヘリンボーンがパネルです。優しい風合いとスッキリした木目が和と洋のどちらにも合わせやすい商品です。



### タモ 柎目 ワンショットヘリンボーン

規格限定商品

樹種	タモ
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

タモの美しい木目を活かしたヘリンボーンがパネルです。優しい風合いとスッキリした木目が和と洋のどちらにも合わせやすい商品です。長さの異なる突板を貼りあわせることでデザインにリズム感を持たせました。







## レオ ラスティック ヘリンボーン

規格限定商品

樹種	レオ
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

虫喰い跡(ピンホール)など木本来の特徴や加工時に生まれるスライサー痕を最大限に生かしつつ、迫力を持たせた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。



## レオ ラスティック ワンショットヘリンボーン

規格限定商品

樹種	レオ
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

虫喰い跡(ピンホール)など木本来の特徴や加工時に生まれるスライサー痕を最大限に生かしつつ、迫力を持たせた商品です。長さの異なる突板を貼りあわせることでデザインにリズム感を持たせました。



## リアルパネル ヘリンボーン



### ウォールナット ラスティック ヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ウォールナット
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 樹種の特性として、仕上げの種類によっては光の反射により汚れの様に白く見えることがあります。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

落ち着いた高級感のあるカラーに辺材がアクセントとなり、上品で個性的な空間を作ります。



### ウォールナット ラスティック ワンショットヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ウォールナット
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 樹種の特性として、仕上げの種類によっては光の反射により汚れの様に白く見えることがあります。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

落ち着いた高級感のあるカラーに辺材がアクセントとなり、上品で個性的な空間を作ります。長さの異なる突板を貼りあわせることでデザインにリズム感を持たせました。







## ブルードパイン ラスティック ヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ラジアータパイン
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

開放的な雰囲気のちょっぴり遊び心のあるヘリンボーン商品です。  
パインの特徴を代表する大小の節や偽芯に加え、あえてブルーステインをデザインアクセントとして取り入れています。



## ブルードパイン ラスティック ワンショットヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ラジアータパイン
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

開放的な雰囲気のちょっぴり遊び心のあるヘリンボーン商品です。  
パインの特徴を代表する大小の節や偽芯に加え、あえてブルーステインをデザインアクセントとして取り入れています。  
長さの異なる突板を貼りあわせることでデザインにリズム感を持たせました。



# リアルパネル ヘリンボーン



## ブラックチーク ラスティック ヘリンボーン 規格限定商品

樹種	チーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

濃褐色で高級感のあるブラックチークをクラシカルなヘリンボーンデザインに仕上げました。気品と風格を漂わせる銘木商品です。



## ブラックチーク ラスティック ワンショットヘリンボーン 規格限定商品

樹種	チーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

濃褐色で高級感のあるブラックチークをクラシカルなヘリンボーンデザインに仕上げました。気品と風格を漂わせる銘木商品です。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。







## ホワイトアッシュ ラスティック ヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ホワイトアッシュ
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

キレイめで清潔感のある雰囲気の中にも、赤みを帯びた偽芯がデザインアクセントとなっています。さりげない個性を演出できる商品です。




## ホワイトアッシュ ラスティック ワンショートヘリンボーン 規格限定商品

樹種	ホワイトアッシュ
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(全艶消、3分艶、5分艶、全艶) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

キレイめで清潔感のある雰囲気の中にも、赤みを帯びた偽芯がデザインアクセントとなっています。さりげない個性を演出できる商品です。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。



内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル  
**リアルパネル ヘリンボーン**

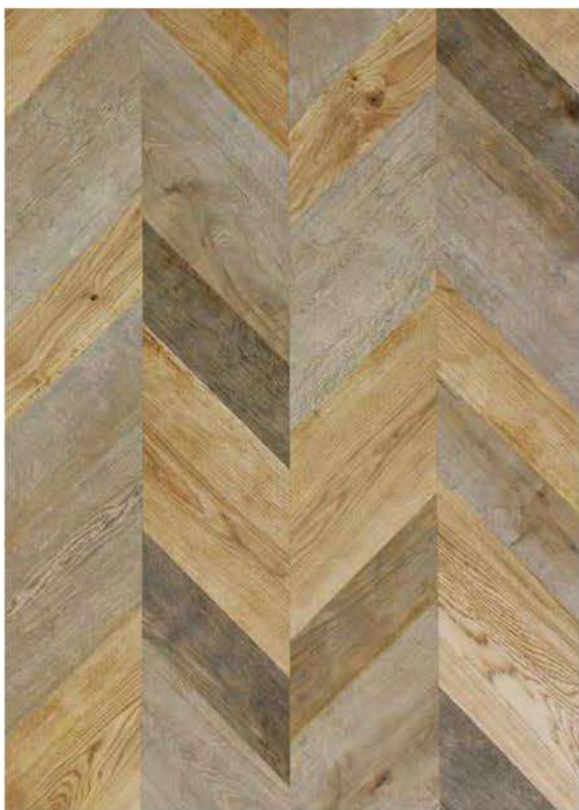

**ダメージオーク ヘリンボーンランダム**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm, 5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がリスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。



**ダメージオーク ワンショットヘリンボーンランダム**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm, 5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がリスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。







## ダメージオーク ヘリンボーンストレート

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。ヘリンボーンの列ごとに色を揃えることによりシャープでスッキリとしたデザインです。



## ダメージオーク ワンショートヘリンボーンストレート

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm、5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショートヘリンボーンは同一サンプルです。)

表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。ヘリンボーンの列ごとに色を揃えることによりシャープでスッキリとしたデザインです。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。





内装用不燃ボード・内装用合板ボード リアルパネル  
**リアルパネル ヘリンボーン**



**ニュービンテージオーク ヘリンボーン**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×450×1820・450×2420mm 合板仕様 厚 4mm, 5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)

表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。



**ニュービンテージオーク ワンショット ヘリンボーン**

規格限定商品

樹種	オーク
規格	不燃仕様 厚 6mm×300×1820・300×2420mm 合板仕様 厚 4mm, 5.5mm 3×6(原盤 920×1830mm×/有効寸法 900×1820mm) 3×8(原盤 920×2440mm×/有効寸法 900×2420mm) 両サイドカット代 10mm(必ずカットしてご使用ください)
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(リアルマット)
取得認定	【不燃仕様】不燃材料認定 NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 【合板仕様】ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	受注生産品。 スライサー痕、ピンホール(虫喰い跡)あり。 天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますので予めご了承ください。 製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。予めご了承ください。 製作上、目地に多少の隙間が開いている箇所があります。 施工の際、天地を間違えないようにしてください。必ず突き板貼りが右上がりスタートとなります。 リアルパネルヘリンボーンのサンプルについて：ヘリンボーン貼りのイメージサンプルとなり、実際の規格(貼り幅)とは異なります。(ヘリンボーン及びワンショットヘリンボーンは同一サンプルです。)


表面加工だけでなく、節抜け、割れ、経年グレー色、白濁汚れなどの特徴を最大限に生かしながら古材調に仕上げた商品です。ヘリンボーン形状が上品で個性的な空間を創ります。長さの異なる突板でデザインにリズム感を持たせました。






不燃仕様 厚み 6mm

ヘリンボーン      ワンショートヘリンボーン  
 450×1820mm      300×1820mm  
 450×2420mm      300×2420mm

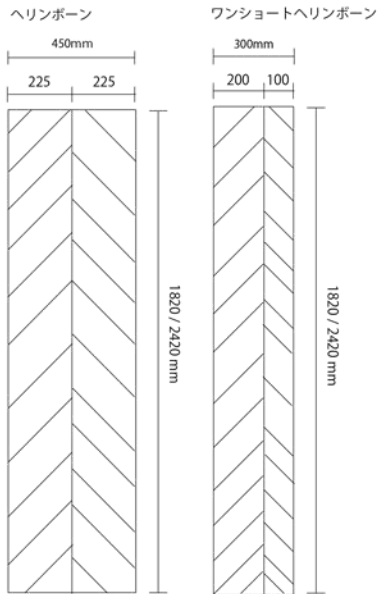

合板仕様  
 厚み 4mm、5.5mm

3×6 盤      3×8 盤  
 原寸 920×1830      原寸 920×2440  
 有効寸法 900×1820mm      有効寸法 900×2420mm  
 両サイドカット代 10mm      両サイドカット代 10mm

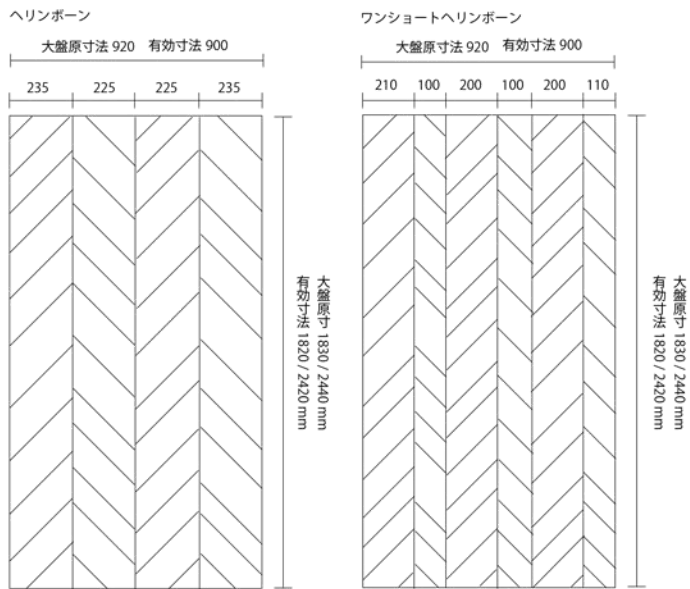


#### 施工要領



リアルパネルの施工要領についてはこちらをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/manual>

#### 免責事項

- ・当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠陥・汚損等）があった場合はクレームの対象となり100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は欠陥商品の交換または代金返済です。なお欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては弊社にて負担させていただきます。
- ・お客様のご都合による商品の返品につきましては対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
- ・施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ・自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ・天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が生じたとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

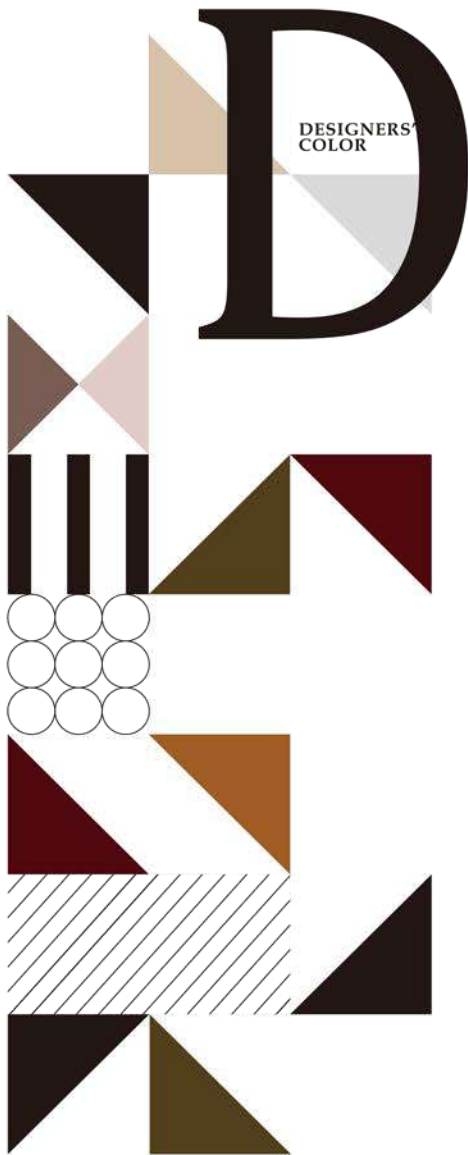

# DESIGNERS' COLOR

リアルパネル × デザイナーズカラー

## デザイナーに選ばれたカラー

これまでデザイナーの方に採用いただいた色の傾向を独自に分析し、その中から12色をセレクトしました。

## 色の決定が簡単、スピーディーに

ゼロから色出しする必要がなく色決定までのプロセスが短縮されます。

## コスト削減も

他の特注色に比べ費用を抑えることができます。

## RENEWAL!

### 木の質感を最大限に追求した塗装へ

木本来の美しさを表現するために表面の塗装を見直し、より上品な仕上がりになりました。

塗装	ウレタン樹脂塗装：リアルマット・デザイナーズカラー
対応樹種	ナララスティック、ナラナチュラル、タモナチュラル、カスターニャラスティック、カスターニャナチュラル
取得認定	ホルムアルデヒド放射等級 F☆☆☆☆
注意事項	写真はナララスティックに塗装したものです。 基材の違いにより色調や質感が異なります。 写真は実際のものとは色が異なる場合があります。 ご注文後国内工場にて塗装するため約2、3週間程度かかります。 大盤規格には対応しておりません。 カラーサンプル帳をご用意しておりますので、ご検討の際は必ず実物サンプルで色の確認をお願いします。



DC1 - ミスト



DC2 - ナチュラル



DC3 - レッドオーク



DC4 - ライトブラウン



DC5 - ダークブラウン



DC6 - カントリーホワイト



DC7 - クラシックグレー



DC8 - モッカブラウン



DC9 - エスプレッソ



DC10 - ダークグレー



DC11 - ホワイト



DC12 - ブラック



# TM 工法用副資材



## ボンド TM テープ R1-25

用途	「ボンド TM 工法」の一次接着用。標準施工用 無機質化粧板、装飾ガラス、大型ガラス、石材などの壁面への施工。
特徴	接着剤と併用 アクリル樹脂系両面粘着
容量	1.1mm×25mm×10mm
発注単位	40 巻 / CS

簡単施工、一次接着用粘着テープ。




## ボンド MPX-7

用途	TM 工法専用接着材 各種化粧板貼り付け用
特徴	各種化粧板に対して接着性が良好 硬質皮膜が柔軟なため、追従性に優れる カートリッジからの押し出し性、切れ性が良好
容量	333ml / 本 CT
発注単位	20 本 / CS

化粧板施工の新定番!作業性良好な各種化粧板専用接着剤。

無垢パネリング

# SOLID PANELING

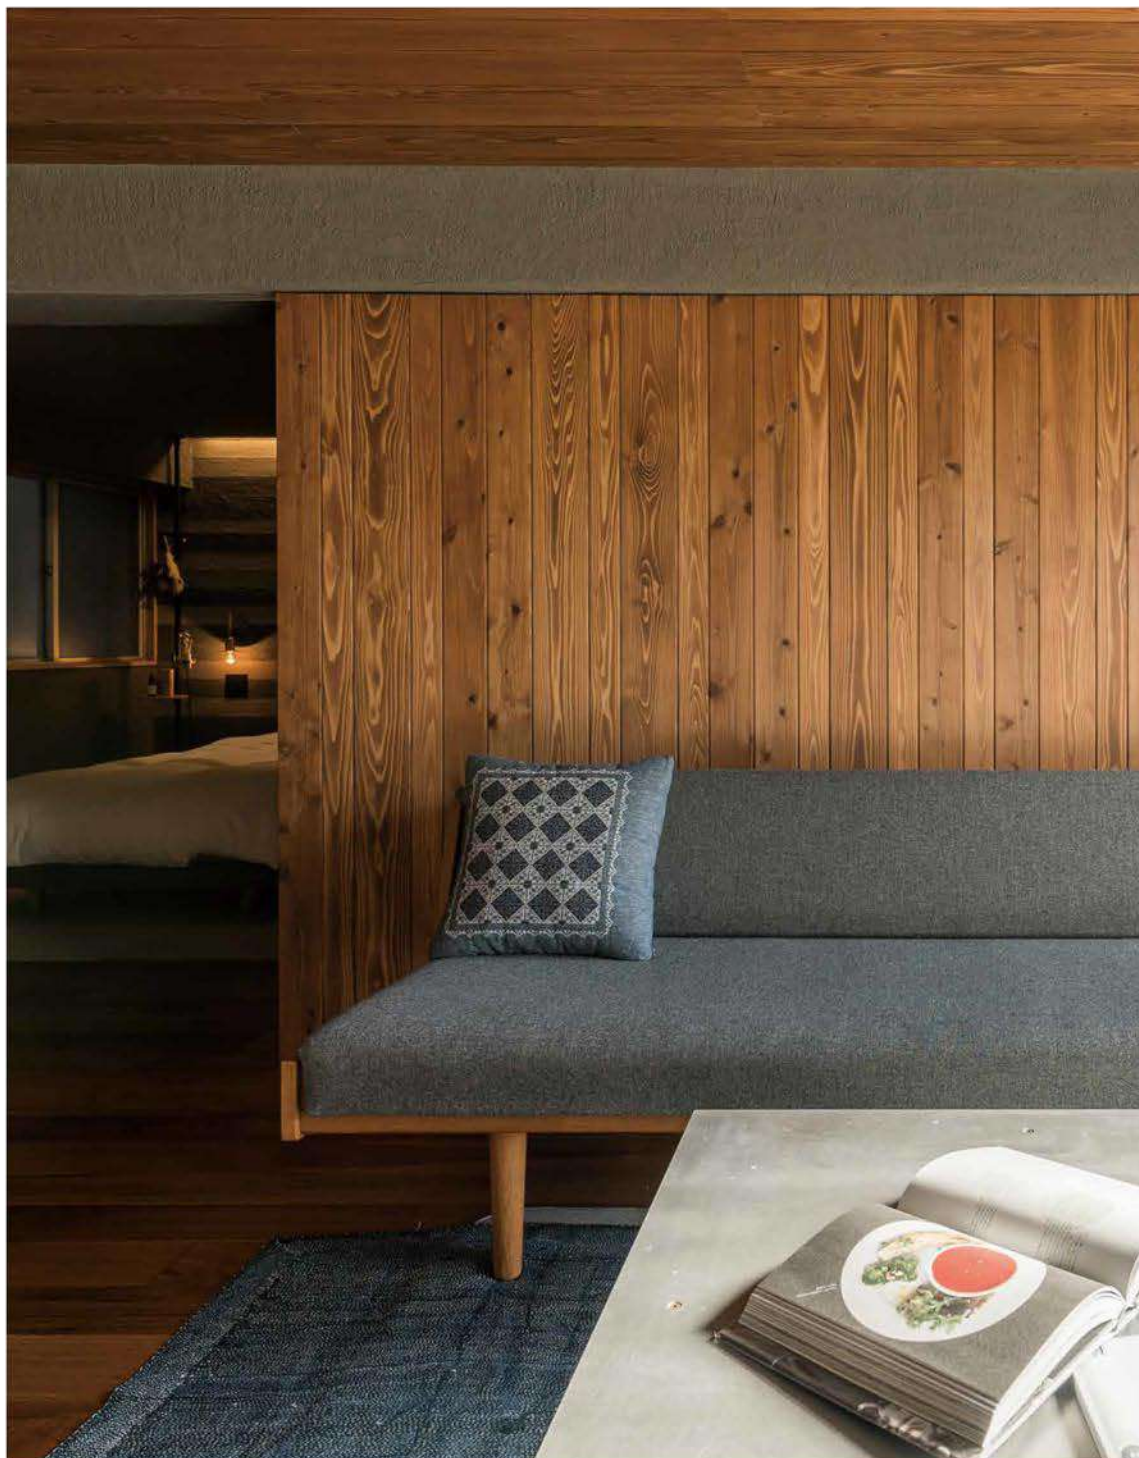

商品 山口県産杉パネリング75幅 上小無節 無塗装  
山口県産杉パネリング105幅 節あり 無塗装  
山口県産杉パネリング135幅 上小無節

物件名 洞窟ノイエ -触覚をデザインする-

設計 atelier SHIGUCHI inc.様

撮影 Hiroshi Tsunoda 様

フランス南西部の植林地帯で、PEFC森林認証を取得し、厳重な管理のもと伐採されたパイン材と、山口県産の国産杉材を利用した無垢パネリング材(内装用壁材)です。厳しい森林管理がされたカナダ西部のBC州を産地とするウエスタンレッドシダーT&Gは外装にも使用できます。



無垢パネリング ソリッドパネル

## 無垢パネリング 内装用



### フレンチパインパネリング 節なし

樹種	マリタイムパイン
規格	厚み 9mm 幅 90mm 長さ 2000mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります)
入り平米数/束	1.8 m <sup>2</sup> /束
入(枚)数/束	10枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外

内装のアクセントになる格調高い木製パネリング。腰壁や天井に、幅広い用途でお使いいただけます。

また、内装部材に合わせてお好きな色に仕上げることも可能です。



### 山口県産杉パネリング 75幅 上小無節

受注発注商品

樹種	杉
規格	厚み 10mm 幅 75mm 長さ 1970mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります) 本実目透かし
入り平米数/束	3.25 m <sup>2</sup> /束
入(枚)数/束	22枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外

豊かな自然に恵まれた山口県産の杉材。コントラストが非常に明瞭な赤身・白太を含む源平材です。

材は柔らかく、加工性に優れています。



無垢パネリング ソリッドパネル

## 無垢パネリング 内装用



### 山口県産杉パネリング 105 幅 節あり

受注発注商品

樹種	杉
規格	【厚み】10mm 【幅】105mm 【長さ】1970mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります) 本実目透かし
入り平米数 / 束	3.3 m <sup>2</sup> / 束
入(枚)数 / 束	16 枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外
注意事項	節・ハテ埋あり

豊かな自然に恵まれた山口県産の杉材。コントラストが非常に明瞭な赤身・白太を含む源平材です。  
節が多く含まれるため和風のイメージを醸し出します。  
材は柔らかく、加工性に優れています。



### 山口県産杉パネリング 105 幅 上小無節

受注発注商品

樹種	杉
規格	【厚み】10mm 【幅】105mm 【長さ】1970mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります) 本実目透かし
入り平米数 / 束	3.3 m <sup>2</sup> / 束
入(枚)数 / 束	16 枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外

豊かな自然に恵まれた山口県産の杉材。コントラストが非常に明瞭な赤身・白太を含む源平材です。  
材は柔らかく、加工性に優れています。







### 山口県産杉パネリング 135 幅 節あり

受注発注商品

樹種	杉
規格	【厚み】10mm 【幅】135mm 【長さ】1970mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります) 相じゃくり
入り平米数 / 束	3.19 ㎡ / 束
入(枚)数 / 束	12 枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外
注意事項	節・ハテ埋あり

豊かな自然に恵まれた山口県産の杉材。コントラストが非常に明瞭な赤身・白太を含む源平材です。  
節が多く含まれるため和風のイメージを醸し出します。  
材は柔らかく、加工性に優れています。



### 山口県産杉パネリング 135 幅 上小無節

受注発注商品

樹種	杉
規格	【厚み】10mm 【幅】135mm 【長さ】1970mm
加工・塗装	無塗装(各種塗装承ります) 本実目透かし
入り平米数 / 束	3.19 ㎡ / 束
入(枚)数 / 束	12 枚
販売単位	束
取得認定	告示対象外

豊かな自然に恵まれた山口県産の杉材。コントラストが非常に明瞭な赤身・白太を含む源平材です。  
材は柔らかく、加工性に優れています。



無垢パネリング ソリッドパネル

## 無垢パネリング 内外装用



### ウエスタンレッドシダー T&G 節なし

受注発注商品

樹種	レッドシダー
規格	【厚み】17mm 【幅】127mm 【長さ】定乱尺 (3f~13f)
加工・塗装	無塗装 両面仕様(片面プレーナー仕上げ)
入り平米数 / 束	-
入(枚)数 / 束	-
販売単位	m <sup>2</sup>
取得認定	告示対象外
注意事項	若干の小節を含みます。 面積単位でご注文を承ります。 長さのご指定はお受けできません。

外装用の木材で、現在一番使用されているのが、このウエスタンレッドシダーです。『生命の木』として、信仰の対象として崇められてきました。



### ウエスタンレッドシダー T&G 節あり

受注発注商品

樹種	レッドシダー
規格	【厚み】17mm 【幅】127mm 【長さ】定乱尺 (3f~13f)
加工・塗装	無塗装 両面仕様(片面プレーナー仕上げ)
入り平米数 / 束	-
入(枚)数 / 束	-
販売単位	m <sup>2</sup>
取得認定	告示対象外
注意事項	若干の死節を含みます。 面積単位でご注文を承ります。 長さのご指定はお受けできません。

外装用の木材で、現在一番使用されているのが、このウエスタンレッドシダーです。『生命の木』として、信仰の対象として崇められてきました。







無塗装

## チーク 90 幅パネリング

樹種	チーク
規格	【厚み】9mm
	【幅】90mm
	【長さ】乱尺
加工・塗装	内装用：無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
	外装用：外装用ルビオ自然オイル・ビュア 外装用艶消ウレタン・クリア
入り平米数 / 束	3.24 m <sup>2</sup> / 束
入(枚)数 / 束	-
販売単位	束

注意事項

濃淡の色ムラが含まれます。  
 生節、欠節、割れ、バテ処理が含まれます。  
 稀に表面にヤニが滲出する場合があります。  
 天然木のため紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。

天然物のいわゆる本チークを使用しており、希少性による価値の高さから『ゴールデンチーク』とも呼ばれています。  
 しっとりとした肌触りは豊富な油分を含むチーク独特のもので、古来から船の甲板としても重宝されるほど耐久性や耐水性、防虫性にも優れています。  
 美しい木目と重厚な色合いを持つことから、世界三大銘木の一つとされている上質な高級材です。経年での色合いの変化が、より一層の愛着をもたらせます。



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



外装用ルビオ自然オイル・ビュア



外装用艶消ウレタン・クリア





## 無垢パネリング施工上の注意

- ・ウエスタンレッドシダーT&G、チーク90幅パネリング外装用以外は内装用となりますので、外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ・施工前に必ず商品に欠陥(キズや大きな幅違い等)の有無をご確認頂き、万一欠陥が認められた場合は施工を行わず、お手数ですが直ちにご連絡ください。無償で交換いたします。
- ・施工後の商品欠陥のお問い合わせは、責任を負いかねる場合もありますのでご了承ください。

### 1. 開梱

- ・開梱後、速やかに節・色柄等のバランスを確認し、直ちに施工を行ってください。

### 2. 下地

- ・モルタル面への直貼りは、下地水分による変色、シミ、変形、反り、剥がれの恐れがありますので避けてください。
- ・柱、間柱、胴縁は、反りのない乾燥材を使用し、303mm～455mm間隔で仕上げてください。

### 3. 施工


- ・無垢材のため、湿気、湿度(日当たり)により収縮、反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて調整してください。
- ・貼り始めは柱や間柱などに密着させず、必ず5～10mm程度隙間をあけてください(地下室や湿気の多い場所、地域では更に取ってください。貼り終わりも同間隔の隙間を取って、額縁などで隠してください)。
- ・釘、接着剤を併用して施工してください。接着剤は1液性ウレタン系を使用してください。釘は、内装用の場合は商品の厚みの2倍以上の長さ、外装用(ウエスタンレッドシダーT&Gのみ)の場合は3倍程度の長さのものを使用してください。
- ・腰壁上部を漆喰や珪藻土などで仕上げる場合は、湿気による反りや膨張に注意してください。

### 4. 養生

- ・施工後はただちに養生してください。養生の際はマスキングテープを貼り、その上に弱粘着性養生テープのご使用をおすすめします。また、弱粘着性養生テープでも経時後のテープを剥がす際に、表面を傷める場合もありますので商品への直貼りは避けてください。

スプリットランバー

# SPLIT LUMBER

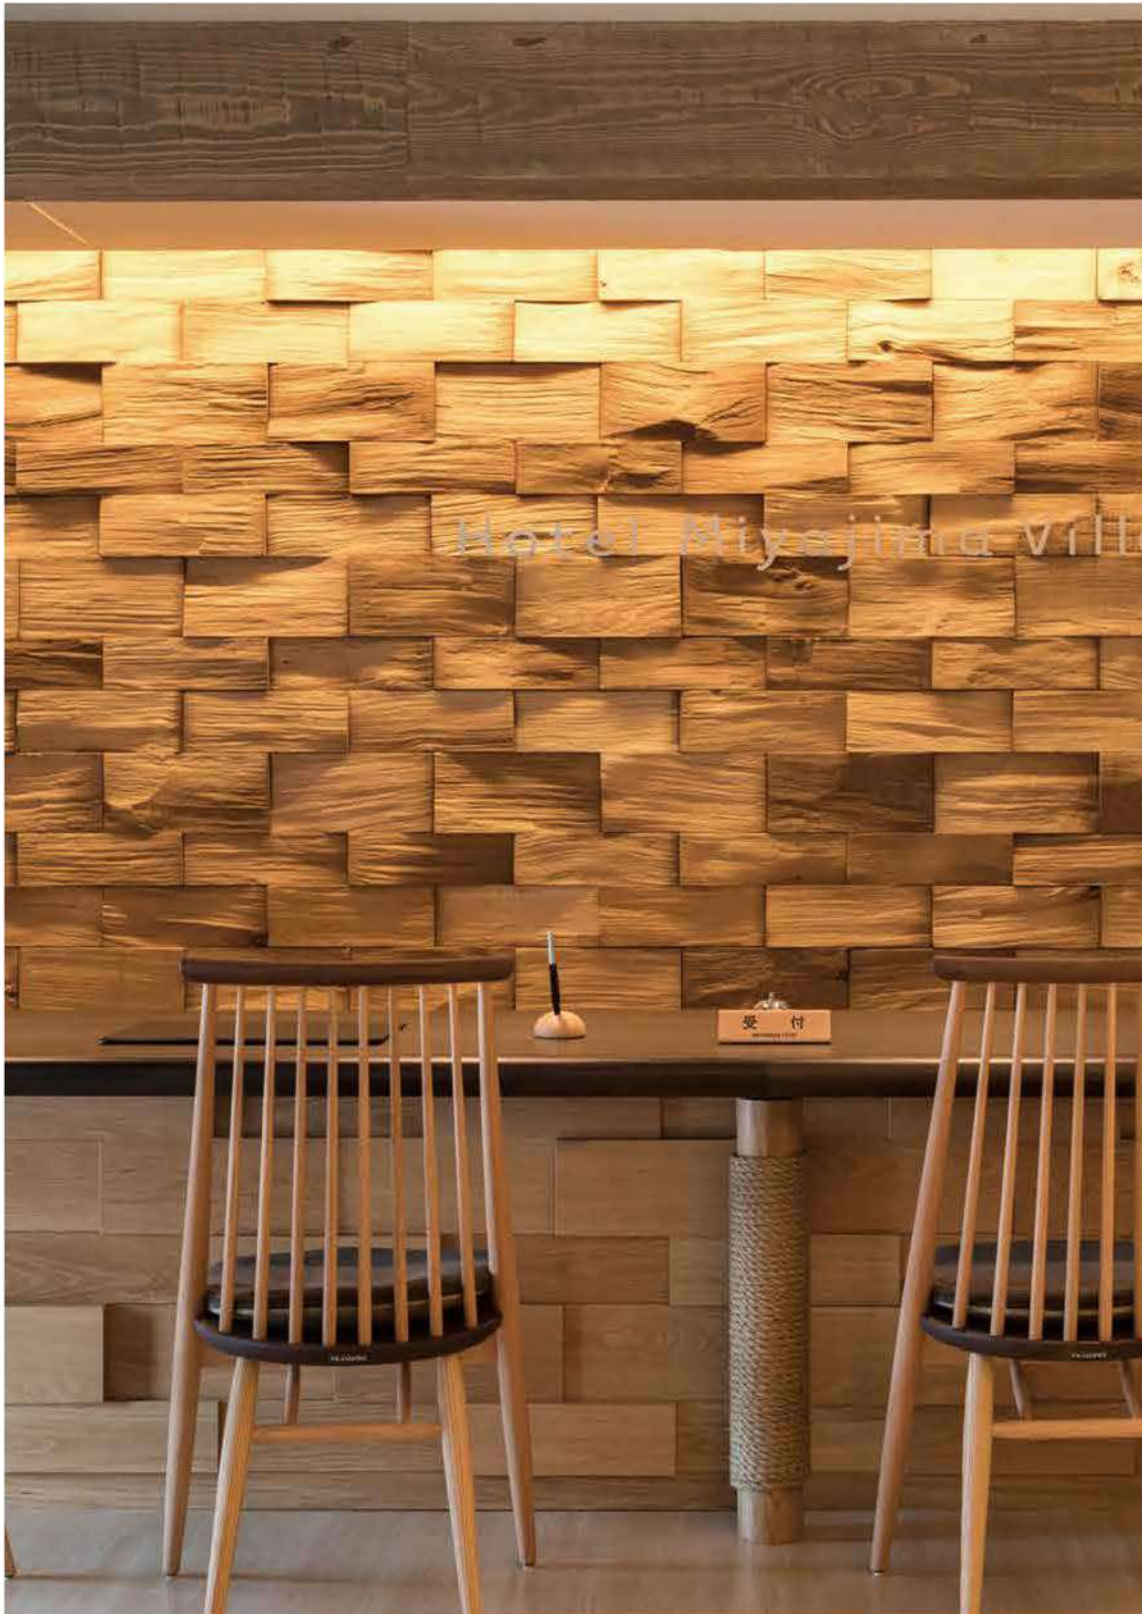

商品 スプリットランバー ナチュラル (プレミアムマット塗装)



# スプリットランバー



写真：ブラウン 110、150、200mm 幅 | 無塗装 | ミックス貼り



写真：ブラウン 110、150、200mm 幅 | プレミアムマット塗装 | ミックス貼り



写真：ナチュラル 110、150、200mm 幅 | 無塗装 | ミックス貼り



写真：ナチュラル 110、150、200mm 幅 | プレミアムマット塗装 | ミックス貼り

## ブラウン

樹種	オーク
規格	【厚み】約 5~55mm 【幅】110、130、150、170、200mm 【長さ】350mm
加工・塗装	無塗装 プレミアムマット塗装
取得認定	告示対象外
注意事項	色の濃淡や多少のサイズ誤差があります。 無垢板をラフ加工のため古材調にしておりますので、表面がささくれているものがあります。取扱いには十分ご注意ください。 虫喰い痕(ピンホール)あり。 内装用となりますので、外部で使用しないでください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。 モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反りのおそれがありますので避けてください。 古材調ならではの表面の粗さ・小片の剥がれ落ち等が気になる場合は、プレミアムマット塗装をおすすめします。

薪を割ったような木のナチュラルな凹凸感とラスティックな存在感は、荒々しくも上質な壁面を演出してくれます。住宅・店舗など、どのような空間にもマッチするナチュラル色と重厚感のあるブラウン色の2種類があります。



## ナチュラル

樹種	オーク
規格	【厚み】約 5~55mm 【幅】110、130、150、170、200mm 【長さ】350mm
加工・塗装	無塗装 プレミアムマット塗装
取得認定	告示対象外
注意事項	色の濃淡や多少のサイズ誤差があります。 無垢板をラフ加工のため古材調にしておりますので、表面がささくれているものがあります。取扱いには十分ご注意ください。 虫喰い痕(ピンホール)あり。 内装用となりますので、外部で使用しないでください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。 モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反りのおそれがありますので避けてください。 古材調ならではの表面の粗さ・小片の剥がれ落ち等が気になる場合は、プレミアムマット塗装をおすすめします。

薪を割ったような木のナチュラルな凹凸感とラスティックな存在感は、荒々しくも上質な壁面を演出してくれます。住宅・店舗など、どのような空間にもマッチするナチュラル色と重厚感のあるブラウン色の2種類があります。



化粧梁 アンティークビーム

# ANTIQUUE BEAM



商品 アンティークビーム ブラウン



化粧梁

# アンティークビーム



ブラウン



ミディアムブラウン



ダークブラウン



ライトブラック



ライトシダー



ミルクイーホワイト

樹種	スギ
規格	【板厚】20, 30mm (I型、L型、U型、BOX型)他 【幅・高さ】240mmまで 【長さ】3,900mmまで
塗装	自然塗料
販売単位	本
取得認定	告示対象外


国産の杉材を使用したアンティーク化粧梁です。古木風の荒削りでナチュラルな加工と環境に優しい自然塗料でのアンティーク調のカラーリングは天井を中心とした空間に最上の演出をしてくれます。

### 商品特徴


- 形状はI型、L型、U型、BOX型ができます。
- 受注発注商品のため納期がかかることがありますので、ご注文の際はお早めにご確認ください。基本的には納期に2週間程度かかります。
- 製品の長さは50cm単位となります。切り上げをご指示ください。
- 無垢材のため、色調、柄が異なりますのでご了承ください。
- 施工の際は、ご使用に際しての施工要領書を必ずお読みください。




### U型




### L型



### 無垢角材




### I型 (平板)




### BOX型

板厚上蓋が開くカバータイプも承ります。



ヒュームド処理木材 イクスハイウッド

# EX.HIGHWOOD

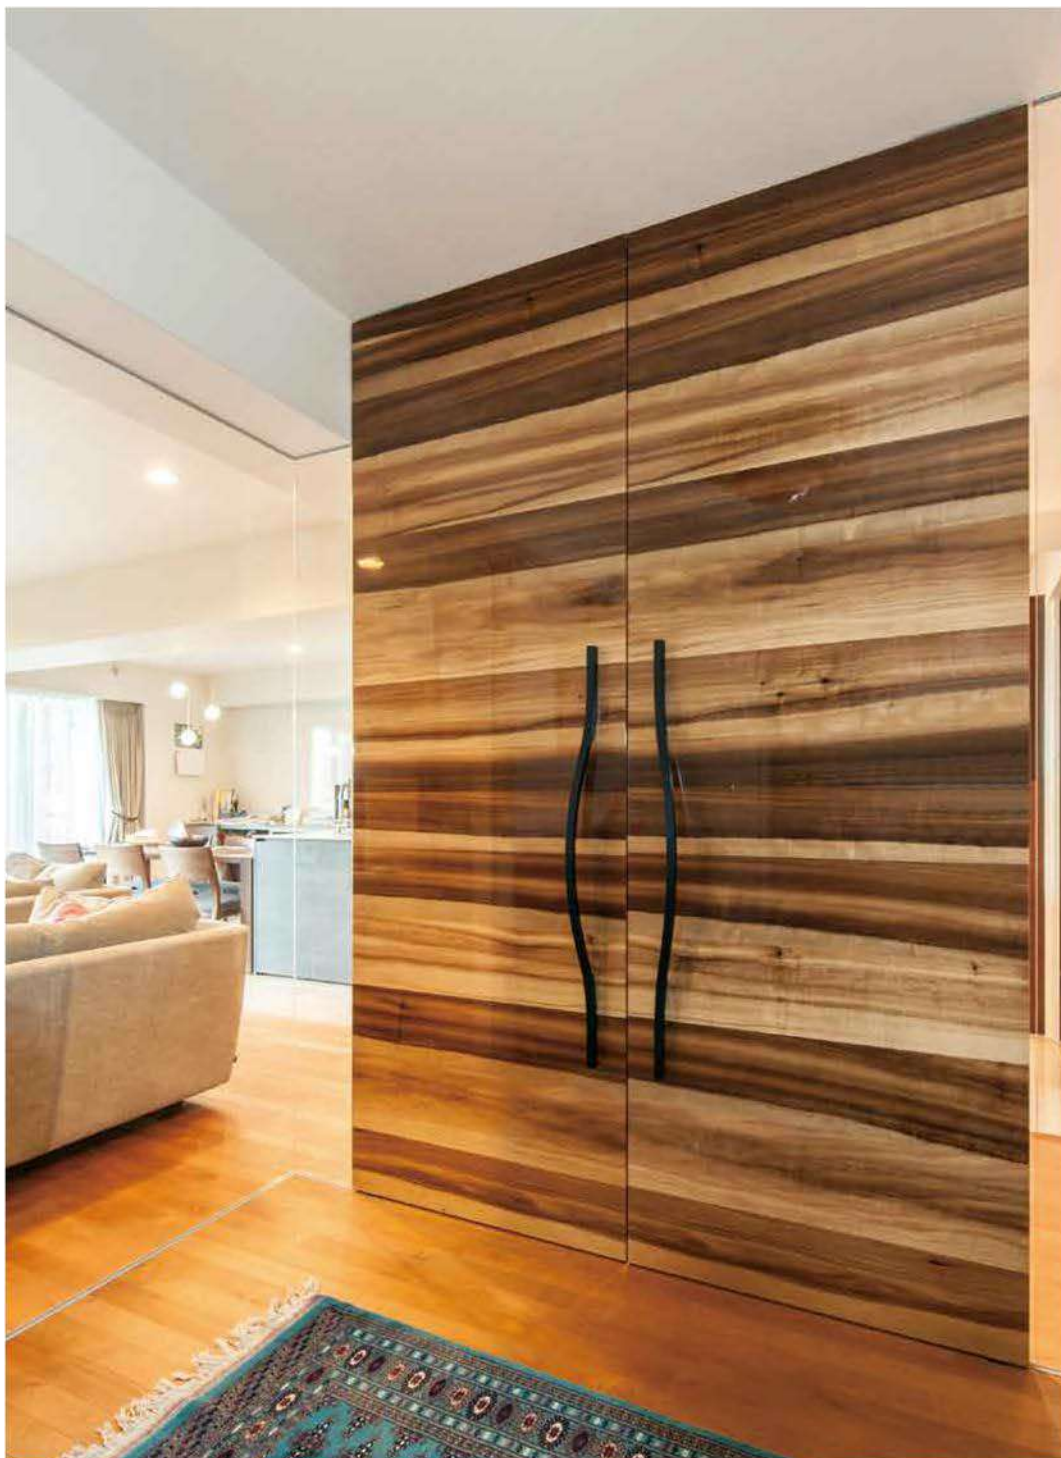

木突板の表現の枠を超えた厚単板突板。0.6~0.9mmの厚単板突板に帯鋸目加工などを施した商品もあり、無垢材同様の重厚感と立体感を可能にしています。ハイテク技術を駆使したヒュームド(燻蒸)処理木材は塗装では表現できない高級感とビンテージ感のある色彩を生み、さらに優れた耐久性を兼ね備えています。

商品 イクスハイウッド ゴールデンチェリー (鏡面塗装)  
設計・施工 住友不動産株式会社 新築そっくりさん事業本部/福岡西営業所



ヒュームド処理木材

# イクスハイウッド



写真：縦貼り



写真：縦貼り

## ゴールデンチェリー GDC-2

在庫限り  
規格限定商品

樹種	チェリー
規格	【厚み】3.1mm、4.6mm、6.1mm(単板厚：0.6mm) 【幅・長さ】4×8(有効寸法 1200×2420mm)
加工・塗装	プレミアムマット塗装 ウレタン樹脂塗装(3分艶、全艶消)
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色が怒る場合があります。 天然木を使用していますので、一枚一枚表情や柄が変わります。予めご了承ください。

0.6mmの厚単板突板を使用し、無垢同様の重厚感と燻蒸処理を施した高級感のある色彩など、木突板の表現の枠を超えた高いデザイン性が特徴です。  
横貼りも可能です。



## ヒュームドオーク ムーンリング FOM-5

在庫限り  
規格限定商品

樹種	オーク
規格	【厚み】3.1mm、4.6mm、6.1mm(単板厚：0.6mm) 【幅・長さ】4×8(有効寸法 1200×2420mm)
加工・塗装	プレミアムマット塗装 ウレタン樹脂塗装(3分艶、全艶消)
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色が怒る場合があります。 天然木を使用していますので、一枚一枚表情や柄が変わります。予めご了承ください。

0.6mmの厚単板突板を使用し、無垢同様の重厚感と燻蒸処理を施した高級感のある色彩など、木突板の表現の枠を超えた高いデザイン性が特徴です。  
横貼りも可能です。



パネリング

ルーバー

ikunori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

ヒュームド処理木材

## イクスハイウッド



写真：縦貼り

### ショコナット SKN-6

在庫限り  
規格限定商品

樹種	レッドガム
規格	【厚み】3.1mm、4.6mm、6.1mm(単板厚：0.6mm) 【幅・長さ】4×8(有効寸法 1200×2420mm)
加工・塗装	プレミアムマット塗装 ウレタン樹脂塗装(3分艶、全艶消)
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色が怒る場合があります。 天然木を使用していますので、一枚一枚表情や柄が変わります。予めご了承ください。

0.6mm の厚単板突板を使用し、無垢同様の重厚感と燻蒸処理を施した高級感のある色彩など、木突板の表現の枠を超えた高いデザイン性が特徴です。  
横貼りも可能です。



### ヒュームドユーカリプタス フィギュアード

#### FEF-8

在庫限り  
規格限定商品

樹種	ユーカリプタス
規格	【厚み】3.1mm、4.6mm、6.1mm(単板厚：0.6mm) 【幅・長さ】4×8(有効寸法 1200×2420mm)
加工・塗装	プレミアムマット塗装 ウレタン樹脂塗装(3分艶、全艶消)
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色が怒る場合があります。 天然木を使用していますので、一枚一枚表情や柄が変わります。予めご了承ください。

0.6mm の厚単板突板を使用し、無垢同様の重厚感と燻蒸処理を施した高級感のある色彩など、木突板の表現の枠を超えた高いデザイン性が特徴です。  
横貼りも可能です。



写真：縦貼り



## 小口用突板テープ



規格	厚み 1mm×幅 30mm、厚み1mm×幅45mm (GDC-2、FOM-5、SKN-6) 厚み 1mm×幅 35mm、厚み1mm×幅45mm (FEF-8)
仕上げ	無塗装、プレミアムマット塗装、ウレタンクリア (3分艶、全艶消)
長さ	無塗装:必要m(メートル)単位 塗装:1m(有効寸法0.95m)、2m(有効寸法1.95m)、3m(有効寸法2.95m) ※それぞれ両端25mmは無塗装

表面材と同じ樹種でテーブルや建具、その他ボードの小口化粧が可能です。お客様の必要m(メートル)数でカット致します。

- ・輸入品のため在庫がない場合がありますので、予めご了承ください。
- ・小口テープ無塗装品での出荷の場合は梱包費が別途かかります。



小口テープフィンガージョイント

## イクスハイウッド施工上の注意

### 施工要領



イクスハイウッドの施工要領についてはこちらをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/manual>

### 免責事項

- ・天然木突板使用のため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。
- ・突板の貼り幅、柄はランダムとなります。
- ・天然木を使用していますので、一枚一枚表情や柄が変わります。また、入荷ロットで多少の色違いがあります。予めご了承ください。
- ・内装用となりますので、外部やバルコニーでの使用は避けてください。
- ・モルタル面への直貼りは、下地水分による変色、シミ、変形、反り、剥がれの恐れがありますので避けてください。
- ・ハイウッドはヒュームド(燻蒸)加工してありますので、塗装により、材の発色が変わります。塗装の際は試し塗りを必ずお願いいたします。
- ・正寸カットではありませんので、サイズ現場合わせをお願いします。
- ・メンテナンスの際に水拭きをされる場合はよく固く絞った布巾で拭いてください。アルコールスプレー等の薬品でのメンテナンスは剥離、変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・天然素材のため追加受注の際は、ロットが異なりますので、多少の色違いがでる場合があります。予めご了承ください。
- ・日常のメンテナンスは、布でのカラ拭きをしてください。
- ・納期はその都度お問い合わせください。
- ・輸入品のため在庫がない場合がありますので、その都度早めにご確認ください。

ヒュームド処理木材 ドア

# イクスハイウッド・ドア



ダークブラウン



ブラウン



ホワイト





※写真はイメージです。

## イクスハイウッド ドア

在庫限り

規格	厚み 35mm× 幅 724mm× 長さ 1997mm
加工・塗装	ウレタン樹脂塗装(プレミアムマット)
注意事項	ご希望のサイズオーダーでの製作もいたします。
	その他の塗装をご希望の場合はお問い合わせください。
	天然木のため一枚一枚色や柄が異なります。また突板の貼幅・柄はランダムとなります。
ご注文いただいたから作成いたします。	
	金具・レバーハンドル・枠材は別途となります。
	標準枠材(3方固定枠)：ホワイトアッシュ材(ダークブラウン、ブラウン、ホワイト)

厚単板突板を用いた無垢材同様の重厚感と立体感のある内装用フラッシュドアシリーズです。




通常仕様はフロンティアの調整丁番を使用しています。  
※金物、ハンドルもご希望の商品指定も承ります。

## ドア枠・金物

樹種	ホワイトアッシュ材
規格	奥行き 155mm× 幅 780mm× 高さ 2035mm (固定枠・3方の場合、戸当たり付)
仕上げ	基本3色ウレタン塗装
ドア枠材・金物について	金物類、レバーハンドル、枠材もご希望のオーダーを承ります。
注意事項	ロットにより色・柄の違いが生じます。 ハイウッドの突板を使用したオーダー建具の製作も承ります。

クラッシーウッド フレックスリブシリーズ

# FLEXRIB SERIES

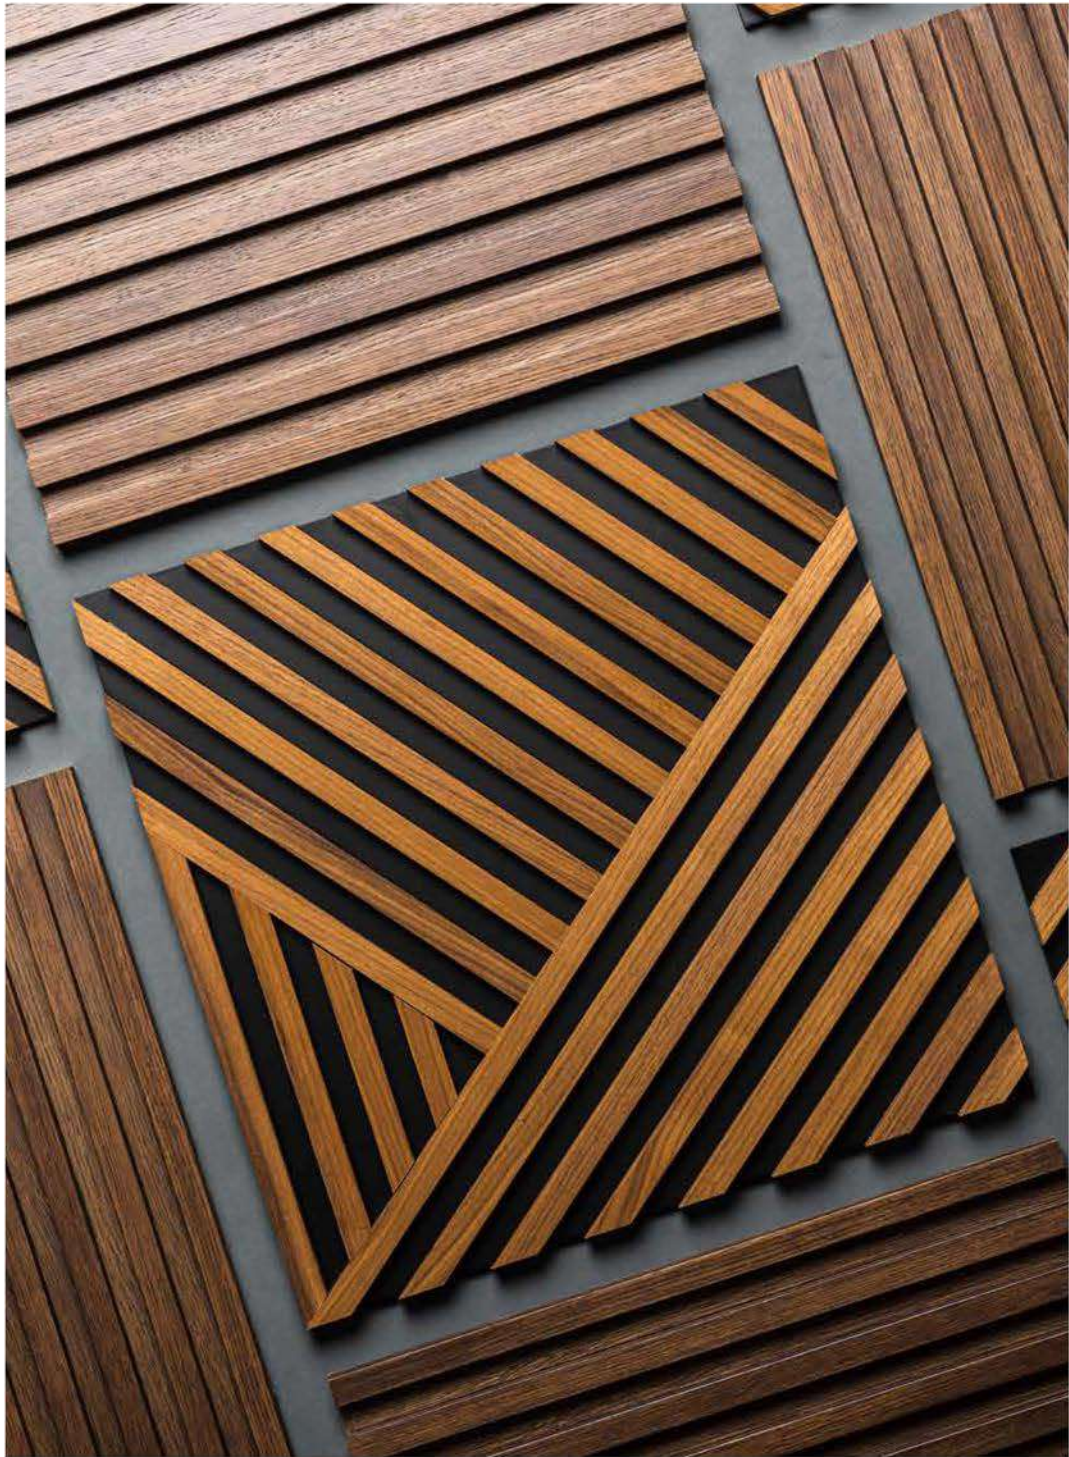

ストライプ上に並んだリブを組み合わせることでひし形や市松模様などの幾何学模様を表現でき、より洗練されたデザイン性の高い空間を演出します。曲面に貼ることができるタイプもあり、円柱や波型の壁面に美しい流動的で躍動感のあるデザインを生み出します。



クラッシーウッド

# Flexrib series



四角形 | ウォールナット



三角形 | ホワイトオーク




半円形 | ホワイトオーク

## Standard スタンダード


タイプ	非不燃
サイズ(尺)	3×6 4×8
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ	2枚から
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

ストライプ状に並んだリブはシンプルでありながら存在感を放ち、美しい空間を演出します。ベーシックな四角形に加え、三角形、半円形のリブ形状が選べるのもスタンダードの魅力です。

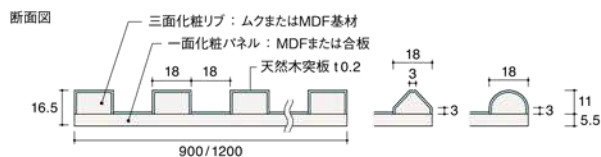

リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

正面イメージ




クラッシーウッド

# Flexrib series




ホワイトオーク

正面・組み合わせイメージ



ウォールナット | 黒目地

正面・組み合わせイメージ



## Oblique オブリーク(左右対称)

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	600×600 900×900 1200×1200
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ	4枚から
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

「オブリーク (左右対称)」は 4 枚組み合わせると菱形に広がるリブがあらわれ、デザイン性の高い壁面を一瞬で表現できます。



リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

## Oblique オブリーク(左右非対称)

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	450×450 600×600
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ	4枚から
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

ランダムに組んだ左右非対称のリブパネルは、組み合わせ方でアートな壁面を表現。クリエイティブな空間を創ります。




リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。





ウォールナット


正面・組み合わせイメージ



## Ichimatsu いちまつ

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	450×450 594×594
用途	壁、天井 ほか
注意事項	発注単位 / 同一サイズ 4 枚から 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

パネルの向きを変えるだけで市松模様に。広い壁面ではモザイクのようにも組み合わせ自由です。

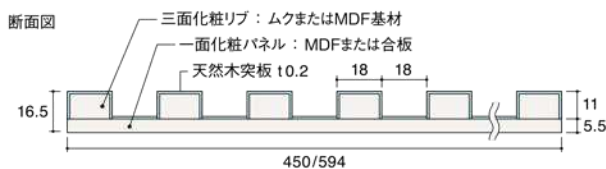


リップの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。



ウォールナット


正面イメージ



## Kuro Meji 黒目地タイプ

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	3×6 4×8
用途	壁、天井 ほか
注意事項	発注単位 / 同一サイズ 2 枚から 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。


目地部分に施したツヤ消しの黒塗装が、リップの木目を際立たせ、シックな空間を創ります。

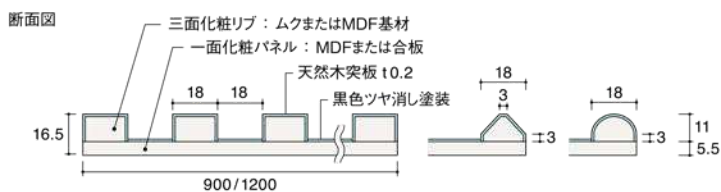

リップの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

クラッシーウッド

# Flexrib series

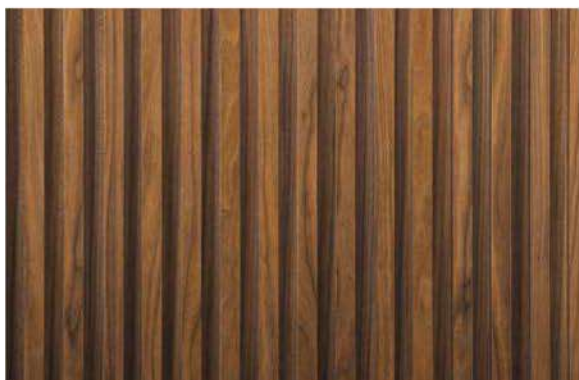

ウォールナット


## Grande uni pitch グランデ ユニピッチ

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	3×6 4×8
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2 枚から	
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

等幅・幅広で奥行きが深いリブが特徴のグランデ。イメージにあわせて、ご希望のリブ幅を表現できます。



正面イメージ



リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。



ウォールナット



## Grande random pitch グランデ ランダムピッチ

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	3×6 4×8
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2 枚から	
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

フレックスリブ「グランデ」の幅広リブをランダムな幅で配置。ご希望のリブ幅・並びを選択できるのでお好きにデザイン可能です。



正面イメージ

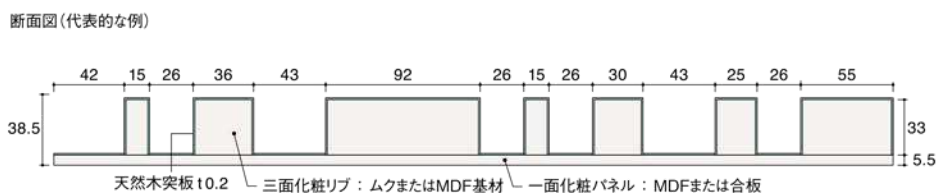





天然木目地棒 | ウォールナット


## Accent 目地棒アクセント

タイプ	不燃 (天然木目地棒)
サイズ (尺)	3×6 3×8 3×9 3×10
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2 枚から	
注意事項	パネルと目地棒はそれぞれ独立させて納品いたします。 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。

天然木化粧貼突板パネルと目地棒タイプのリップのセット。目地棒はナチュラルな天然木化粧貼リップ、シャープな印象のアルミ合金板リップの2種類からセレクトできます。




正面イメージ



断面図

[不燃タイプ]  
天然木目地棒

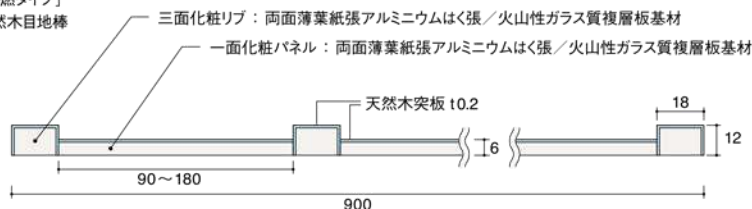

アルミ目地棒 | ウォールナット

## Accent 目地棒アクセント

タイプ	不燃 (アルミ目地棒)
サイズ (尺)	3×6 3×8 3×9 3×10
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2 枚から	
注意事項	パネルと目地棒はそれぞれ独立させて納品いたします。 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。




正面イメージ



断面図

[不燃タイプ]  
アルミ目地棒

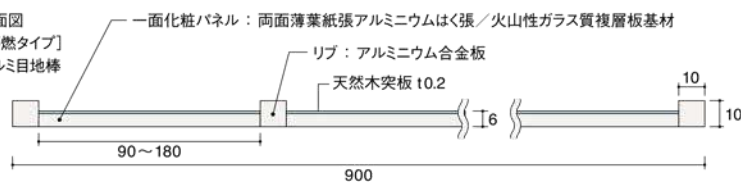


クラッシーウッド

# Flexrib series



正面イメージ




## Sugi Solid スギ無垢材

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	150×2000 150×3000
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2枚から	
注意事項	特注対応可・塗装可 生節、死節等が入ることがあります。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

パネルとリブが一体の国産のスギ無垢材をそのまま使用したユニビッチタイプ。スギ特有の美しい色と木目が特徴です。本実加工処理のため施工も簡単です。




断面図

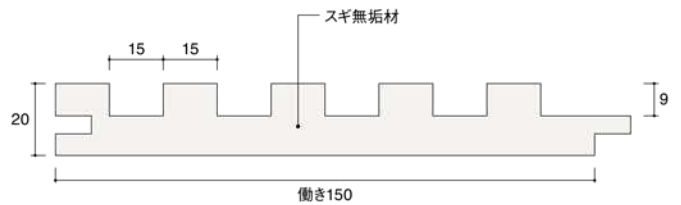

ウォールナット

正面イメージ




## Curving 2D 曲面

タイプ	非不燃
サイズ(尺)	3×6 4×8
用途	壁、天井 ほか
発注単位 / 同一サイズ 2枚から	
注意事項	特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。 内装制限を受ける場所への使用はできません。

フレックスリブ「スタンダード」を曲面に貼ることができるタイプ。円柱や波型の壁面など、リブの存在感に動きがプラスされ、美しい流動的なデザインを表現できます。



断面図

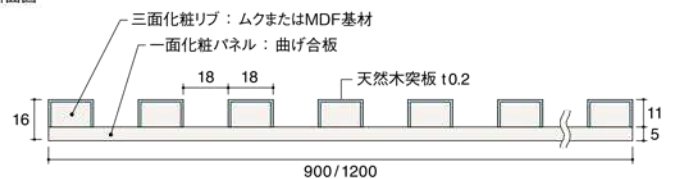

リブの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。



## フレックスリブシリーズ施工上の注意

### 注意事項

- ・水濡れや湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・商品の特徴上破損しやすいので取り扱いに注意をお願いします。
- ・万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

### 下地条件

- ・下地材の選定と構造が建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるか、ご確認ください。
- ・モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・劣化の恐れがありますので避けてください。

### 施工方法

- ・コニシ(株)のボンドTM工法をお勧めします。
- ・ボンドTM工法は、特殊両面粘着テープ(TMテープR1-25)と接着剤(MPX-7)を使用し、下地材に接着固定する方法です。
- ・釘止めでは商品の性質上、下地材に固定できません。
- ・※フレックスリブの取扱いについてのご注意:フレックスリブは、指の力などリブ側面に荷重がかかった場合、稀にリブが外れることがあります。その際は、接着剤を使って再度接着いただくか、ピンネイルで補強してください。




### 施工手順

- ①下地の確認と清掃
  - ・下地は不陸のないように仕上げてください。
  - ・下地表面のゴミ・油・サビなどをよく落とし、十分に乾燥させてください。水気が残っているとシミが出る場合があります。
- ②墨出し・割付け
  - ・壁材の寸法・形状に合わせて、下地に墨出し、割付けを行います。
  - ・下地または化粧材に「TMテープ」貼り合わせ位置、接着剤「MPX-7」の塗布位置を決めます。
- ③「TMテープ」の貼り合わせ
  - ・化粧材裏面のあらかじめ定めた位置に「TMテープ」を貼り合わせます。
  - ・貼り合わせ後に、十分に化粧材と圧着してください。
  - ・「TMテープ」の粘着面には直接手などをふれないでください。
  - ・※一度剥がしたり、剥がれたりした「TMテープ」は再利用せず、必ず新しいものを使用してください。
- ④「MPX-7」の塗布
  - ・化粧材裏面のTMテープ間に「MPX-7」を塗布します。原則としてビート状(綿状)塗布を行います。
  - ・※塗布量を確保するために、ノズル先端は2方向からカットしてください。
  - ・※いったん硬化した接着剤は有機溶剤で取り除くことはできません。化粧材の表面などに付着した場合には速やかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取ってください。なお有機溶剤を使用する場合には、化粧材表面に影響が出ないか確認の上ご使用ください。
- ⑤「TMテープ」の剥離紙の除去
  - ・「TMテープ」本体が接着面から剥がれないように注意しながら剥離紙をはがしてください。

壁 フレックスリブ スタンダード ウォールナット  
設計施工: Renocence株式会社様  
インテリアコーディネーター・撮影 株式会社ao's design様

クラッシーウッド ルーバーシリーズ

# LOUVER SERIES

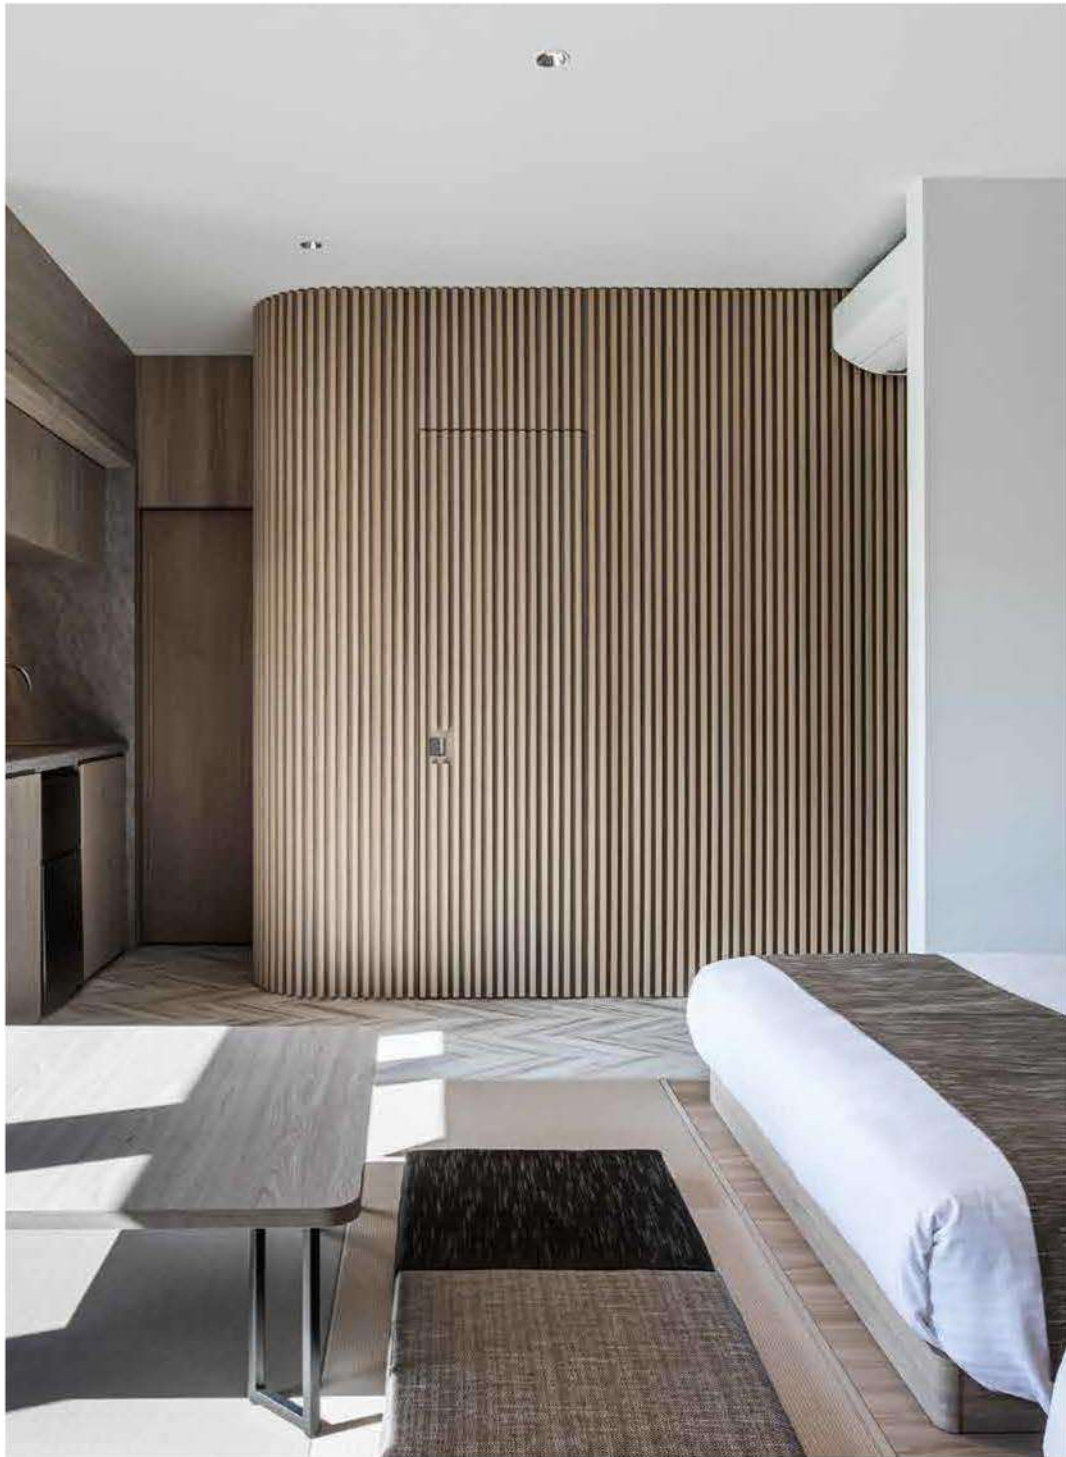


壁面や仕切りに使用すれば軽やかで広々とした空間を生み出すことができ、空間の意匠性を飛躍的に高めます。「Namiki」「Komorebi」は不燃仕様、「Kodachi」は準不燃仕様で内装制限がある場所でもご使用いただけます。

施工 株式会社 太昭組 様  
使用商品 Namiki ホワイトオーク特注色仕上げ



クラッシーウッド ルーバーシリーズ

# Namiki 並木

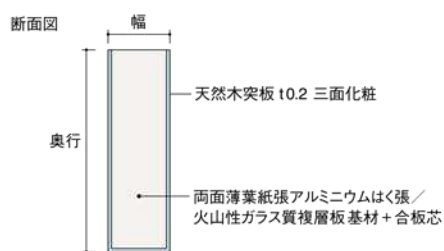

タイプ	不燃
サイズ例	幅 30 × 奥行 60 × 長さ 1820 mm 幅 30 × 奥行 60 × 長さ 2430 mm
用途	壁、天井 ほか
注意事項	発注単位 / 50 本から 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。

壁面や仕切りに使用すれば、軽やかで広々とした空間を生み出すことができ、長さ 3m まで対応可能な不燃仕様のルーバーです。



樹種、その他詳細はウェブサイトをご覧ください。

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング


内装のFC

タイル

壁紙

クラッシーウッド ルーバーシリーズ

# Kodachi 木立

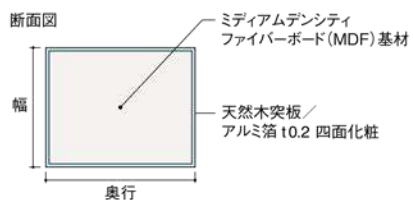

リップの天然木突板にウッドテープ(エンドレス突板テープ)を使用しており、フィンガージョイント部が入ります。

タイプ	準不燃
サイズ例	幅 36 × 奥行 45 × 長さ 4000 mm 幅 36 × 奥行 60 × 長さ 4000 mm ※幅 45mm もございます
用途	壁、天井 ほか
注意事項	発注単位 / 100 本から 奥行のみ特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。

基材に積層 MDF を使用、長さ 4m に対応した準不燃仕様の内装用ルーバー材です。




その他詳細はウェブサイトをご覧ください。



クラッシーウッド ルーバーシリーズ

# Komorebi 木洩れ日

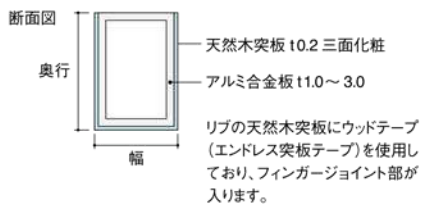

タイプ	不燃
サイズ例	幅 30 × 奥行 45 × 長さ 2000～4000 mm 幅 30 × 奥行 90 × 長さ 2000～4000 mm 幅 45 × 奥行 45 × 長さ 2000～4000 mm 幅 45 × 奥行 90 × 長さ 2000～4000 mm
用途	壁、天井 ほか
注意事項	発注単位 / 100 本から 特注対応可・塗装可 樹種 / P.87 樹種一覧からお選びいただけます。

軽量なアルミニウム基材で施工時間も短縮できる突板ラッピングルーバー材。天井の意匠性を飛躍的に高め、壁面と天井のデザイン合わせにも活躍します。



その他詳細はウェブサイトをご覧ください。

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装のFC

タイル

壁紙



FAV HOTEL 広島平和大通り  
施工 株式会社太昭組  
使用商品 エアティス ホワイトオーク 特注色仕上



## ルーバーシリーズ施工上の注意

### 注意事項

- ・商品は内装用です。外部での使用は避けてください。
- ・水漏れや湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

### 推奨施工方法

#### 直付式(インロー加工式)

中芯部材を予め壁に固定しておき、ルーバー本体を中芯部材に接着する方法です。Namiki・Kodachiはこの工法での施工が可能です。

#### ボルト固定式

主に天井貼りに適した施工方法です。Namiki・Kodachiは比重が大きいのでこの工法を推奨します。

#### 嵌合式

Komorebiはこの工法での施工が可能です。

### その他

事情によりサイズ、断面の構成が変わることがあります。

クラッシーウッド  
樹種一覽

ホワイトオーク／柀目



ウレタンクリア塗装



オリジナル着色塗装

ホワイトオーク／板目



ウレタンクリア塗装



オリジナル着色塗装

ホワイトオーク／板目・節あり



ウレタンクリア塗装



オリジナル着色塗装



オリジナル着色塗装

タモ



柀目



板目

シナ



柀目

アメリカンチェリー



柀目



板目

ホワイトバーチ



柀目



板目

カバ



柀目



板目

サベリ



柀目



板目



ウォールナット



柁目



板目

メイプル



柁目



板目

国産スギ



柁目



板目

※天然木のため、色・柄がパネルまたはリブ（ルーバー）によって異なることがあります。  
※掲載の写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。実物サンプルなどをご確認ください。

クラッシーウッド  
樹種一覽

国産ヒノキ



柱目

板目

ベイマツ



柱目

板目

レッドオーク



柱目

板目

チーク



柱目

板目

ホワイトシカモア



柱目

シルバーハート



柱目

ウェンジ



柱目

キリ



柱目

板目

ニャトー



柱目

ブナ



柱目

板目

マホガニー



柱目

マンガシロ



柱目



ホワイトアッシュ



柱目

板目

アガチス



柱目

ツガ




柱目

ホワイトパイン



柱目

モアビ



柱目


板目

アユース



柱目

スプルース



柱目

板目

イエローパイン



板目

ブビンガ



柱目

板目

米ヒバ



柱目

※天然木のため、色・柄がパネルまたはリブ（ルーバー）によって異なることがあります。

※掲載の写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。実物サンプルなどでご確認ください。

イクモリ プロジェクト  
**ikumori**

森からいただいた広葉樹を、  
 いただいた量だけ森にお返しする「ikumori」プロジェクト



私たちニッシンイクスは、創業以来20年以上にわたり「快適な生活環境づくりに貢献する」という理念のもと、天然木を使ったフローリング材や壁材など、「自然」や「本物」にこだわった製品を数多く送り出してきました。森林資源の持続的な利用と森林の多様性の維持に貢献することは、大切な森林資源を利用して製品を開発する私たちに課せられた責務です。豊かな美しい森を次の世代に引き継ぐために、私たちにできることは何かと考え、注目したのが「広葉樹」です。広葉樹は豊かな表情や質感、木目の美しさなどからインテリアとしても非常に人気が高い一方で、針葉樹に比べて国内自給率が低く、多くが海外からの輸入に依存している状況です。国内のものを使用する場合は、自然更新した広葉樹に頼るしかなく、資源の持続性は大きな課題となっていました。こうした背景を踏まえてたどり着いたのが、製品を作るために使用した原木の量に見合う苗木を植樹するエシカルインテリア「ikumori」プロジェクトです。「ikumori」ブランドの商品は北海道産のナラ、ニレ、センをすべて国内でフローリング、パネリング材に加工しています。心材と辺材のグラデーションや節をはじめとした木本来の特徴が含まれるため、自然の風合いを強く感じられる商品です。

プロジェクトのFLOW





# ikumori パネル



## 北海道産ナラ

樹種	ナラ
規格	厚み 6mm× 幅 180mm× 長さ 1820mm
仕上げ	ウレタン樹脂塗装(リアルマット) 長手二方系面取り
入り平米数	3.27 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	10 枚/束
販売単位	束
取得認定	不燃材料認定 NM1316 ホルムアルデヒド告示対象外
希望小売価格	¥13,530 /m <sup>2</sup> (税込)

各種特注色塗装を承ります。  
 注意事項 抜け節、割れ、目とび、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫喰い痕)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。  
 ご検討の際は必ず弊社ホームページにて商品特徴をご確認ください。

北海道を代表する広葉樹であるミズナラの突板を使用して、樹木の逞しさと生命力を感じさせる表情をそのまま活かしています。100%国産材を使用し、国内で製造します。



## 北海道産ニレ

樹種	ニレ
規格	厚み 6mm× 幅 180mm× 長さ 1820mm
仕上げ	ウレタン樹脂塗装(リアルマット) 長手二方系面取り
入り平米数	3.27 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	10 枚/束
販売単位	束
取得認定	不燃材料認定 NM1316 ホルムアルデヒド告示対象外
希望小売価格	¥13,530 /m <sup>2</sup> (税込)

各種特注色塗装を承ります。  
 注意事項 抜け節、割れ、目とび、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫喰い痕)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。  
 ご検討の際は必ず弊社ホームページにて商品特徴をご確認ください。

北海道に多く生育するハルニレとオヒョウニレの2種類のニレを使用しています。節や杻(もく)、斑(ふ)といったキャラクターマークを持ちながら優しいニレ独特の木目の美しさを併せ持っています。100%国産材を使用し、国内で製造します。





パネリング

# ikumori パネル



## 北海道産セン

樹種	セン
規格	厚み 6mm× 幅 180mm× 長さ 1820mm
仕上げ	ウレタン樹脂塗装(リアルマツト) 長手二方糸面取り
入り平米数	3.27 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	10 枚/束
販売単位	束
取得認定	不燃材料認定 NM1316 ホルムアルデヒド告示対象外
希望小売価格	¥13,530 /m <sup>2</sup> (税込)

各種特注色塗装を承ります。  
注意事項 抜け節、割れ、目とび、白太辺材、スライサー痕、ピンホール(虫喰い痕)、色の濃淡等を商品の特徴として取り入れています。  
ご検討の際は必ず弊社ホームページにて商品特徴をご確認ください。

セン(栓)の樹種「ハリギリ(針桐)」は若い幹や枝にトゲが多く、白い材色がキリに似ることから名付けられました。100%国産材を使用し、国内で製造しています。



使用商品 パネル / 北海道産ニレ リアルマツト塗装  
物件名 ランドワーク新宿ビル  
設 計 株式会社 FRS ファシリティーズ 様

# ikumori フローリング



## 複合北海道産ナラ 150 幅 UV 塗装

樹種	オーク
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm) × 幅 150mm × 長さ 1800mm
仕上げ	UV 塗装(抗ウイルス加工)
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥10,890 / m <sup>2</sup> (税込)

注意事項 節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはパテ処理済み。グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

北海道を代表する広葉樹であるミズナラの挽板を使用して、樹木の逞しさと生命力を感じさせる表情をそのまま活かしています。100%国産材を使用し、国内で製造します。



2年間 品質保証



## 複合北海道産ニレ 150 幅 UV 塗装

樹種	ニレ
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm) × 幅 150mm × 長さ 1800mm
仕上げ	UV 塗装(抗ウイルス加工)
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥10,890 / m <sup>2</sup> (税込)

注意事項 節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはパテ処理済み。グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

北海道に多く成育するハルニレとオヒョウニレの2種類のニレを使用しています。節や杢(もく)、斑(ふ)といったキャラクターマークを持ちながら優しいニレ独特の木目の美しさを併せ持っています。100%国産材を使用し、国内で製造します。




2年間 品質保証



フローリング

## ikumori フローリング

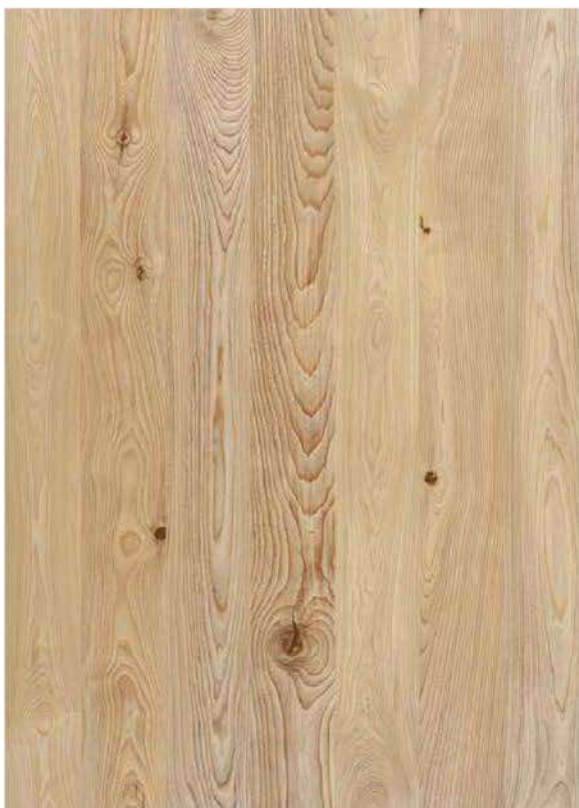

### 複合北海道産セン 150 幅 UV 塗装

樹種	セン
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	UV 塗装(抗ウイルス加工)
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥10,890 /m <sup>2</sup> (税込)

節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはバテ処理済み。  
注意事項 グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

セン(桧)の樹種「ハリギリ(針桐)」は若い幹や枝にトゲが多く、白い材色がキリに似ていることから名付けられました。100%国産材を使用し、国内で製造しています。



2年間 品質保証



### 複合北海道産ナラ 150 幅 チタニウムグレー

樹種	オーク
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥13,970 /m <sup>2</sup> (税込)

節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはバテ処理済み。  
注意事項 グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

いわゆるどんぐりの木。多くの生き物を育むことからヨーロッパでは「森の王様」と言われる。虎斑とよばれる虎の背に似た模様が人気で経年変化も楽しい。  
節や割れが特徴的なナラをグレートーンで古材調に仕上げました。







## 複合北海道産ニレ 150幅 ウォールナット

樹種	ニレ
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm) × 幅 150mm × 長さ 1800mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥13,970 / m <sup>2</sup> (税込)

注意事項 節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはバテ処理済み。グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

真っ直ぐな木目が美しいニレ。ハルニレとオヒョウニレの2種類のニレを使用。リズム感のある木目と粗い肌目が優しく柔らかい印象を与えます。ニレ特有の赤みとウォールナット色が上手く混ざり合い、上品で美しいカラー仕上げとなっています。



## 複合北海道産セン 150幅 シアー

樹種	セン
グレード	キャラクター
規格	厚み 14mm(表層単板 2mm) × 幅 150mm × 長さ 1800mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
希望小売価格	¥13,970 / m <sup>2</sup> (税込)

注意事項 節、欠け節、クラック、白太、色ムラなどがあります。節、クラックはバテ処理済み。グレードの特性上、表層単板のクラックが塗膜表面まで到達していることがあります。

鋭い棘があり、質感が桐に似ていることからハリギリとも呼ばれる。柔らかさと丈夫さを兼ね備え、明るいクリーム色の木目が美しい。シアーカラーを塗装することで、木目の美しいセン本来の白い肌色に近い仕上がりとなります。



# EX. FLOORING

イクス フローリング

空間を演出し印象付ける要だからこそ  
上質かつ洗練されたデザインをお届けしたい。  
豊富な樹種それぞれの表情を大切にしながら  
仕上げられた味わい深いディテールは  
私たちが長年培ってきた技術により生まれています。





## フローリングについて


### 無垢フローリング

無垢は湿りもののない、そのままのものをという意味です。原木から使用する大きさに挽き割り加工したフローリング材です。天然の材質なので、割れやひびなどが入りやすい性質がありますが、加工した木材にはない風合いや温かみがあります。




### 複合フローリング

合板や集成材などの基材と呼ばれる下地材の表面に天然木の化粧用単板を貼り合わせてつくられたフローリング材です。無垢材に比べて温度や湿度の変化に強く、反りやねじれなどの現象が生じにくくなっています。

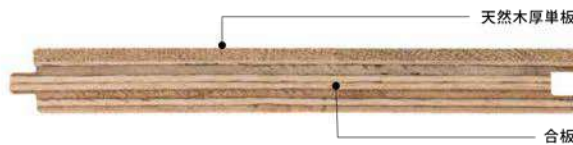

### 三層フローリング

複合フローリングの中で、積層部分が三層構造になっているものです。

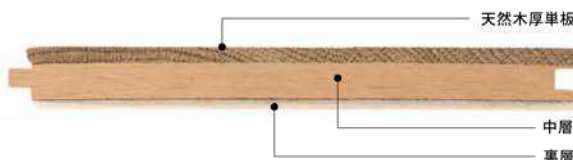

## 主な天然木 樹種

### ナラ | Oak

淡色でナチュラルな色合いが人々を惹きつけます。虎斑と呼ばれる紋が穏やかな流れのアクセントになります。耐久性に優れた家具や楽器に使われます。



### フレンチパイン | French Pine

フランスの国土保全のために植樹されたヨーロッパ原産種。適度なコントラストの源平と和松により明るい節が特徴。パインとしては耐久性があります。



### アカシア/ミモザ | Acacia/Mimosa

心材と辺材の色調とエキゾチックな縞壺が醸し出す力強いコントラストが特徴です。



### ブラックウォールナット | Black Walnut

三大銘木のひとつ。紫を帯びた濃褐色で類のない重厚感があります。古来から高級家具に使われ、時を経ることに艶を増し最上の所有感を満足させます。



### インドネシアチーク | Indonesian Teak

三大銘木のひとつ。油分を多く含むため自然の光沢があり、しっとりとした肌触りです。安定した色彩の高級感を出すため天日で濃淡を抑えます。



### ヒッコリー | Hickory

心材と辺材の差やナチュラルから赤褐色、ダークまで様々な色合いや風合いが特徴です。縦のスライス痕が実際の強度や硬質感、ラフさを表現します。



## グレードの基準と種類

1. 節の大きさや混入具合 2. 白太の大きさや混入具合 3. 色ムラの程度 4. 樹種特性部位の有無

**プレミアム** 樹種の厳選した部位のみを利用したグレードです。樹種によっては稀に白太、小節、色ムラ等が含まれる場合があります。

**セレクト** 樹種によっては少量の白太、小節、色ムラ等が含まれる場合があります。

**スタンダード** 樹種によっては白太、節、色ムラ等が含まれる場合があります。

**キャラクター** 樹種本来の白太、節、色ムラ等の特性をありのままに活かしたグレードです。

## 塗装について

- 無塗装の掲載をしている商品をご要望に応じてオイルやウレタンなどの各種塗装を承ります。
- オイル塗装はVOC 0%のベルギー製の自然塗料「ルビオ」を使用しています。
- ウレタン塗装は塗料にシックハウス問題に関わるトルエン、キシレン、ホルマリンなどの溶剤を含まず、塗膜が食品衛生法、食品添加物などの基準に適合しています。
- その他の塗装についてはお気軽にご相談ください。

## マークについて

**2年間品質保証** 2年間品質保証対象の商品です。

**低温床暖推奨** 低温床暖房(表面温度25~28℃)推奨商品のシリーズです。

**直貼** 裏面にカルブが施してあり、コンクリートスラブへの直貼が可能なシリーズです。



国産材を使用した商品です。国産材使用率は商品によって異なります。



土足専用の商品です。

# オーク OAK



使用商品 三層オーク150幅 | 塗装：ルビオ自然オイル カラー：ピュア  
撮影：@Miyuki Kaneko / Nacasa & Partners Inc. 様

オーク材は最も親しみやすい樹種の一つで、ヨーロッパ産、北米産、シベリア産（中国東北部を含む）などが多く流通しています。全般的には淡色でナチュラルな色合いですが、一方で柾目には虎斑（とらふ）と呼ばれる独特の斑紋が部分的に見られるなど、ナラ特有の表情にも恵まれています。やや高い比重で適度な堅さと木の温かみのバランスが良好です。密度もあり耐久性も高い材料です。家具、楽器、床材、建築材など幅広く活用されており、ウイスキーやワインの樽材としてもよく知られています。



# フローリング オーク



無塗装



UV 塗装

## オーク 75 幅 フィンガージョイント

樹種	オーク
グレード	プレミアム
規格	厚み 15mm× 幅 75mm× 長さ 1820mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.64 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメ細かく美しい木目のオークの上級グレードを使用した贅沢な無垢材です。



2年間 品質保証

無垢材

低温床暖推奨



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア

## オーク 75 幅 フィンガージョイント UV 塗装

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm× 幅 75mm× 長さ 1820mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.64 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

節、辺材白太、色ムラが含まれます。  
注意事項 10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメ細かく美しい木目のオークの無垢材です。  
適度に光沢があり、磨耗性に優れた UV 塗装品です。



2年間 品質保証

無垢材

低温床暖推奨

# フローリング オーク



無塗装

## オーク 90 幅 フィンガージョイント

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm× 幅 90mm× 長さ 1820mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.64 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	10 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いと美しい木目が誰からも愛される商品です。自然の節、白太、色ムラを含んだ、スタンダードな 90 幅は住宅や店舗など幅広くご使用いただけます。



2年間 品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / オーク 90 幅フィンガージョイント 無塗装

設計 株式会社山本嘉寛建築設計事務所 様

撮影 笹倉洋平 様





無塗装

## オーク120幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm× 幅 120mm× 長さ 乱尺(400~1600mm)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消しウレタン・クリア
入り平米数	1.68 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	—
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約2~3週間程度かかります。

10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

「オーク120幅」の樹種であるヨーロッパオークは、一般的に他のオーク材と比べて比重・密度が高く、海外では屋外部材として扱われることもあるほど強度や耐久性に優れた素材です。また、節や白太などバラエティーに富んだ特徴からは、木本来の力強さやあたたかさが感じられ、飽きの来ないナチュラルなインテリア空間を演出します。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消しウレタン・クリア



使用商品 フローリング / オーク120幅 ルビオ自然オイル・ビュア塗装  
設計施工 株式会社大雄 YOU HOUSE 様

フローリング

# オーク



自然オイル・クリア

## オーク 120 幅 フィンガージョイント 自然オイル・クリア

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm× 幅 120mm× 長さ 1820mm
仕上げ	自然オイル・クリア
入り平米数	1.74 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	7 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

小節(バテ処理済み)、白太、入り皮を含みます。  
注意事項 フィンガージョイントとは、指と指を組み合わせたような形で短い材を継ぎ合わせたものです。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

最も人気のある樹種『オーク』の無垢幅広フローリングです。体にやさしい自然オイル・クリア仕上げは材表面に塗膜を作らないので、無垢材ならではのナチュラルな風合いや調湿作用を損なうことなく、木本来の力強さや温かみを感じさせてくれます。



2年間品質保証

無垢材



使用商品 フローリング / オーク 120 幅フィンガージョイント 自然オイル・クリア  
物件名 naba cape / Osaka

設計 石橋優介建築設計事務所 様  
施工 津田辰工務店株式会社 様  
撮影 Shinya YOSHIDA 様





無塗装

## オーク150幅 カンパーニュ

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	—
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。幅広のため、乾燥により、材間に若干の隙が発生する場合があります。(パテ処理済み)  
注意事項  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約2〜3週間程度かかります。  
10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

誰からも好まれる優しい色合いと、はっきりした美しい木目が特長で、流行に左右されず長年にわたって愛されています。幅150mm、厚み18mmとボリュームがあり、重厚感のある商品です。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / オーク150幅 カンパーニュ 無塗装

物件名 館のリノベーション住宅

設計 Ginga architects 武田幸司様

撮影 小関克郎様

# オーク / オールドスクラッチ

OLD SCRATCH



WAX

## オーク 150 幅 ワイルドバレル

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスぺーサー 1 箱無償提供しています。

誰からも好まれる優しい色合いと、はっきりした美しい木目が特長で、流行に左右されず長年にわたって愛されています。幅 150mm、厚み 18mm とボリュームがあり、重厚感のある商品です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施しています。



2年間 品質保証  
無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン



WAX

## オーク 150 幅 オールドブルース

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスぺーサー 1 箱無償提供しています。

誰からも好まれる優しい色合いと、はっきりした美しい木目が特長で、流行に左右されず長年にわたって愛されています。幅 150mm、厚み 18mm とボリュームがあり、重厚感のある商品です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施しています。



2年間 品質保証  
無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン





黒色ウレタン拭き取り

## オーク 150 幅 オールドブラック

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	横縞粗面加工 ウレタン着色
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

黒色塗装をランダムに拭き取り、表面に横縞模様の加工を施したワイルドな表情が特長です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。『ウレタン着色 / 粗面加工あり』か『ウレタン着色 / 粗面加工なし』の塗装が選べます。



2年間 品質保証

無垢材



白色ウレタン拭き取り

## オーク 150 幅 オールドホワイト

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	横縞粗面加工 ウレタン着色
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

白色塗装をランダムに拭き取り、表面に横縞模様の加工を施したワイルドな表情が特長です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。『ウレタン着色 / 粗面加工あり』か『ウレタン着色 / 粗面加工なし』の塗装が選べます。



2年間 品質保証

無垢材



無塗装

### オーク 150 幅 ラフ

在庫限り

樹種	オーク
グレード	キャラクター
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺 (400~800mm)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.35 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

土足専用、段差があります。  
節、バテ、白木、栈木痕、オイル染み、水染み、研削痕、タンニンマーク などがあります。

注意事項  
塗装品の納期について：ご注文いただいた日から国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

ラフに見えて手の込んだ商品。「西部開拓時代」をコンセプトとし、原材料が持つ「粗く純粋な美しさ」と、細かい職人技による「創り出した 美しさ」を融合させたユニークなニッシンイクスオリジナル商品です。



無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



ラフペイント

### オーク 150 幅 ラフペイント

在庫限り

樹種	オーク
グレード	キャラクター
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺 (400~800mm)
仕上げ	アクリル
入り平米数	1.35 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

土足専用、段差があります。  
節、バテ、白木、栈木痕、オイル染み、水染み、研削痕、タンニンマーク などがあります。

注意事項  
塗装品の納期について：ご注文いただいた日から国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

オークラフに手作業でホワイトペイントを施し、一枚一枚違う表情になるようランダムに仕上げています。ホワイトペイント塗装により粗さが強調され、迫力のあるフローリングです。



無垢材



フローリング

## 複合オーク



無塗装

### 複合オーク 125 幅 ブラシ仕上げ

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm(表層単板 3mm)× 幅 125mm× 長さ 909mm
仕上げ	ブラシ加工 / 無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.81 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	16 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色塗装も承ります。  
注意事項 抜け節、欠け節、クラックや欠け節、ケバ立ちが含まれます。パテ処理済み。  
納期について：ご注文いただいた日から国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度がかかります  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

美しい木目のオーク材にブラシ加工を施すことで表面に凹凸の立体感が生まれ、天然木の重厚感がより引き立ったフローリングです。  
表層に 3mm の厚の天然木を使用しているので無垢材のような踏み心地が味わえます。



2年間 品質保証



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 複合オーク 125 幅 ブラシ仕上げ ルビオ自然オイル・ダークオーク塗装  
物件名 Tiny Torio Tearoom  
設 計 エヌオーデザイン 様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

i  
k  
u  
m  
o  
r  
i

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ

内  
装  
G  
R  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

フローリング

## 複合オーク



無塗装

### 複合オーク 150 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm(表層単板 3mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。  
節、辺材白太、色ムラが含まれます。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。  
迫力のある 150mm の幅広一枚物で、広い空間にも最適です。




2年間 品質保証



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア

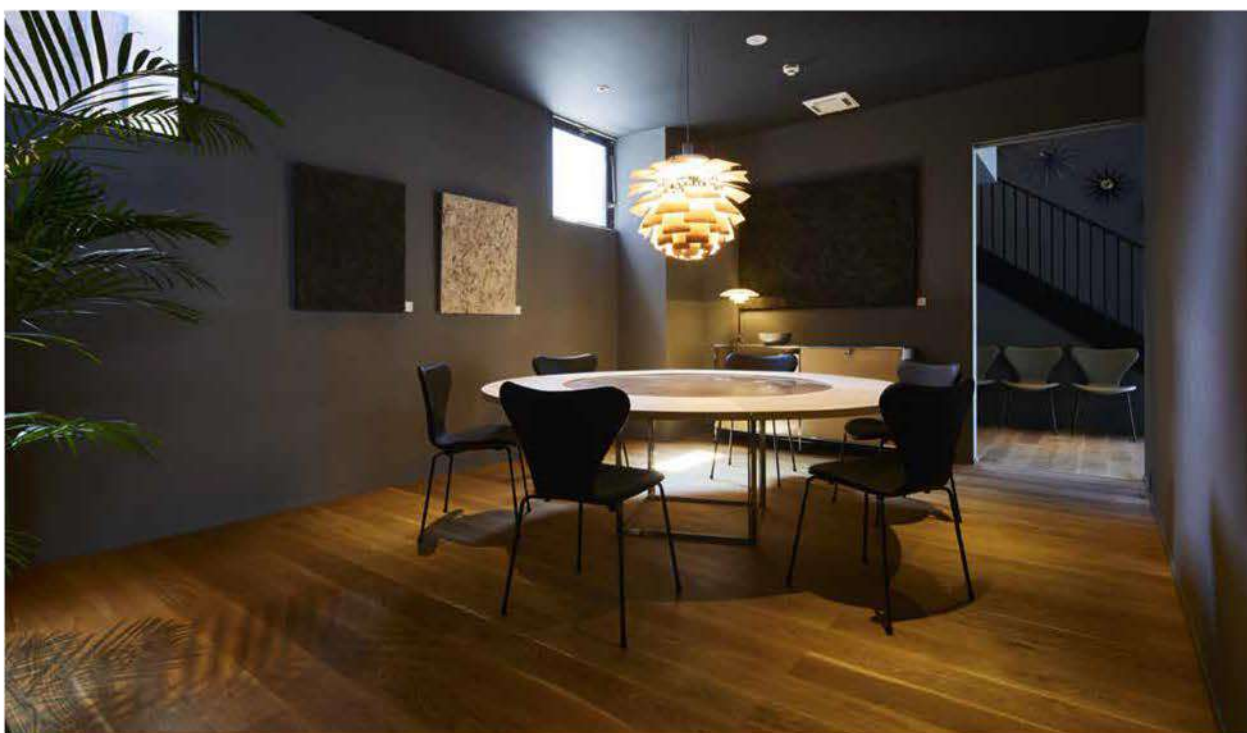


使用商品 フローリング / 複合オーク 150 幅(現場塗装)

設計 株式会社 TREKANTET(SLAP MOBILER&WALL) 様



# 複合オーク / オールドスクラッチ

OLD SCRATCH

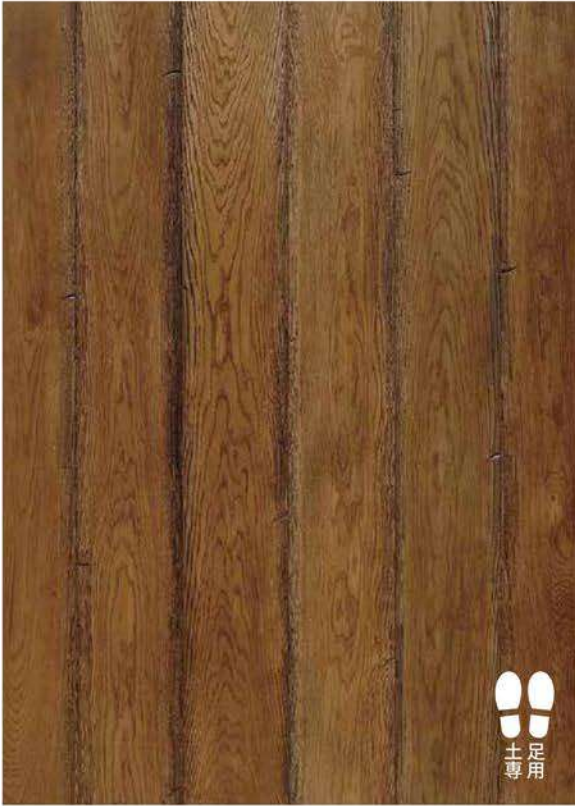

WAX

## 複合オーク 150 幅 ワイルドバレル

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm(表層単板 3mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太あり。節、クラックはバテ処理済み。  
WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。迫力のある 150mm の幅広一枚物で、広い空間にも最適です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。




2年間 品質保証



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

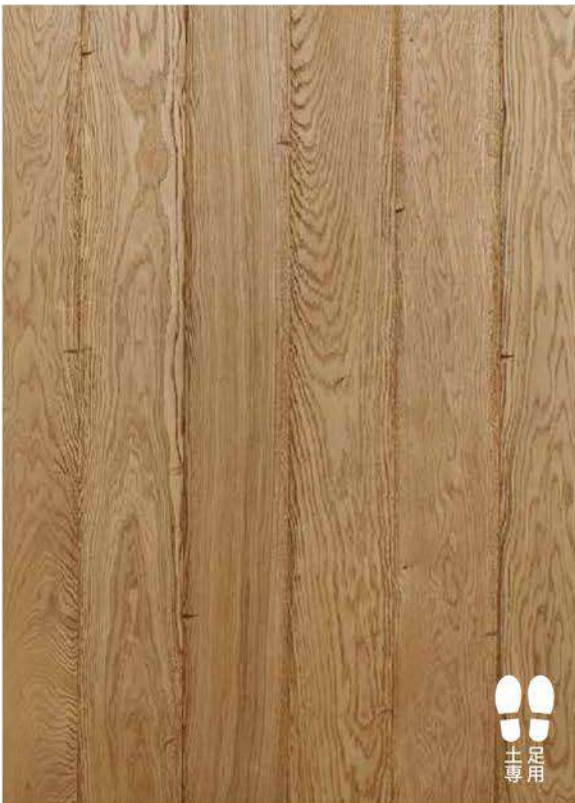

WAX

## 複合オーク 150 幅 オールドブルース

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm(表層単板 3mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太あり。節、クラックはバテ処理済み。  
WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。迫力のある 150mm の幅広一枚物で、広い空間にも最適です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。



2年間 品質保証



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

フローリング

# 複合オーク / カラートーン

COLOR  
TONE L



コーンシルク TLEO-01



スモーク5% TLEO-02

## カラートーンL 複合オーク 150 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 15mm(表層単板 3mm)× 幅 150mm× 長さ 1800mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太、色ムラあり。節・クラックはバテ処置済み。  
注意事項 この商品のサンプルのお届けには他のサンプルよりお時間をいただきます。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

癒し空間の基本、ライトトーンのルビオカラーフローリング。どんな空間にも合いやすい、定番の色味をそろえました。  
塗料は VOC(揮発性有機化合物)を一切含まない、ベルギー産の自然オイル塗料「ルビオモノコート」で仕上げています。



2年間品質保証



使用商品 フローリング / 複合オーク 190 幅 スモーク 5% TLEO-02  
物件名 SEACRUISE HOUSE NAVIO  
設 計 ASTER 有限会社中川正人商店 様



フローリング

## 複合オーク



### 床暖複合オーク150幅 UV塗装

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 12mm(表層単板2mm)×幅 150mm×長さ 1818mm
仕上げ	UV塗装
入り平米数	1.63㎡/束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
注意事項	節、白太あり。 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

ガス会社統一基準方式による温水床暖房対応フローリングです。  
床暖房対応でありながら幅広・長尺を実現しました。  
表層には無垢材のような踏み心地の2mm厚の天然木オーク単板を使用しています。  
幅広の迫力に加えて長尺は縦目目が少なくすっきりとスタイリッシュな印象を演出します。  
水染みや汚れのつきにくい塗装でお手入れも簡単です。


#### ●ガス温水式床暖房対応フローリングについて

ガス温水式床暖房対応フローリングは、大手ガス会社の温水式床暖房対応品の確認審査を受けた商品です。温水マット(小根太付き)の床暖房システムでご使用ください。



2年間品質保証

ガス温水式床暖房対応

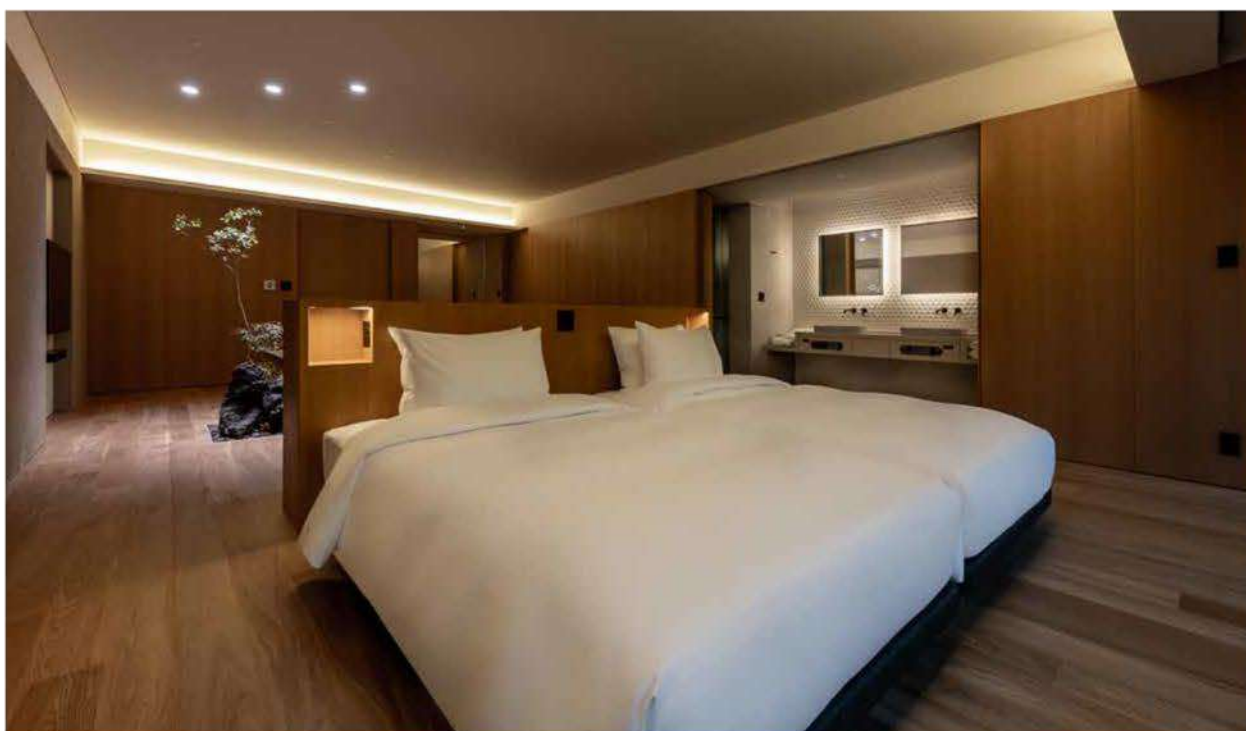

使用商品 フローリング / 床暖複合オーク150幅 UV塗装

物件名 ENOWA YUFUIN

設計 株式会社クル様

撮影 福森公博様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

i  
k  
u  
m  
o  
r  
i

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ

内  
装  
G  
R  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

# 複合オーク



無塗装

## 直貼 複合オーク 150 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 12mm(表面材 3mm+ 中層材 8mm+ カルブ 1mm) 幅 150mm×長さ 900mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。  
 節、辺材白太、色ムラが含まれます。節・クラックはバテ処理済み。  
 注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいた日から国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
 10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。中層合板にスリットを入れ、裏面にカルブを施しているためコンクリートスラブへの直貼りが可能です。



2年間品質保証


直貼



ルビオ自然オイル・ビュア




艶消ウレタン・クリア

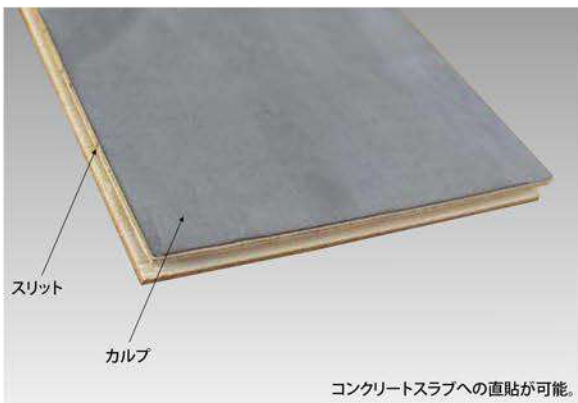

コンクリートスラブへの直貼が可能。

### <断面図>

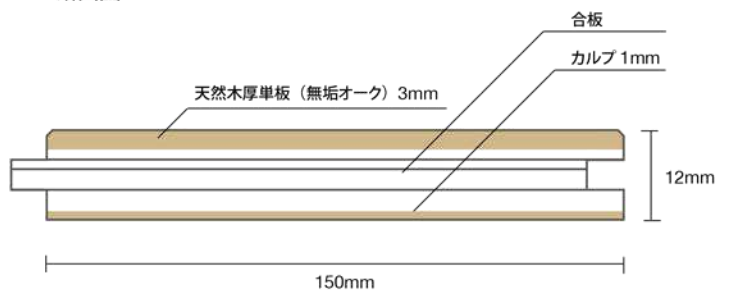





無塗装

## 複合オーク 190 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板3mm)× 幅 190mm× 長さ 1900mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.8 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	5 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。

節、辺材白太、色ムラが含まれます。節・クラックはパテ処理済み。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約2〜3週間程度かかります。

10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。迫力のある190mmの幅広一枚物で、広い空間にも最適です。



2年間品質保証



ルビオ自然オイル・ビュア




艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 複合オーク 190 幅 艶消ウレタン・クリア塗装

# 複合オーク / オールドスクラッチ

OLD SCRATCH

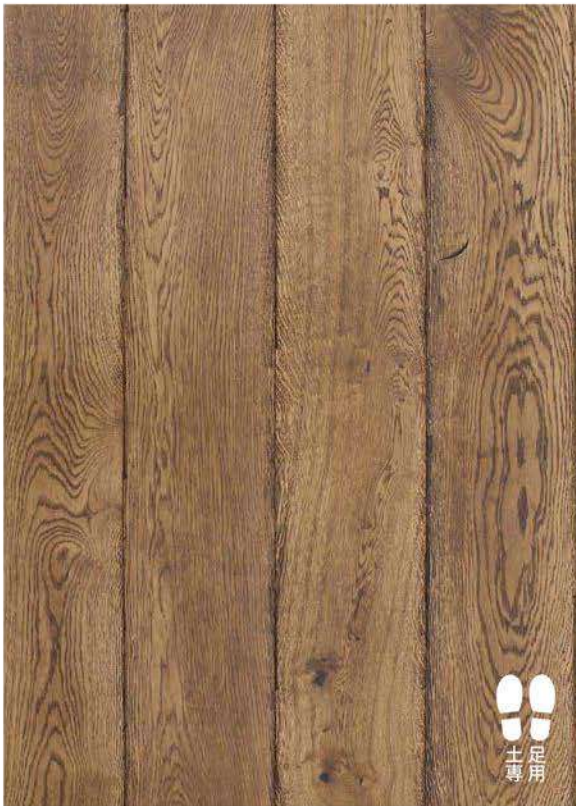

WAX

## 複合オーク 190 幅 ワイルドバレル

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm)× 幅 190mm× 長さ 1900mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.8 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	5 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太あり。節、クラックはバテ処理済み。  
WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。迫力のある 190mm の幅広一枚物で、広い空間にも最適です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。




2年間 品質保証



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

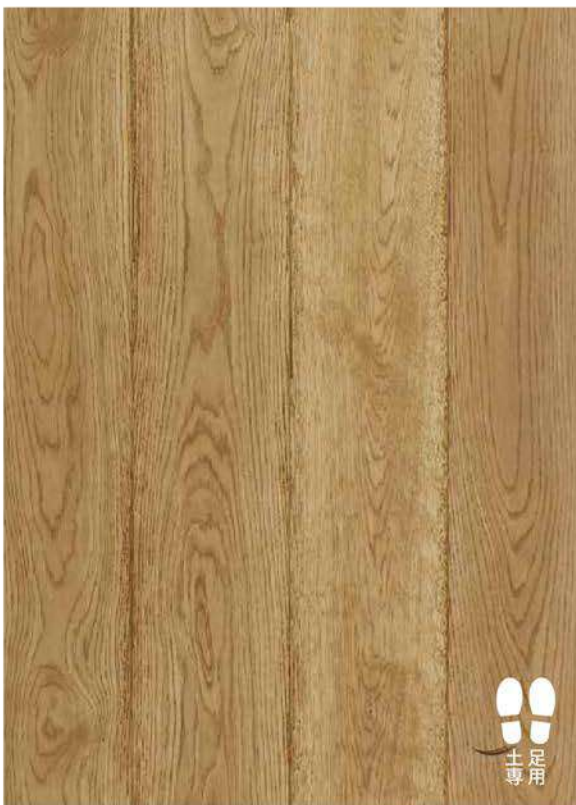

WAX

## 複合オーク 190 幅 オールドブルース

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm)× 幅 190mm× 長さ 1900mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.8 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	5 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太あり。節、クラックはバテ処理済み。  
WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

優しい色合いとキメの細かい美しい木目のオークを表層に使用しています。迫力のある 190mm の幅広一枚物で、広い空間にも最適です。フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。



2年間 品質保証



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン





ビュア FEO-01



スモーク5% FEO-02



アッシュグレー FEO-03



ブラック FEO-04

## ヒュームド 複合オーク 190 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板3mm)× 幅 190mm× 長さ 1900mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.8 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	5 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、白太あり。節・クラックはバテ処理済み。

塗装の特性上、表面に毛羽立ちが生じます。

オーク材の特徴を生かした塗装の特性上、染みに見えるような箇所が含まれる場合があります。

**注意事項** ヒュームドシリーズ商品は基材の産地やナラ特有成分の含有量、またその品質に応じて仕上げの発色に大きな差が生じます。発色の差は上記写真の様な同ロット内に限らず、ロット間でも生じますので、予めご了承ください。

塗装品の納期について：この商品のサンプルのお届けには他のサンプルよりお時間をいただきます。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

オーク材にヒュームド(燻)仕上げの風合いを施すことで、単なる木地への着色だけでは成しえなかった複雑な濃淡と深みのある自然な風合いを表現することに成功しました。"ヒュームド"という今までにない色のフローリングです。

塗料は VOC(揮発性有機化合物)を一切含まない、ベルギー産の自然オイル塗料「ルビオモノコート」で仕上げています。



2年間品質保証

## ヒュームド塗装品のメンテナンスについて

### 1. 日常におけるクリーニング方法

- 部分的な汚れ落としには、サーフェイスケア(表面洗剤)を汚れ部分にスプレーして、乾いた綺麗な布で拭き取ってください。
- 汚れが付着した際、なるべく早く上記の方法でクリーニングしてください。

### 2. メンテナンス(お手入れ)の方法とタイミング

- メンテナンスには、リフレッシュエコを希釈せず、フローリング表面に少量スプレーし、乾いた布で木目方向に塗り広げてください。
- 歩行可能となるまで、1 時間以上乾燥させてください。
- 表面のリフレッシュとワックスかけを同時に行なうことができます。
- 表面が乾燥していると感じる場合がその必要性の目安となりますが、そのタイミングは、年に数回の頻度でご使用ください。

### 3. スクラッチキズの補修(タッチアップ)方法

- ①スクラッチキズ等により基材の無塗装部分が露出している場合は、その箇所にヒュームドシリーズタッチアップ用ベースを筆か幅の細いハケで塗布し、余分を乾いたウエスで拭き取ります。
- ②12 時間程度、表面を完全に乾燥させます。
- ③次に、オイルプラス A+B をその箇所に塗布します。  
(※同ヒュームドシリーズフローリングカラーから # 100 ビュア、# 140 スモーク 5%、# 122 アッシュグレー、# 124 ブラック、の 4 色のうち 1 色を選択します)
- ④2 ~ 3 分後に、ウエスで上記オイルプラス A+B をしっかりと拭き取ります。

※以上により、キズ自体の凹みは完全には修復できませんが、キズの色は目立たなくなります。



フローリング

## 複合オーク



無塗装

### 複合オーク 300 幅

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm(表層単板 4mm)× 幅 300mm 長さ 乱尺 (2 束で出荷した場合 2000mm が 5 枚 600~1400mm が 2 枚含まれます。)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.8 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。  
節、欠け節、白太、色ムラが含まれます。節・クラックはバテ処理済み。  
幅広のため乾燥により、材間に若干の隙が発生する場合があります。  
通常のフローリングに比べて湿気などの影響を受けやすいため、無垢材の特性である伸縮がより出る場合があります。  
塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

表層単板には 150~200 年ほどかけて成長したヨーロッパ産オークを使用しています。何世紀(5~6 世代)にも渡る先人たちの努力の成果が、この商品に繋がっています。



2年間 品質保証



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



艶消ウレタン・クリア塗装



フローリング

## 三層オーク



無塗装

### 三層オーク 150 幅

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 15mm(表層単板3mm)×幅 150mm×長さ 1818mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.64 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。

葉節、白太あり。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約2～3週間程度かかります。

10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

優しい色合いとキメ細かく美しい木目のオークを表層に使用しています。無垢単板の繊維方向がクロスするよう三層に貼りあわせることで、湿度変化による材の動きを軽減し、寸法の安定性を高めています。



2年間品質保証

低温床暖房推奨



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 三層オーク 150 幅  
物件名 王禅寺の住宅  
設計 LEVEL Architects 様  
施工 環建築デザイン事務所 様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

ikumori

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ


内  
装  
G  
R  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

フレンチパイン

# FRENCH PINE

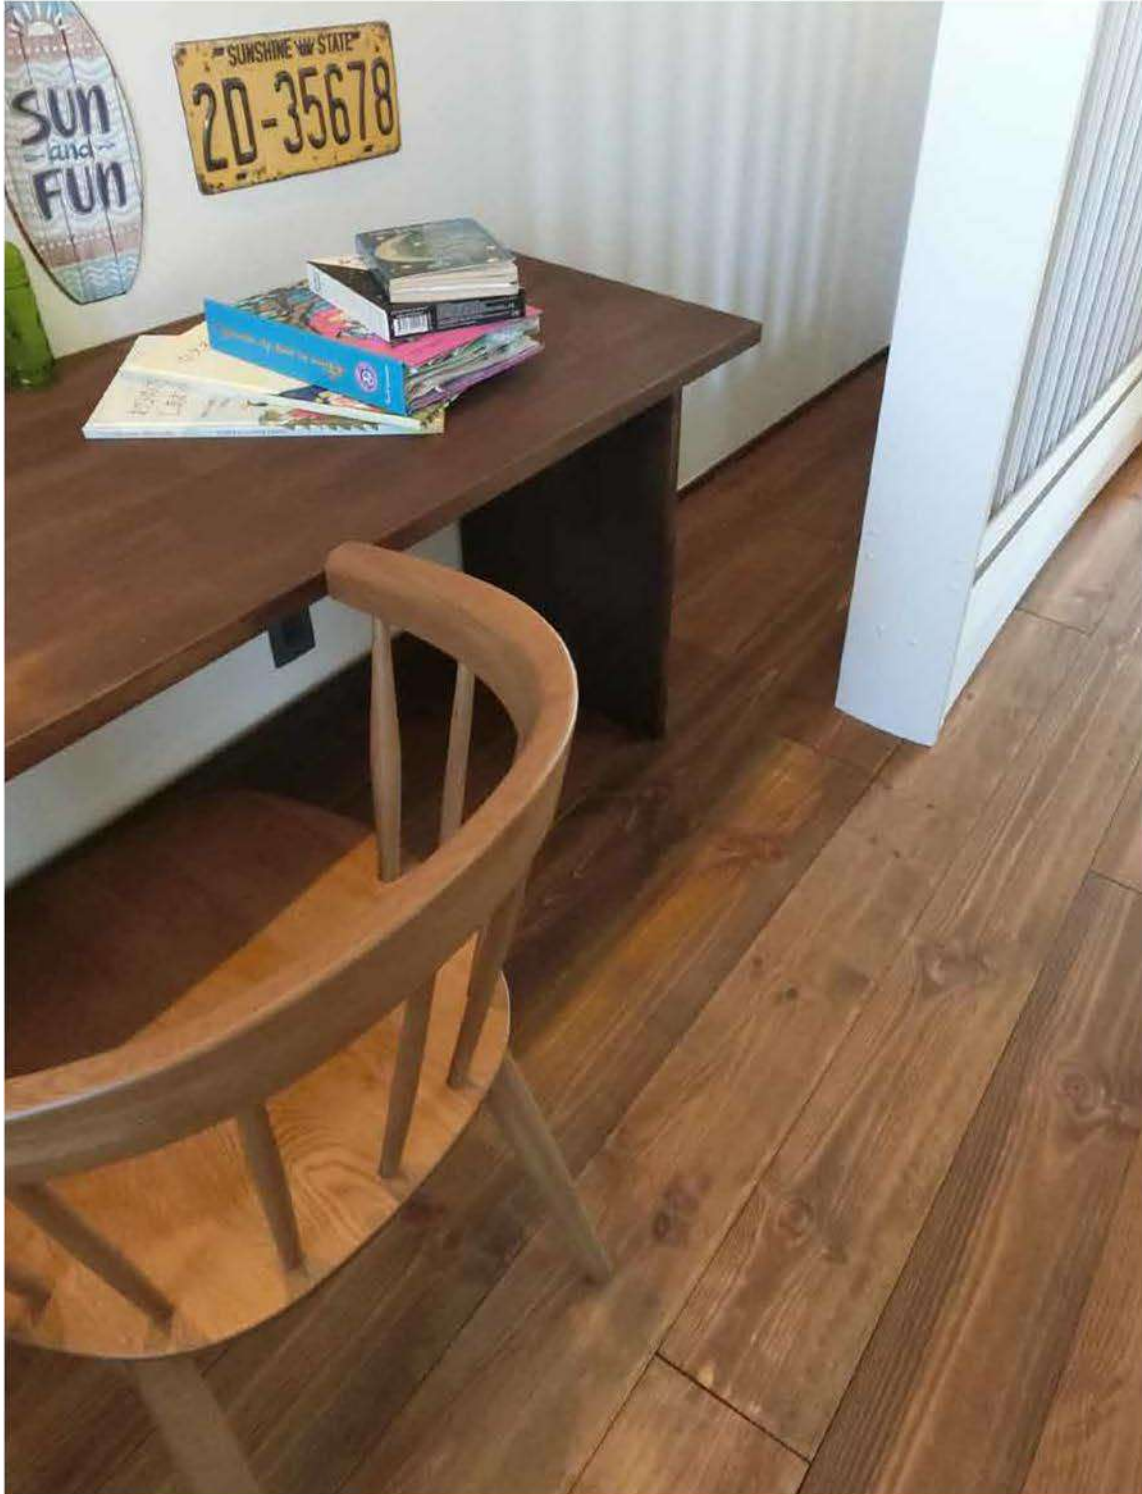

フランスのボルドー地方で19世紀初頭から国土保全を目的として、2世紀にわたって植林が続く、フランス最大のFSC認証森林がふるさと。ヨーロッパ原産種で「大西洋海岸松（マリタイムパイン）」とも呼ばれています。地松に近い風合いで、適度なコントラストの源平と、地松より明るい色の節が特徴です。一般的に柔らかいとされるパイン材の中では比重が重く、そのため比較的硬めで耐久性があります。

使用商品 フレンチパインHG プランジョーヌパイン



フローリング

# フレンチパイン



無塗装

## フレンチパイン 170 幅

樹種	マリタイムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm× 幅 170mm× 長さ 2000mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
大きな節、白太、色ムラがあります。1枚ものため、多少のねじれが含まれます。  
注意事項 バテ処理済み。まれにヤニの滲出があります。  
塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約2〜3週間程度かかります。  
10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1箱無償提供しています。

大きな節と黄白色と赤みを帯びた色調が特徴です。耐久性が高く、またパイン材の中では硬く傷が付きにくいいため、住宅や商業施設などで多く用いられています。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング/フレンチパイン 170幅 ルビオ自然オイル・スモーク塗装

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装のFC

タイル

壁紙

# フレンチパイン / クルールブラン

Couleur Brun



ブランジョーヌ

## フレンチパイン 170 幅

### ブランジョーヌ / ブランナチュール / ブランフォンセ

樹種	マリタイムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm × 幅 170mm × 長さ 2000mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外


各種特注色の塗装も承ります。  
大きな節、白太、色ムラがあります。1 枚ものため、多少のねじれが含まれます。  
パテ処理済み。まれにヤコの滲出があります。  
**注意事項**  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

パイン材にオリジナルカラーの塗装を施した、ナチュラルでありながらどこか優しい、アンティークの雰囲気を持ったシリーズです。



2年間 品質保証

無垢材

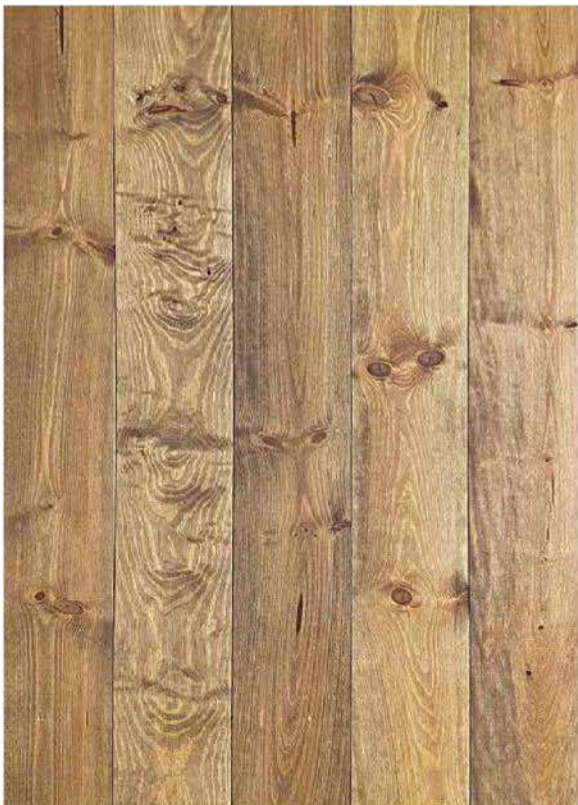

ブランナチュール



ブランフォンセ



# フレンチパイン / オールドスクラッチ

OLD SCRATCH



WAX



## フレンチパイン 170 幅 ウェスタンブラック

樹種	マリタイムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm× 幅 170mm× 長さ 2000mm
仕上げ	スクラッチ加工・ブーツダメージ (三日月) 加工 WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

大きな節、白太、色ムラがあります。1 枚ものため、多少のねじれが含まれます。バテ処理済み。まれにヤニの滲出があります。

注意事項 WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。大きな節と地松風の黄白色と赤みを帯びた色調が特徴です。耐久性が高く、またパイン材の中では硬く傷が付きにくいので、住宅や商業施設などで多く用いられています。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン

## フレンチパイン 170 幅 バーンスタイル

樹種	マリタイムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm× 幅 170mm× 長さ 2000mm
仕上げ	スクラッチ加工・ブーツダメージ (三日月) 加工 WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

大きな節、白太、色ムラがあります。1 枚ものため、多少のねじれが含まれます。バテ処理済み。まれにヤニの滲出があります。

注意事項 WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。大きな節と地松風の黄白色と赤みを帯びた色調が特徴です。耐久性が高く、またパイン材の中では硬く傷が付きにくいので、住宅や商業施設などで多く用いられています。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタン



WAX



# フレンチパイン / エイジングボーダー

AGING BORDER



WAX

## フレンチパイン 170 幅 エイジングボーダー ブラウン

樹種	マリティムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm× 幅 170mm× 長さ 2000mm
仕上げ	鋸目加工 / WAX 艶消ウレタン
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

- 注意事項**
- 大きな節、白太、色ムラがあります。1枚ものため、多少のねじれが含まれます。バテ処理済み。まれにヤニの滲出があります。
  - WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。
  - 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。
  - 10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

自然な鋸目によるエイジング加工を施し、ワイルドに仕上げた商品です。大きな節と地松風の黄白色と赤みを帯びた色調が特徴です。耐久性が高く、またパイン材の中では硬く傷が付きにくいので、住宅や商業施設などで多く用いられています。



2年間 品質保証

無垢材



艶消ウレタン



WAX

## フレンチパイン 170 幅 エイジングボーダー ナチュラル

樹種	マリティムパイン
グレード	セレクト
規格	厚み 20mm× 幅 170mm× 長さ 2000mm
仕上げ	鋸目加工 / WAX 艶消ウレタン
入り平米数	1.36 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

- 注意事項**
- 大きな節、白太、色ムラがあります。1枚ものため、多少のねじれが含まれます。バテ処理済み。まれにヤニの滲出があります。
  - WAX 仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。
  - 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。
  - 10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

自然な鋸目によるエイジング加工を施し、ワイルドに仕上げた商品です。大きな節と地松風の黄白色と赤みを帯びた色調が特徴です。耐久性が高く、またパイン材の中では硬く傷が付きにくいので、住宅や商業施設などで多く用いられています。



2年間 品質保証

無垢材



艶消ウレタン





使用商品 フローリング / フレンチパイン 170 幅プランジョーヌ



使用商品 フローリング / フレンチパイン 170 幅エイジングボーターブラウン WAX 塗装  
設計 株式会社オッズ 様

パネリング

ルーバー

ikunori

フローリング


内装のFC

タイル

壁紙

ミモザ/アカシア

# MIMOSA/ACACIA

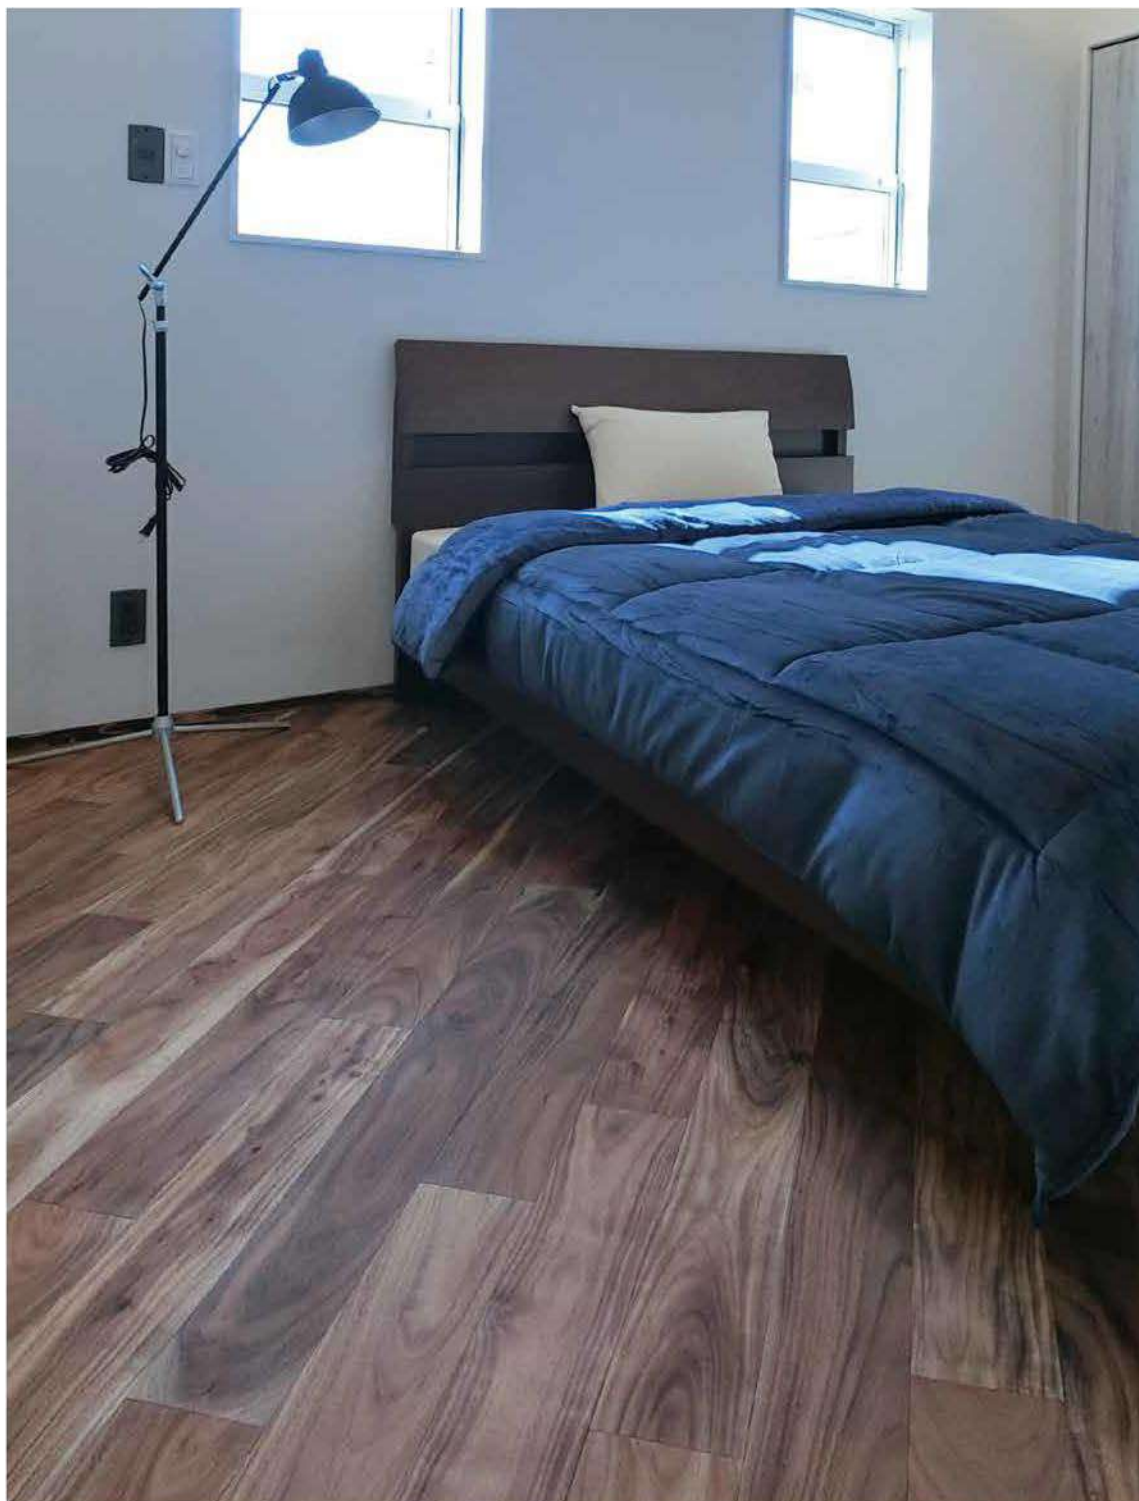

ウォールナットにも似た独特の木目と濃淡の幅のある褐色が個性的な樹種です。心材と辺材の色調とエキゾチックな縞壜が醸し出す力強いコントラストが特徴的でモダンな空間を演出します。また表面の耐久性も高い材です。

使用商品 複合ミモザ120幅 (ルビオ自然オイル・ピュア)



# ミモザ・アカシア



無塗装



無塗装

## アカシア 75 幅 ラフ

在庫限り

樹種	アカシア
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 75mm× 長さ 乱尺(400mm~800mm)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、欠け節、白太、色ムラが含まれます。節・クラックはバテ処理済み。  
節、バテ、白太、栈木痕、オイル染み、水染み、研削痕、タンニンマーク などが  
あります。  
土足専用、段差があります。  
塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたします  
ので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

ラフに見えて手の込んだ商品。「西部開拓時代」をコンセプトとし、原材料が持つ「粗く  
純粋な美しさ」と、細かい職人技による「創り出した美しさ」を融合させたユニークな  
ニッシンイクスオリジナル商品です。



無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア

## 複合ミモザ 120 幅

樹種	アカシア
グレード	セレクト
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm)× 幅 120mm× 長さ 909mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.52 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	14 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、欠け節、白太、色ムラが含まれます。節・クラックはバテ処理済み。  
塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたします  
ので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

茶褐色と白太とのコントラストが美しい高級感のある商品です。汚れが目立ちにくい  
ため、住宅だけでなく、店舗やオフィスにも適しています。



2年間品質保証



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア

ブラックウォールナット

# BLACK WALNUT



商品 複合ブラックウォールナット150幅 艶消クレタマ・クリア塗装  
物件名 ENOWA YUFUIN  
設計 株式会社クルル 様  
撮影 福森公博 様

チーク、マホガニーとともに世界の3大銘木として認められた高級材の一つで古くから家具や工芸用材として用いられています。落ち着いたある紫色を帯びた濃褐色をベースとし、シックで重厚感のある表情です。また白太とのコントラストがはっきりしています。硬く、粘りがあり耐久性に優れています。



# ブラックウォールナット / 複合ブラックウォールナット



無塗装

## ブラックウォールナット 150 幅

樹種	ブラックウォールナット
グレード	スタンダード
規格	厚み 18mm× 幅 150mm× 長さ 乱尺
仕上げ	無塗装 自然オイル・クリア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	-
販売単位	束
取得認定	告示対象外

節、葉節、小節、白太、色ムラが含まれます。節・クラックはパテ処理済み。  
節まわりに逆目（毛羽立ち）が含まれることがあります。

**注意事項** 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

落ち着きのある紫色を帯びた茶褐色のブラックウォールナットは高級材の一つとして古くから家具や工芸用材として用いられています。幅 150mm、厚み 18mmの重厚感のある贅沢なフローリング材です。



2年間 品質保証  
無垢材



自然オイル・クリア



艶消ウレタン・クリア



無塗装

## 複合ブラックウォールナット 150 幅

樹種	ブラックウォールナット
グレード	セレクト
規格	厚み 14mm(表層無垢単板 3mm)× 幅 150mm× 1900mm
仕上げ	無塗装 自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.71 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

節、葉節、小節、白太、色ムラが含まれます。節・クラックはパテ処理済み。  
節まわりに逆目（毛羽立ち）が含まれることがあります。

**注意事項** 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

落ち着きのある紫色を帯びた茶褐色のブラックウォールナットは高級材の一つとして古くから家具や工芸用材として用いられています。広幅長尺の無垢単板を合板に貼り合わせることで、温度変化による材の動きを軽減し、寸法の安定性を高めています。



2年間 品質保証  
低温床暖房推奨



自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア

インドネシアチーク

# INDONESIAN TEAK



美しい木目と耐久性に極めて優れていることから、世界三大銘木の一つとされる高級材です。インドネシアで植林されたチークで、寸法安定性に優れています。また、油分を含んでいるため水に強く、自然な光沢がありしっとりとした肌触りです。色の濃淡の差が大きいため、天日干しによって色ムラを低減しています。

使用商品 チーク75幅フィンガージョイント (ルビオ自然オイル・ビューア)



# インドネシアチーク



ルビオ自然オイル・ピュア

## チーク 75 幅 フィンガージョイント

樹種	インドネシアチーク
グレード	セレクト
規格	厚み 15mm× 幅 75mm× 長さ 1820mm
仕上げ	ルビオ自然オイル・ピュア
入り平米数	1.64 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外
注意事項	濃淡の色ムラが含まれます。 10 束以上のお買い上げのお客様へはスベーク 1 箱無償提供しています。

黄土色～濃褐色の色幅があり、使い込まれるに従って艶色に変化していきます。  
天然油分（木製タール）が含まれているため肌触りが滑らかで耐久・耐水性に非常に優れています。  
シロアリなどの虫害効果をもつ商品です。  
ルビオ自然オイル・ピュア塗装済商品です。



2年間品質保証

無垢材

低温床暖房推奨

タモ  
ASH



ナチュラルな色合いと、はっきりとした美しく流れる木目が人気の樹種です。適度な重硬さと粘り強さがあり、耐久性や加工性に富んでいます。家具やフローリングの他野球のバットやボートのオールなど運動具材や楽器にも使用されています。

使用商品 複合タモ150幅 (ルビオ自然オイル・ピュア)  
設計・施工 中村工務店株式会社 様



フローリング

## 複合タモ



無塗装

### 複合タモ 150 幅

樹種	タモ
グレード	セレクト
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm)× 幅 150mm× 長さ 1900mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.71 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	6 枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。

葉節、白太があります。

注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

淡い色合いと、流れるような木目が美しく、どのような空間にも合わせやすい商品です。迫力のある幅広一枚物で、広い空間にも最適です。



2年間品質保証

低溫床暖房推奨



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 複合タモ 150 幅 ルビオ自然オイル・シアー塗装  
案件名 長崎モデルハウス in 三原庭園  
設計施工 株式会社七呂建設 長崎店 様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

ikumori

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ

内  
装  
の  
F  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

スギ

# JAPANESE CEDAR



豊かな自然に育まれた山口県産材です。赤身・白太のコントラストが非常に明瞭な源平材で、節を多く含みます。材は柔らかく、加工性に優れています。

使用商品 杉180幅 重源



## フローリング スギ



無塗装

### 杉 180 幅 重源

樹種	杉
グレード	スタンダード
規格	厚み 30mm× 幅 180mm× 長さ 1900mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.37 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	4 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

杉材は含水率が高いため、若干の幅の収縮やねじれが出ることがあります。埋木あり。

**注意事項** 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

山口県徳地の豊かな自然と歴史的にも趣のある「重源の郷」の杉材を利用した国産のフローリング材です。幅 180mm、厚さ 30mm でダイナミックな迫力があります。温かみのある表情と、足触りの優しさに日本の良さを感じられる商品です。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア

フローリング

## バリューセレクション



### 複合オーク 125幅 UV マット塗装

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 12mm(表層単板2mm)×幅 125mm×長さ 1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	節、白太あり。 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1箱無償提供しています。

こだわりのマット加工を施すことで、優しい肌触りに仕上げたオーク材の複合フローリングです。表層にはスタンダードグレードの単板を使用しているため、節や白太など、木本来の力強さを感じることできる表情を持ちます。



2年間 品質保証

低温床暖房推奨



### 複合タモ 125幅 UV マット塗装

樹種	タモ
グレード	スタンダード
規格	厚み 12mm(表層単板2mm)×幅 125mm×長さ 1212mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.81 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	12枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
注意事項	節、白太あり。 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1箱無償提供しています。

こだわりのマット加工を施し自然な艶消仕上げにすることで、流れるような木目をより美しく感じられる商品です。



2年間 品質保証

低温床暖房推奨





## 複合チーク120幅 UV マット塗装


樹種	チーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 12mm(表層単板2mm)×幅 120mm×長さ 909mm
仕上げ	UV 塗装
入り平米数	1.09 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	10枚/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
注意事項	節、白太あり。 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

こだわりのマット加工を施すことで柔軟な肌触りに仕上がった、高級感のあるチーク材の複合フローリングです。

使い込むことほどに色彩の経年変化を楽しむことができる商品です。



2年間 品質保証  
低温床暖房推奨

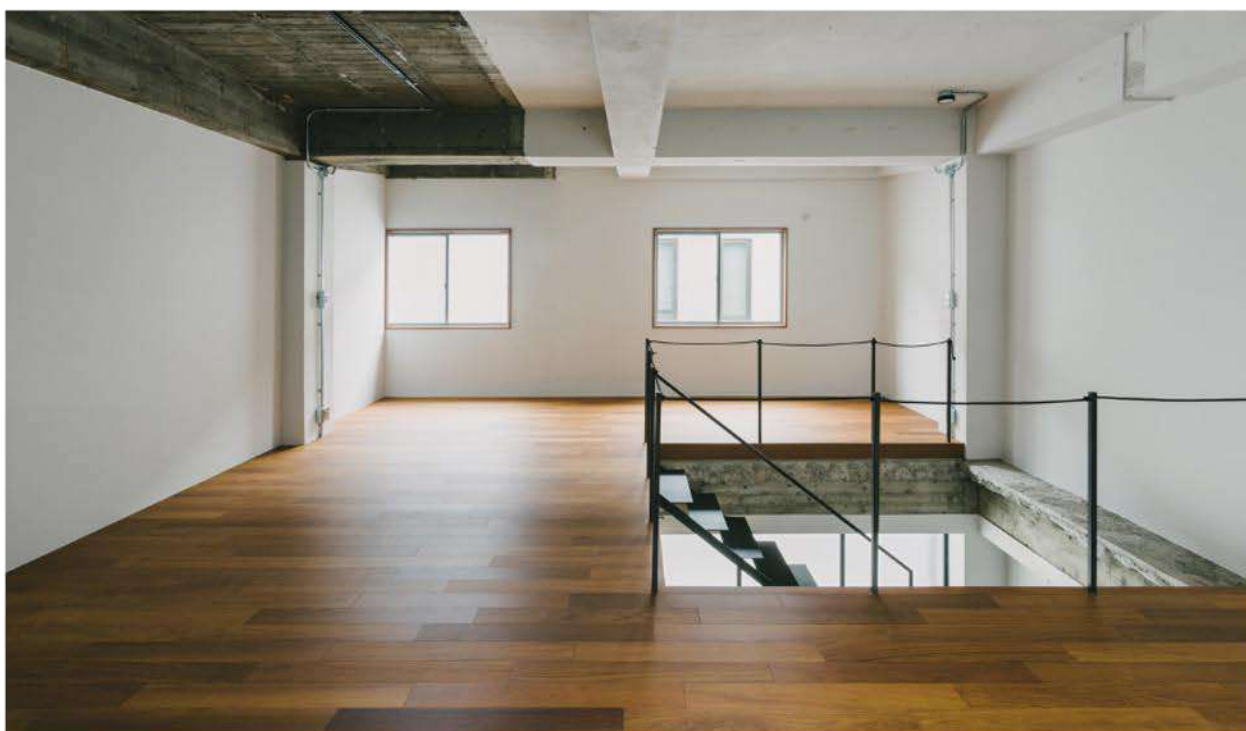

使用商品 フローリング / 複合チーク120幅 UV マット塗装  
設計監理 アートアンドクラフト + OHArchitecture 様  
撮 影 増田好郎 様

ヘリンボーン／パーケット

# HERRINGBONE/PARQUET



使用商品 直貼チークパーケット (現場塗装)



フローリング

## ヘリンボーン / オーク



無塗装

### オーク 57 幅 ヘリンボーン

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 18mm× 幅 57mm× 長さ 456mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	0.83 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	32 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

各種特注色の塗装も承ります。  
節、白太が含まれます。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて  
塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスパーサー 1 箱無償提供しています。

オーク材に含まれる節、欠け節、白太、色ムラなどをそのまま使用したナチュラルな雰囲気の商品です。ヘリンボーン貼りはクラシカルで洗練された上品な空間を演出します。



2年間 品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / オーク 57 幅ヘリンボーン ルビオ自然オイル・スーパーホワイト塗装  
物件名 無垢スタイル建築設計株式会社  
設計施工 無垢スタイル建築設計株式会社 様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

i  
k  
u  
m  
o  
r  
i

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ

内  
装  
G  
R  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

# ヘリンボーン / オーク

OLD SCRATCH



WAX

## オーク 57 幅 ヘリンボーン ワイルドバレル

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 18mm× 幅 57mm× 長さ 456mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	0.83 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	32 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

スクラッチ加工  
節、白太が含まれます。ワックス仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスぺーサー 1 箱無償提供しています。

フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。オーク材に含まれる節、欠け節、白太、色ムラなどをそのまま使用したナチュラルな雰囲気の商品です。ヘリンボーン貼りはクラシカルで洗練された上品な空間を演出します。



2年間 品質保証  
無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタンクリア



WAX

## オーク 57 幅 ヘリンボーン オールドブルース

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 18mm× 幅 57mm× 長さ 456mm
仕上げ	WAX ルビオ自然オイル 艶消ウレタン
入り平米数	0.83 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	32 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

スクラッチ加工  
節、白太が含まれます。ワックス仕上げ品は色移りの可能性があるため、土足専用となります。  
注意事項  
塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスぺーサー 1 箱無償提供しています。

フローリング一枚一枚にフルハンドメイドでアンティーク加工を施した商品です。オーク材に含まれる節、欠け節、白太、色ムラなどをそのまま使用したナチュラルな雰囲気の商品です。ヘリンボーン貼りはクラシカルで洗練された上品な空間を演出します。



2年間 品質保証  
無垢材



ルビオ自然オイル



艶消ウレタンクリア





ビュア FOH-01



スモーク5% FOH-02



アッシュグレー FOH-03



ブラック FOH-04

## ヒュームドオーク 57 幅 ヘリンボーン

樹種	オーク
グレード	セレクト
規格	厚み 18mm× 幅 57mm× 長さ 456mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	0.83 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	32 枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

節、辺材白太、色ムラあり。塗装の特性上、表面に毛羽立ちが生じます。オーク材の特徴を生かした塗装の特性上、染みに見えるような箇所が含まれる場合があります。

ヒュームドシリーズ商品は基材の産地やナラ特有成分の含有量、またその品質に応じて仕上げの発色に大きな差が生じます。発色の差は上記写真の様なロット内に限らず、ロット間でも生じますので、予めご了承ください。

納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度がかかります。

この商品のサンプルのお届けには他のサンプルよりお時間をいただきます。

10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

燻の風合いを表現した、「ヒュームド」という今までにない色のフローリングです。



2年間 品質保証

無垢材

## ヒュームド塗装品のメンテナンスについて

### 1. 日常におけるクリーニング方法

- 部分的な汚れ落としには、サーフェイスクア（表面洗浄剤）を汚れ部分にスプレーして、乾いた綺麗な布で拭き取ってください。
- 汚れが付着した際、なるべく早く上記の方法でクリーニングしてください。

### 2. メンテナンス（お手入れ）の方法とタイミング

- メンテナンスには、リフレッシュエコを希釈せず、フローリング表面に少量スプレーし、乾いた布で木目方向に塗り広げてください。
- 歩行可能となるまで、1 時間以上乾燥させてください。
- 表面のリフレッシュとワックスがけを同時に行なうことができます。
- 表面が乾燥していると感じる場合がその必要性の目安となりますが、そのタイミングは、年に数回の頻度でご使用ください。

### 3. スクラッチキズの補修（タッチアップ）方法

- ①スクラッチキズ等により基材の無塗装部分が露出している場合は、その箇所にヒュームドシリーズタッチアップ用ベースを筆か幅の細いハケで塗布し、余分を乾いたウエスで拭き取ります。
- ②12 時間程度、表面を完全に乾燥させます。
- ③次に、オイルプラス A+B をその箇所に塗布します。  
（※同ヒュームドシリーズフローリングカラーから # 100 ビュア、# 140 スモーク 5%、# 122 アッシュグレー、# 124 ブラック、の 4 色のうち 1 色を選択します）
- ④2～3 分後に、ウエスで上記オイルプラス A+B をしっかりと拭き取ります。

※以上により、キズ自体の凹みは完全には修復できませんが、キズの色は目立たなくなります。



フローリング

## ヘリンボーン / 複合オーク



無塗装

### 複合オーク 90 幅 フレンチヘリンボーン

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm) × 幅 90mm × 長さ 600mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ピュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.08 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	20 枚(左右各 10 枚)/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。  
節、白太が含まれます。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

パーケットも手掛ける木工職人が、45°の精度を 1 枚 1 枚丁寧にコントロールしたフレンチヘリンボーンフローリング。  
意匠性にこだわりながらも、お求めやすい価格帯を追求した価値のある商品です。



2年間 品質保証



ルビオ自然オイル・ピュア



艶消ウレタン・クリア



ブルックリンスタイル

### 複合オーク 90 幅 フレンチヘリンボーン カラーバリエーション

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み 14mm(表層単板 3mm) × 幅 90mm × 長さ 600mm
仕上げ	ルビオ自然オイル
入り平米数	1.08 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	20 枚(左右各 10 枚)/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

各種特注色の塗装も承ります。  
節、白太が含まれます。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約 2～3 週間程度かかります。  
10 束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1 箱無償提供しています。

パーケットも手掛ける木工職人が、45°の精度を 1 枚 1 枚丁寧にコントロールしたフレンチヘリンボーンフローリング。  
モノトーンな色合いとビンテージ感のあるコーディネートが特徴的な流行のインテリアテイスト「ブルックリンスタイル」をイメージした商品です。天然木のナチュラルな素材感を活かし、ラフでビンテージ感のある仕上げを施しています。



2年間 品質保証



ラスティカスタード



ラスティグレイ



フローリング

# ヘリンボーン / パーケット



無塗装



裏面には 3mm の直貼用カルブ付き

## 直貼イエローカリン ヘリンボーンパーケット

樹種	イエローカリン
グレード	プレミアム
規格	厚み 15mm(12mm+ カルブ 3mm) 幅 60mm× 長さ 300mm(ヘリンボーン寄せ貼り5枚)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.62 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	18枚(左右各9枚)/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

注意事項  
濃淡の色ムラが含まれます。  
塗装品の納期について：ご注文いただいた日から国内工場にて塗装いたしますので約2~3週間程度かかります。  
10束以上のお買い上げのお客様へはスぺーサー1箱無償提供しています。

黄色や赤みのある木目が美しいイエローカリンは、古くから唐木の一種として高級家具などに使われています。5枚ずつ貼り合わせて一枚のピースにしてあるため、ヘリンボーン貼りの施工時間が大幅に軽減されます。



2年間品質保証  
無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 直貼イエローカリンヘリンボーンパーケット 艶消ウレタン・クリア塗装  
意匠設計 周南市建築課 様  
構造・設備設計 M デザイン建築設計事務所 様

パ  
ネ  
リ  
ン  
グ

ル  
ー  
バ  
ー

ikumori

フ  
ロ  
ー  
リ  
ン  
グ

内  
装  
G  
R  
C

タ  
イ  
ル

壁  
紙

フローリング

## ヘリンボーン・パーケット



無塗装

### 複合オーク フレンチヘリンボーンパーケット

樹種	オーク
グレード	セレクト
注意事項	厚み 12mm(表層単板 2mm) 幅 303mm×長さ 606mm(ヘリンボーン寄せ貼り 5枚)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.46㎡/束
入り枚数	8枚(左右各4枚)/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 節、白太、色ムラあり。
注意事項	塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。 10 束以上のお買い上げのお客様へはスパーサー 1 箱無償提供しています。

表層に優しい色合いとキメ細やかさが美しいオークを使用した、個性際立つヘリンボーン商品です。5ピースのヘリンボーンを1枚にまとめた形状となっていますので、ヘリンボーンフローリング特有の施工手間が軽減されます。



低温床暖推奨



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



無塗装

### 複合ブラックウォールナット フレンチヘリンボーンパーケット

樹種	ブラックウォールナット
グレード	セレクト
注意事項	厚み 12mm(表層単板 2mm) 幅 303mm×長さ 606mm(ヘリンボーン寄せ貼り 5枚)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.46㎡/束
入り枚数	8枚(左右各4枚)/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 節、白太、色ムラあり。
注意事項	塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約 2~3 週間程度かかります。 10 束以上のお買い上げのお客様へはスパーサー 1 箱無償提供しています。

表層にブラックウォールナット材を使用した、個性際立つヘリンボーン商品です。落ち着きのある紫色を帯びた茶褐色が魅力で高級感のある空間を作り上げる商品です。5ピースのヘリンボーンを1枚にまとめた形状となっていますので、ヘリンボーンフローリング特有の施工手間が軽減されます。



低温床暖推奨



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア





無塗装

## 複合チーク フレンチヘリンボーンパーケット

樹種	チーク
グレード	セレクト
規格	厚み 12mm(表層単板 2mm) 幅 303mm×長さ 606mm(ヘリンボーン寄せ貼り 5枚)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.46 m <sup>2</sup> /束
入り枚数	8枚(左右各4枚)/束
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 節、白太、色ムラあり。
注意事項	塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約2~3週間程度かかります。 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1箱無償提供しています。

表層に柔軟な肌触りに仕上がった、高級感のあるチーク材を使用した、個性際立つヘリンボーン商品です。使い込むほどに色彩の経年変化を楽しむことができる商品です。5ピースのヘリンボーンを1枚にまとめた形状となっていますので、ヘリンボーンフローリング特有の施工手間が軽減されます。



低温床暖推奨



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 複合チークフレンチヘリンボーン 艶消ウレタン・クリア塗装  
イメージ

フローリング

# ヘリンボーン・パーケット



無塗装

※写真は並べて撮影しています。



裏面には3mmの直貼用カルブ付き

## 直貼 チークパーケット

樹種	インドネシアチーク
グレード	セレクト
規格	厚み 15mm(12mm+ カルブ 3mm) 300mm×300mm(5P)
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.8㎡/束
入り枚数	20枚/束
販売単位	束
取得認定	告示対象外

濃淡の色ムラが含まれます。  
注意事項 塗装品の納期について：ご注文いただいてから国内工場にて塗装いたしますので約2～3週間程度かかります。  
10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

黄土色～濃褐色の色幅があり、使い込まれるにしたがい色に変化していきます。天然油分(木製タール)が含まれているため肌触りが滑らかで耐久・耐水性に優れています。裏面には3mmのカルブを貼り、直貼りに対応しています。



2年間品質保証

無垢材



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング/直貼チークパーケット ルビオ自然オイル・ビュア塗装  
設計 株式会社 設計領域 様





600角 | 無塗装

※写真は4枚を並べて撮影しています。



雇い実を用いて施工してください。雇い実の商品に同梱されています。



866角 | 無塗装

※写真は4枚を並べて撮影しています。

## オーク 600角 /866角パケット ベルサイユ

樹種	オーク		
グレード	スタンダード		
規格	厚み 15mm	サイズ 600角	面取り加工なし
	厚み 18mm	サイズ 866角	面取り加工あり
仕上げ	無塗装		
入り平米数	600角：2.16㎡/束	866角：3㎡/束	
入り枚数	600角：6枚/束	866角：4枚/束	
販売単位	束		
取得認定	告示対象外		

注意事項  
 濃淡の色ムラが含まれます。  
 葉節・白太が含まれます。  
 納期について：海外受注生産のためご注文いただいてから2.3ヶ月程度かかります。  
 10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー 1箱無償提供しています。

フランスで寄木細工がとでも流行していた 17 世紀に建てられたヴェルサイユ宮殿では、宮殿のための新しいパケットデザインが作られました。宮殿の鏡の回廊にも採用された“ヴェルサイユ張り”の床を施工しやすいフローリングとして再現しました。



2年間 品質保証

無垢材

フローリング

## ヘリンボーン・パーケット



無塗装

※写真は4枚を並べて撮影しています。

### 複合オーク600角パーケット クロス

樹種	オーク
グレード	スタンダード
規格	厚み15mm(表層単板2mm) 600mm×600mm
仕上げ	無塗装 ルビオ自然オイル・ビュア 艶消ウレタン・クリア
入り平米数	1.44㎡/束
入り枚数	4枚/束(①②③④各1枚)
販売単位	束
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

抜け節・割れ節・クラック・白太・色ムラあり。節・クラックはパテ処理済み。オイル塗装はビュア(クリア)塗装のみとなります。オイルの着色塗装は塗料の

注意事項 吸い込みムラが生じる為、おすすめできません。

塗装品の納期について：ご注文いただいたから国内工場にて塗装いたしますので約2~3週間程度かかります。

10束以上のお買い上げのお客様へはスペーサー1箱無償提供しています。

ナチュラル&モダン&リファインドをコンセプトに、イレギュラーな形・大きさの木の組み合わせが生み出す美しさを表現した、ニッシンイクスオリジナルの商品です。上品な色の濃淡と表情を持つオーク材のみを厳選して使用しています。



2年間品質保証



ルビオ自然オイル・ビュア



艶消ウレタン・クリア



使用商品 フローリング / 複合オーク600角パーケットクロス ルビオ自然オイル・ビュア塗装  
設計施工 株式会社大雄 YOU HOUSE 様





使用商品 フローリング / 複合オーク 600 角パーケットクロス 艶消ウレタン・クリア塗装  
 物件名 眺めのいい部屋(北九州市)  
 設計施工 室内デザインスタジオ 様




使用商品 フローリング / オーク 600 角パーケット ベルサイユ 現場塗装  
 設計 (有)山上聖司建築設計室 様

植物性自然オイル塗料 ルビオモノコート

# RUBIO MONOCOAT

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT  
THE POWER OF ONE

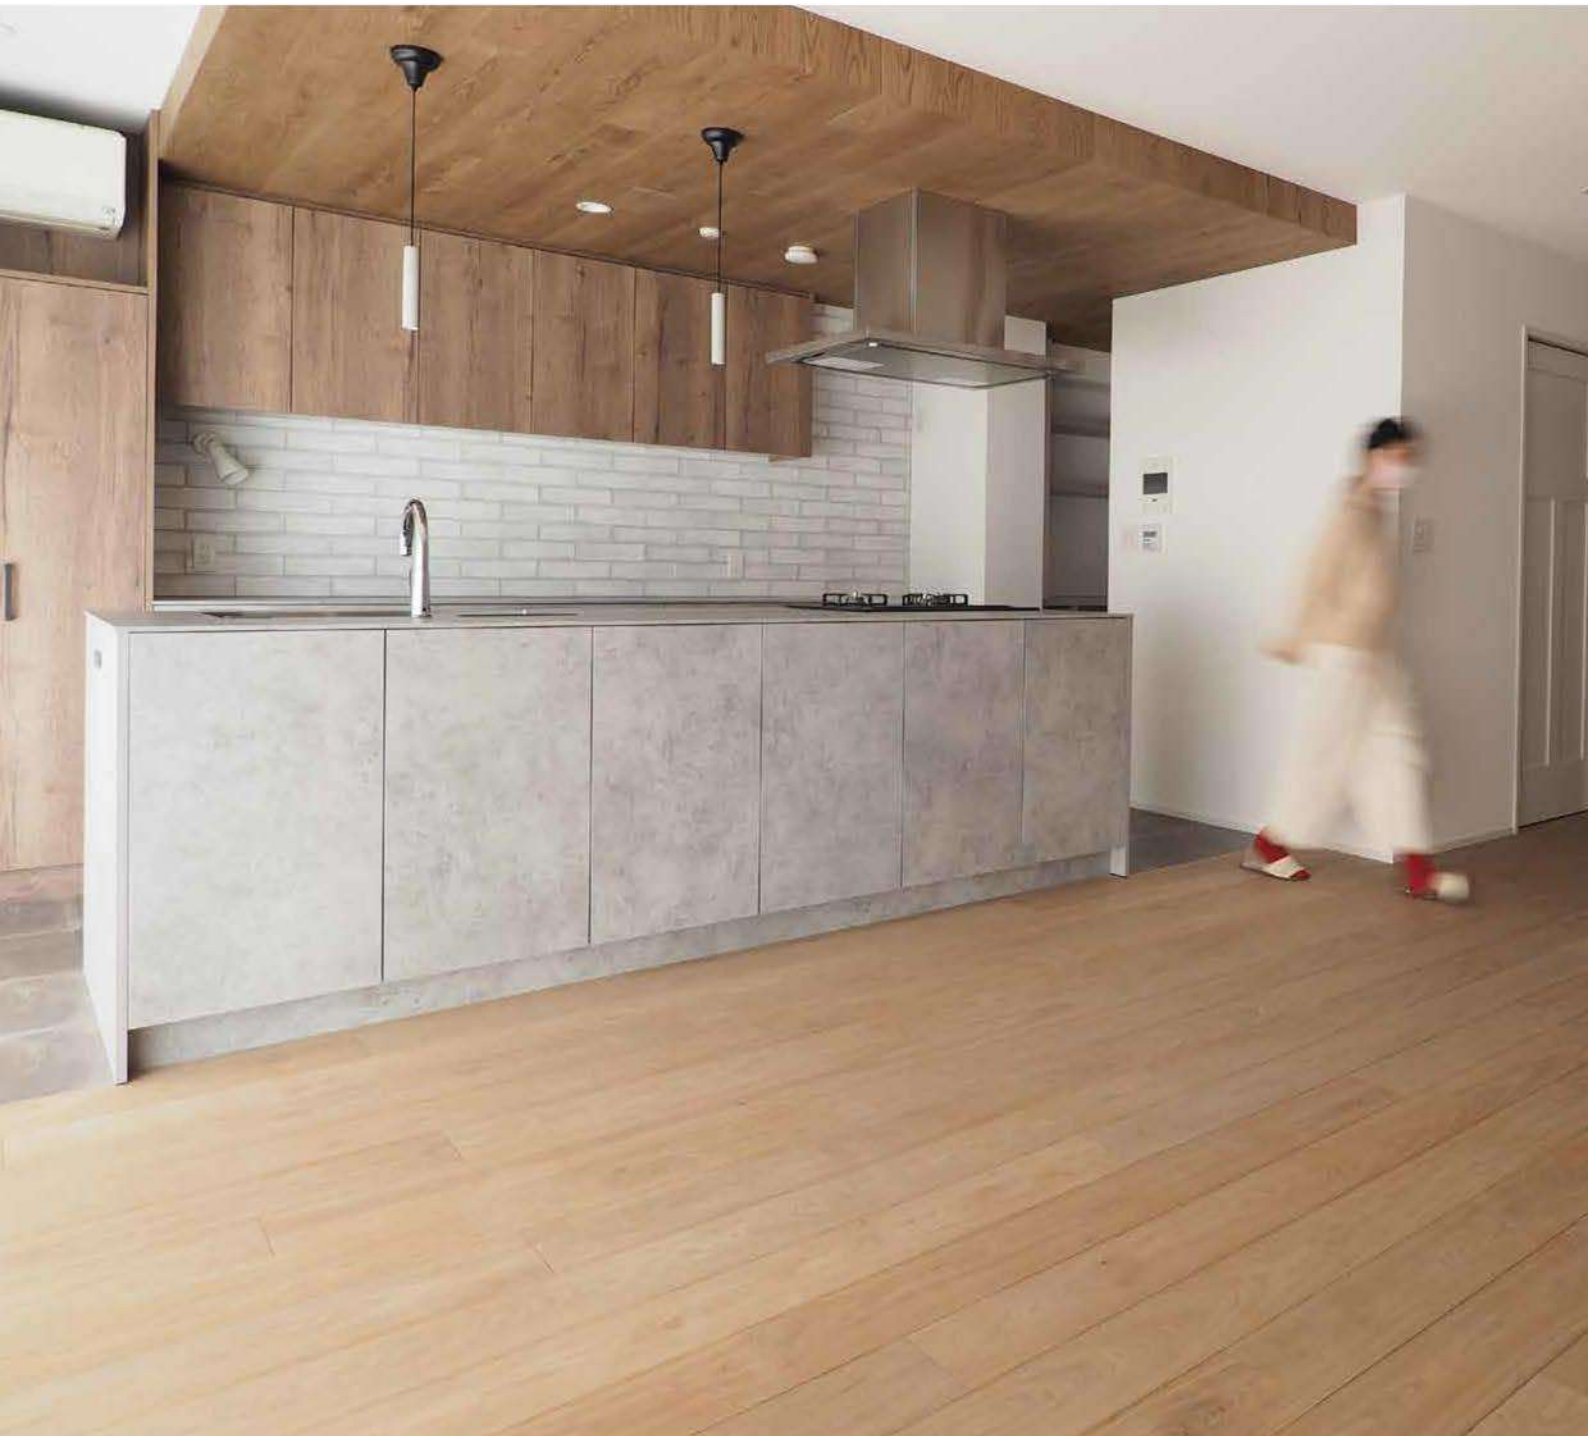

#100 ビュア



#110 スモーク



#140 スモーク 5%



#127 コーンシルク



#135 ナチュラル



#160 シアー



#115 ダークオーク



## 安全性、機能性、経済性、芸術性、意匠性の 5つの利点をバランスよく融合させた 高次元の新世代自然オイル塗料。

屋内用塗料「ルビオモノコートオイルプラス2C」は、溶剤及び有害な揮発性有機化合物（VOC）を一切含んでおらず、高機能を誇る純粋な自然オイル塗料です。メリットとして、1回塗り、1回仕上げで手離れが良く、かつ美しく仕上げられる高い利便性を実現しました。

### ルビオモノコートの主な特徴

- 1 溶剤・水分・揮発性有機化合物（VOC）0%**  
溶剤、水分、揮発性有機化合物（VOC）が一切含まれていません。主成分の約80～90%が植物性アマニ油でできており、環境と人の健康・安全に十分配慮されています。
- 2 重ね塗り不要な1回塗り、1回仕上げの手離れの良さ**  
塗装の現場において、手離れの良さは大きなアドバンテージとなります。オイルプラス2Cは、2度塗り不要です。1回塗りの1回仕上げで色ムラのない高い着色力とマットで上品な発色力、保護力を発揮します。
- 3 優れた耐水性・防汚性・耐摩擦性**  
ルビオモノコートは優れた耐水性・耐熱性・防汚性・耐摩擦性で、様々な外的要因による木材の劣化を長時間防ぎます。
- 4 最小限の塗布量・塗装時間による高いコストパフォーマンス**  
着色・仕上げとも2度塗りが不要、塗料の伸びが非常によく、1Lあたりの塗装面積が大変広いため、結果的に消費量を抑えることができ、塗装コストは大幅に削減されます。
- 5 木の温もりと表情そのままに**  
塗膜を形成せず、木材表面の数ミクロンに浸透するので、木材の呼吸機能を妨げることなく、木が本来持つ「調湿機能」や「空気清浄機能」と木肌の質感をしっかりと生かしながら着色保護します。

ルビオモノコートのカラーラインナップは屋内用途「オイルプラスA」で50種類以上と実に豊富です。すべてのカラーラインナップやメンテナンス方法はルビオモノコートウェブサイトをご覧ください。

ウェブサイト <https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>



カラーシミュレーター



メンテナンス方法



#124 ブラック



#106 チャコール



#112 チョコレート



造作材

# INTERIOR MATERIAL



商品 ナラ階段部材  
設計施工 株式会社 大雄 YOU HOUSE様



# 造作材

## 上框 無塗装品

規格	90 × 150 × 1000 / 2000 / 3000 ※ウォールナット上框 L=3000mm はセンター接ぎとなります。
換板厚	踏み面 3mm 見付面 2~5mm



ホワイトオーク上框



タモ上框



ウォールナット上框



レッドパイン上框

## 付框 無塗装品

規格	30 × 150 × 1000 / 2000 / 3000 ※ウォールナット付框の取り扱いは L=2000mm までとなります。
----	---



ホワイトオーク付框



タモ付框




ウォールナット付框



レッドパイン付框

受注生産で無垢上框、付框、棚板、階段材、建具の製作が可能です。また各種塗装も承ります。  
※化粧単板や芯材の仕様が予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

# 階段部材




## ハイブリッドオープン階段

従来の木製階段と同じ要領で桁を取り付け、段板を金具で固定するだけです。

### 使用部材

フライト用受棚 / 段板 / 上段框  
棚受金具 / フライト用段板受金具



## 木製オープンひな段階段

使用部材 フライト用受棚 / 段板 / 上段框 / 棚受金具 / フライト用段板受金具

## かくしひな段

かくしひな段加工 / かくしひな段ボックス / かくしひな段オープン



## バリエーション



※その他の樹種についてはお問い合わせください。

※ ホワイトシート側板もございます。



# イクスフローリング施工上の注意

## 施工要領



イクスフローリングの施工要領については  
こちらをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/manual>

## 2年間品質保証と免責事項

### 対象商品

弊社取扱い床材(フローリング材)に限ります。  
※ただし、一部商品は除く。

### 保証期間

保証開始日(※1)から2年間補償いたします。  
※1 保証開始日:工事完了後、ご発注者様がお客様(お施主様)にお引渡しをされた日を保証開始日とさせていただきます。  
※ 補償期間終了後の交換・補償は原則有料となります。

### 保証対象

弊社の商品自体に起因する床材の著しい変形や変質(反り、剥がれ、割れ、表面剥離など)

1. 弊社「施工要領書(ご使用に際しての注意事項を含む)」を遵守して、通常の使用(生活)環境下において施工・使用された場合に生じた不具合に限ります。
2. 「著しい」とは、正常な施工・使用状態のもとで、経過時間を考慮したうえで、通常の状態から逸脱している状態が極めて大きい場合をいいます。
3. 1については発見から2週間以内に申し出がなかった場合には保証対象外となります。
4. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

### 保証対応

保証の対応につきましては、以下のいずれかの対応とさせていただきます。

- ・交換保証
  - ・補修(張替え・塗装)
- 対象商品は廃盤・欠品の場合は弊社が指定いたします代替品のみでの交換であり、現金での返金等は致しかねますので予めご了承ください。  
[保証対象とならない場合の例]  
例えば、以下のような商品の不具合については、保証期間内であっても保証対象外となります。

1. 弊社「施工要領書」から逸脱した施工に起因する不具合
2. 無垢材(自然素材)の特性による伸縮に起因する不具合
3. キクイムシ・シロアリなどの虫害に起因する不具合
4. 取扱い不良による床材の傷・へこみ・剥がれ・摩擦等の発生及び自然・経年変化に起因する損傷や色変化
5. 日常生活における歩行や家具移動等による擦り傷や塗装剥離及び物体のへこみ傷等が発生した場合
6. 建築躯体の変化など商品以外の不具合が原因で弊社商品に不具合が発生した場合
7. 漏水・結露・漏電等に金する不具合及び火災・地震・災害による異常や破損による不具合
8. 重量物の設置等の不適切な使用または維持管理による不具合
9. 著しく高温多湿な場所及び乾燥の場所に施工されたことに起因する異常や破損による不具合
10. 用途外に使用(床材は屋内用であるが、屋外に使用された場合など)された場合の割れ・反りなどの不具合
11. 通常予測することが不可能な現象による不具合

### 免責事項

- ・当社取扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等(商品の間違い、塗装状態やサイズの間違い、商品の欠損、汚損等)があった場合はクレームの対象となり、100%保証が適用されます。クレームに対する唯一の保証は、欠陥商品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- ・お客様都合による商品の返品につきましては次の条件を満たした場合にのみご相談を承ります。
  - ①商品梱包が未開封であること。
  - ②商品に対して2次加工、塗装を行っていないこと。
  - ③弊社在庫商品であること(オーダー品ではないこと)またご返送時に発生する運賃につきましてはお客様によるご負担とさせていただきます。
- ・施工後のクレーム(材の膨張、縮小等)については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ・自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ・天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

内装GRC イノルガ

# イノルガ



イノルガは、「貼る、セメント。」をコンセプトに登場した内装用GRCという新しいカテゴリーの商品です。600×600mmと450×900mmの2サイズがあり、従来の壁全体 湿式コンクリートと比較してより豊かな表情やテクスチャーを備えたパネリング材です。またあらゆる工法へ対応可能な施工性能を備え、木造空間にこれまでにないイメージを運できます。

商品 INORGA 6060





※写真は4枚を並べて撮影しています。

## INORGA 6060

用途	室内壁内装仕上げ用
規格	厚み 4mm 600mm×600mm
重量	2.6~3.3kg
ケース入数	1.44 m <sup>2</sup> / 4枚
希望小売価格	¥15,290(税込) / ケース
取得認定	不燃材認定 NM-8313

通常の施工に必要な強度はございますが、お取り扱いには慎重にお願いいたします。落下、接触、不適切な持ち運び等により破損又はダメージを受ける場合があります。また、施工後につきましても強い衝撃や器具等によるダメージが懸念される場所での使用はお控えいただくか、対策を十分ご検討ください。

室内で3m以下の壁面に化粧材としてご使用ください。天井、床、局面、複雑な面構成での使用はお控えください。

**注意事項** 1mm程度のカラ目地又は目地なしでご利用いただけますが、必ず壁際等のクリアランスを確保してください。また、目地が狭い場合は、寸法のばらつきや変形による目地の乱れや目違いが生じ、段差が目立ちやすくなり、手にも触れやすくなります。

浴室等、水や湿気の影響を常に受ける場所での使用はお控えください。

撥水性を高めるための処理は致しておりません。水や汚れのしみこみが懸念される場所での使用は、対策を十分ご検討ください。

製品の断面には細やかな欠けやガラス繊維が露出した箇所が生じます。

イノルガ / INORGA は INORGANIC / 無機質という言葉に由来します。自然素材であるセメントだからこそその表現力で、どんなお部屋にも「貼るだけ」で無機質でシンプルなかっこよさを表現します。



※写真は4枚を並べて撮影しています。

## INORGA 4590

用途	室内壁内装仕上げ用
規格	厚み 4mm 450mm×900mm
重量	2.9~3.7kg
ケース入数	1.62 m <sup>2</sup> / 4枚
希望小売価格	¥16,720(税込) / ケース
取得認定	不燃材認定 NM-8313

通常の施工に必要な強度はございますが、お取り扱いには慎重にお願いいたします。落下、接触、不適切な持ち運び等により破損又はダメージを受ける場合があります。また、施工後につきましても強い衝撃や器具等によるダメージが懸念される場所での使用はお控えいただくか、対策を十分ご検討ください。

室内で3m以下の壁面に化粧材としてご使用ください。天井、床、局面、複雑な面構成での使用はお控えください。

**注意事項** 1mm程度のカラ目地又は目地なしでご利用いただけますが、必ず壁際等のクリアランスを確保してください。また、目地が狭い場合は、寸法のばらつきや変形による目地の乱れや目違いが生じ、段差が目立ちやすくなり、手にも触れやすくなります。

浴室等、水や湿気の影響を常に受ける場所での使用はお控えください。

撥水性を高めるための処理は致しておりません。水や汚れのしみこみが懸念される場所での使用は、対策を十分ご検討ください。

製品の断面には細やかな欠けやガラス繊維が露出した箇所が生じます。

自然のセメントを使用する事で様々なテクスチャーが表面に現れ、従来の湿式コンクリートにはない豊かな表情のある空間を創造します。工事種別問わずどんな空間にもコンクリートの質感を表現できます。

イクス アーティル

# EX. ARTILE



イクス「アーティル」は、ナノクリーンテクノロジー加工技術により高い安全性と防汚機能を備えた最高品質の「クリーンシリーズ」と防滑性に優れよく汚れも落ちやすい「シルキーシリーズ」をラインナップ。デザイン性と機能性を高い次元で両立しました。

商品 CL-04-600-1



## 2つのシリーズ



### クリーンシリーズ

日本の伝統的な技法と先進技術の融合がもたらしたナノクリーンテクノロジー加工技術を使用した高い安全性と防汚機能の両方を兼ね備えた最高品質のタイルです。



### シルキーシリーズ

タイル表面が非常に小さな粒子で均一に覆われているため防滑性に優れかつ手触りが良く汚れが落ちやすい特長を持ち、様々なシーンでの使用を可能にしています。

## アイコン表示について



**屋内壁** ビル住宅などの屋内壁部  
浴室壁・トイレ壁・キッチンバック・店舗壁など、比較的使用高さが低い壁部



**屋内床** ビル、住宅などの水ぬれがない屋内床部  
屋内トイレ・屋内店舗・ロビーなどで、土足で歩き、雨水などの水ぬれがない床部



**居室床** 住宅などの水ぬれがない屋内床部  
リビング床・キッチン床等、スリッパや靴下等、土足以外で歩く所で浴室のように水ぬれがない床部



**浴室床** 住宅などの浴室床部  
大浴場・プールサイドなどの公共的な水ぬれする床部は別途ご相談ください



**屋外壁** ビル、住宅などの屋外壁部



**屋外床** ビル、住宅などの屋外床部および土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水などが持ち込まれる床部

ビル・住宅の玄関・エントランスなど、雨水が持ち込まれる屋内の床部を含む



**耐凍害** 耐凍害性 | 耐凍害性を有し寒冷地でも使用できます  
このマークを表示している場合は、耐凍害性が適正となります



**グリーン購入法** | このマークの付いた製品は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」で定められた、再生材料等の基準をクリアした環境に優しい製品の証となっています



**床暖対応** | 床暖房仕上げにお使いいただける床タイルに表示しています

## 用途適正度について



**使用可能**  
材質、性能及び機能面からみて使用可能を意味する



**使用不可**  
材質、性能及び機能面からみて使用可能を意味する

## その他の表示について

**施ゆうタイル** 表面に釉薬を施したタイルのことです。

**カラードボディ** 施ゆうタイルですが、表面の色に近い素地を使用している商品のことです。

**フルボディ** 施ゆうタイルですが、表面の色に近い素地を使用している商品のことです。

## カリバー商品について

輸入品メーカーには、同一品番であっても呼称寸法を中心に2~4種類の異なるサイズを持ったカリバー商品が存在します。弊社では同一製品における寸法差をなくし、カタログ表記呼称寸法に在庫を統一しておりますが、現地在庫の欠品などによる異なるカリバー商品の在庫が存在することが稀にあります。正確なタイル割を必要とする場合は、必ず弊社営業にご確認ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため該当現場数量一括での発注をお願いします。

また、カリバー商品以外でもハンドメイド調タイル、タンブル調(角が欠けたような風合い)タイルなど不揃いな仕上がりを用意して作られたタイルには、同一製品ロットであっても寸法に大きな差がありますので、上記同様、必ず弊社営業にご確認ください。

## JIS A5209(セラミックタイル)による分類表

成形方法	強制吸水率		
	I類	II類	III類
	3%以下	10%以下	50%以下
押出し成形(A)	A I	A II	A III
プレス成形(B)	B I	B II	B III

イクスアータイル

# クリーンシリーズ



## CL-01

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

面状に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

**注意事項** 屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

大きな色幅・柄のバラつきがある商品です。色・柄の指定はできかねます。

カイドンは、平より加工のためRはありません。また筋(溝)は生地の色になります。

受注加工品については納期を事前にお問合せください。


タイルの模様とテクスチャーがマッチしたデザイン。自然な陰影が空間に重厚感を与え、高級感を演出します。



CL-01-300-1



CL-01-300-2

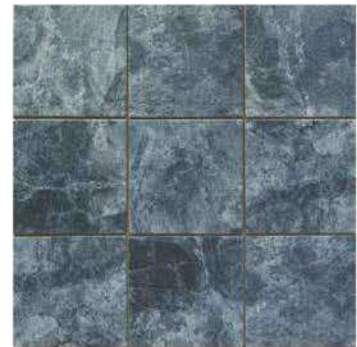

CL-01-300-3



CL-01-360-1




CL-01-360-2



CL-01-360-3

300角平



CL-01-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-01-300K

294×294×9mm


M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品

300×600角平



CL-01-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/m<sup>2</sup>

7枚/ケース・24kg



イクスアータイトル

# クリーンシリーズ



## CL-02

BI 施ゆうタイトル Made In Japan

300角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きものの特有の自然な色むらと色幅があります。

面状に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。

**注意事項** 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

大きな色幅・柄のバラつきがある商品です。色・柄の指定はできかねます。

土もの自然美と質感の追求が和に洋に格調高い空間を演出します。一つひとつのタイルの表情が異なり、豊かな表現が可能です。



CL-02-300-1



CL-02-300-2



CL-02-300-3



CL-02-300-4



CL-02-300-5



CL-02-300-6

300角平



CL-02-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-02-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

イクスアータイトル

# クリーンシリーズ



## CL-03

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300 角

C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.5 以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。



注意事項 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

大きな色幅・柄のバラつきがある商品です。色・柄の指定はできかねます。

モダンで都会的な洗礼された雰囲気演出するコンクリート調タイルです。どのような空間にも調和します。



CL-03-300-1



CL-03-300-2



CL-03-300-3




CL-03-300-4



CL-03-300-5

300角平



CL-03-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-03-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m

14枚/ケース・23kg



イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-04

BI 施ゆうタイル Made In Japan

600角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

- 汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
- 焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 面状に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。
- 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
- 注意事項 スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。
- 屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。
- 目地幅は3mm以上お取りください。
- ロットにより多少の寸法誤差があります。
- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。
- 300角×600角は600角からのカット品です。納期は事前にお問合せください。

セメントを左官職人がコテで描いたようなテクスチャーを表現。ワンランク上の空間を創ります。



耐凍害

超よごれ防止機能付



CL-04-600-1



CL-04-600-2




CL-04-600-3



CL-04-600-4

600角平




CL-04-600

598×598×10mm

2.8枚/m<sup>2</sup>

3枚/ケース・24kg

300×600角平



CL-04-360

298×598mm×10mm

5.6枚/m<sup>2</sup>

6枚/ケース・24kg

受注加工品

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

イクスアータイル

# クリーンシリーズ



## CL-05

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300 角

C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.5 以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

各形状・仕上げによって、厚み・色味に差があります。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

大きな色幅・柄のバラつきがある商品です。色・柄の指定はできかねます。


イタリアの湖畔でよく採石された古代ローマ時代に多く使われていた堆積岩をモチーフにしたデザインです。



CL-05-300-1



CL-05-300-2




CL-05-300-3



CL-05-300-4

300角平



CL-05-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(5本線凹)



CL-05-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品



イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-06

BI 施ゆうタイル Made In Japan

150角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

- 汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
- 焼きものの特有の自然な色むらと色幅があります。
- 注意事項 水濡れする床では滑りやすくなることありますのでご注意ください。
- スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。
- 屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。
- ロットにより多少の寸法誤差があります。

お気に入りのエリアをちょっぴり贅沢に、どこか安らく空間にすることができるインクジェットタイルです。



CL-06-150-1



CL-06-150-2




CL-06-150-3



CL-06-150-4

150角平



CL-06-150

144×144×9mm

M150×150mm

45枚/m<sup>2</sup>

60枚/ケース・24kg

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

イクスアータイトル

# クリーンシリーズ



## CL-07

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

**注意事項** 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着けるようなタイルを目指しました。



CL-07-300-1

CL-07-360-1



CL-07-300-2

CL-07-360-2



CL-07-300-3

CL-07-360-3



CL-07-300-4

CL-07-360-4



CL-07-300-5


CL-07-360-5



CL-07-300-6

CL-07-360-6

300角平



CL-07-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-07-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300×600角平



CL-07-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/m<sup>2</sup>

7枚/ケース・24kg



イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-08

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

いにしえの時代からあった日本に馴染の深い模様は、気品のある堂々とした印象を放ちます。



CL-08-300-1

CL-08-360-1




CL-08-300-2

CL-08-360-2



CL-08-300-3

CL-08-360-3

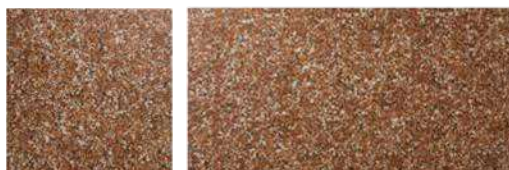

CL-08-300-4


CL-08-360-4



CL-08-300-5

CL-08-360-5

300角平



CL-08-300

294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-08-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品

300×600角平



CL-08-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/m<sup>2</sup>

7枚/ケース・24kg

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-09

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300 角

C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.5 以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きものの特有の自然な色むらと色幅があります。

面状に凹凸がありますので目地残риにはご注意ください。

### 注意事項

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

大きな色幅・柄のバラツキがある商品です。色・柄の指定はできかねます。

モネの「睡蓮」をコンセプトに作られ、色彩豊かに空間を演出します。  
機能性とカラーバリエーションも充実しています。



CL-09-300-1




CL-09-300-2



CL-09-300-3



CL-09-300-4



CL-09-300-5



CL-09-300-6



CL-09-300-7

300角平



CL-09-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(5本線凹)



CL-09-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品



イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-10

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

空間全体を明るく、広く見せる演出ができるベーシックなタイルです。



CL-10-300-1



CL-10-300-2




CL-10-300-3



CL-10-300-4




CL-10-300-5



CL-10-300-6

300角平



CL-10-300

294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-10-300K

294×294×9mm


M300×300mm

3.5枚/m

14枚/ケース・23kg

受注加工品

300角コーナー



CL-10-300C

294×294×9mm

M300×300mm

受注加工品

パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装GRC

タイル

壁紙

イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-11

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

さり気ない石目模様のシンプルなデザイン。  
組み合わせ方ひとつで様々な空間にマッチします。



CL-11-300-1



CL-11-360-1



CL-11-300-2



CL-11-360-2



CL-11-300-3



CL-11-360-3



CL-11-300-4



CL-11-360-4



CL-11-300-5



CL-11-360-5




CL-11-300-6



CL-11-360-6

300角平



CL-11-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-11-300K

294×294×9mm


M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品

300×600角平



CL-11-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/m<sup>2</sup>

7枚/ケース・24kg



# クリーンシリーズ



## CL-12

BI 施ゆうタイル Made In Japan

150角 300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

**注意事項** 面状に凹凸がありますので目地残риにはご注意ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

150角カイドンと300角カイドンが面状が異なりますので予めご了承ください。

御影石をイメージしたデザインのタイル。アーティルの中でも特に豊富なサイズ・形状が揃っています。



CL-12-300-1




CL-12-300-2



CL-12-300-3



CL-12-300-4



CL-12-300-5



CL-12-300-6

150角平



CL-12-150


144×144×9mm

M150×150mm

45枚/㎡

60枚/ケース・24kg

150角平シート張り



CL-12-150H


144×144×9mm

M300×300mm

11.5シート/㎡

15シート/ケース・24kg

150角カイドン  
(3本線凸)



CL-12-150K

144×144×9mm

M150×150mm

7枚/m

60枚/ケース・24kg

受注加工品

300角平



CL-12-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(5本線凹)



CL-12-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m

14枚/ケース・23kg

受注加工品

300×600角平



CL-12-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/㎡

7枚/ケース・24kg

イクスアータイル

# クリーンシリーズ



## CL-13

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300 角

C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.5 以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 面状に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

御影石の再現をコンセプトにデザインされたタイルは、高級感のあるイメージを醸し出した空間に最適です。



CL-13-300-1



CL-13-300-2



CL-13-300-3



CL-13-300-4




CL-13-300-5



CL-13-300-6

300角平



CL-13-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(5本線凹)



CL-13-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg



# クリーンシリーズ



## CL-14

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

**注意事項** 面状に凹凸がありますので目地残りにご注意ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

クォーツサイト調の表情や層の流れをそのままタイルに。

シンプルでどんな空間にも調和します。



CL-14-300-1



CL-14-300-2




CL-14-300-3



CL-14-300-4




CL-14-300-5



CL-14-300-6

300角平



CL-14-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-14-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m

14枚/ケース・23kg

300×600角平



CL-14-360

294×594×9mm

M300×600mm

5.75枚/㎡

7枚/ケース・24kg

イクスアーティール

# クリーンシリーズ



## CL-15

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300 角

C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.5 以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項


面状に凹凸がありますので目地残リにはご注意ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

優しいイメージのライトな砂岩調タイル。  
住宅からパブリックスペースまで幅広くご使用いただけます。



CL-15-300-1



CL-15-300-2



CL-15-300-3



CL-15-300-4




CL-15-300-5



CL-15-300-6

300角平



CL-15-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

300角カイドン  
(3本線凹)



CL-15-300K

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m

14枚/ケース・23kg

受注加工品



イクスアーティル

# クリーンシリーズ




## CL-16

BI 施ゆうタイル Made In Japan

150角 300角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

テラコッタ風の柔らかな面状と温かみのある色調が、優しい雰囲気を感じさせます。



CL-16-300-1



CL-16-300-2




CL-16-300-3



CL-16-300-4



CL-16-300-5



CL-16-300-6




CL-16-300-7



CL-16-300-8

### 150角平



CL-16-150


144×144×9mm

M150×150mm

45枚/㎡

60枚/ケース・24kg

### 150角平シート張り



CL-16-150H


144×144×9mm

M300×300mm

11.5シート/㎡

15シート/ケース・24kg

### 150角カイドン (3本線凹)



CL-16-150K

144×144×9mm


M150×150mm

7枚/㎡

60枚/ケース・24kg

受注加工品

### 150角コーナー




CL-16-150C

144×144×9mm

M150×150mm

受注加工品

### 300角平



CL-16-300


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

### 300角カイドン (3本線凹)



CL-16-300K


294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/㎡

14枚/ケース・23kg

### 300角コーナー



CL-16-300C

294×294×9mm

M300×300mm

### 注意事項

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

# クリーンシリーズ



## CL-17

BI 施ゆうタイル Made In Japan

150角 300角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

**注意事項**

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。


屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。


素焼きの風合いをタイルで表現しました。  
素朴な印象が温かな空間を作りあげます。



CL-17-300-1



CL-17-300-2




CL-17-300-3



CL-17-300-4

**150角平**



**CL-17-150**


144×144×9mm

M150×150mm

45枚/m<sup>2</sup>

60枚/ケース・24kg

**150角平シート張り**



**CL-17-150H**


144×144×9mm

M300×300mm

11.5シート/m<sup>2</sup>

15シート/ケース・24kg

**150角カイドン  
(3本線凹)**



**CL-17-150K**

144×144×9mm


M150×150mm

7枚/m<sup>2</sup>

60枚/ケース・24kg

受注加工品

**300角平**



**CL-17-300**


294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

**300角カイドン  
(3本線凹)**



**CL-17-300K**

294×294×9mm

M300×300mm

3.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

受注加工品

注意事項



イクスアーティル

# クリーンシリーズ



## CL-18

BI 施ゆうタイル Made In Japan

300角

C.S.F値(滑り抵抗値) 0.5以上

汚れ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。

焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。

注意事項 面状に凹凸がありますので目地残риにはご注意ください。

水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。

屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。

対角線のデザインが空間に広がりリズムをもたらし、無制限なパターンを創出します。



パネリング

ルーバー

ikumori

フロオリング

内装GRC

タイル

壁紙



CL-18-300-1



CL-18-300-2



CL-18-300-3



CL-18-300-4



CL-18-300W-1




CL-18-300W-2



CL-18-300W-3

300角平



CL-18-300

294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

300角平



CL-18-300W

294×294×9mm

M300×300mm

11.5枚/m<sup>2</sup>

14枚/ケース・23kg

イクスアーティル

# シルキーシリーズ



## SI-01


BI 施ゆうタイル Made In Spain

600 角


C.S.R 値(滑り抵抗値) 0.48 以上

タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。  
焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。  
水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。  
スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。  
目地幅は5mm以上お取りください。  
ロットにより多少の寸法誤差があります。  
屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。  
輸入品につき在庫・納期をご確認ください。なお、予告なく仕様の変更や廃盤になる場合があります。  
この商品はカリバー商品です。詳しくはP.158をご参照下さい。

石畳の街をイメージしたデザインでエントランスなどの外床におすすめのタイルです。

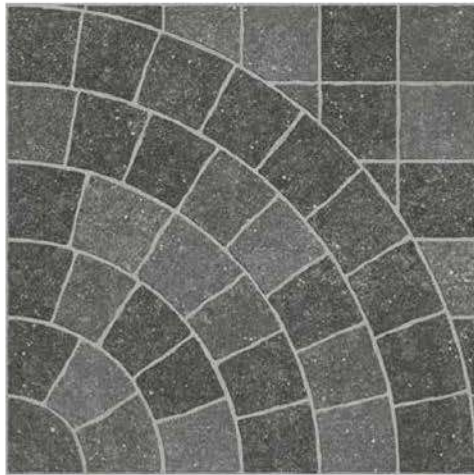


SI-01-600-2

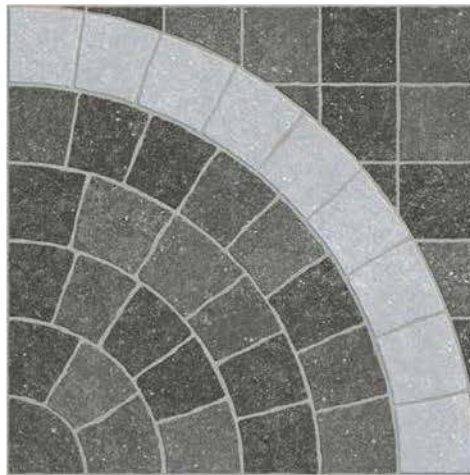

SI-01-600-3

600角平



SI-01-600

598×598×9.5mm

2.8枚/㎡

4枚/ケース・31kg



イクスアーティル

# シルキーシリーズ



## SI-03

在庫限り

BI 施ゆうタイル Made In Spain

600角 300×600角

C.S.R値(滑り抵抗値) 0.48以上

注意事項

タイル表面の手触りが良く、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。  
焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。  
水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。  
スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。  
目地幅は3mm以上お取りください。  
ロットにより多少の寸法誤差があります。  
屋内壁・屋外壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。  
輸入品につき在庫・納期をご確認ください。なお、予告なく仕様の変更や廃盤になる場合があります。  
300×600角は600角からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。

大理石調の地層を感じさせるデザインでナチュラルな色ながら存在感を発揮します。



SI-03-600-1



SI-03-600-2




SI-03-600-3



SI-03-600-4

600角平




SI-03-600

600×600×10mm

2.8枚/m<sup>2</sup>

3枚/ケース・24.3kg

300×600角平



SI-03-360

299×600×10mm

5.6枚/m<sup>2</sup>

6枚/ケース・24kg

受注加工品



商品 CL-04-600-1



## イクスアータイトル施工上の注意

### 施工要領



イクスアータイトルの施工要領については  
こちらをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/manual>

### 免責事項

- ・当社取扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損、汚損等）があった場合はクレームの対象となり、100%保証が適用されます。クレームに対する唯一の保証は、欠陥商品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- ・お客様都合による商品の返品につきましては、対応致しかねます。予めご了承ください。
- ・施工後のクレームについては原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ・天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切に責任を負いかねますので、予めご了承ください。

壁紙 乱美箔

# 乱美箔



1905年から現代にいたるまで日本の金箔文化を継承し続ける生産工場。その技を受け継ぐ職人たちの手によって創り出されるニッシンイクスオリジナル高級金銀壁紙です。和紙を中心にした基材に繊細な金属箔を一枚一枚すべて職人の手で打ち込み、その多彩な美と斬新さが、空間演出にさらなる奥行きを与えます。



高級金銀壁紙 乱美箔

# WOODS series



## VRZ-63 ウッズ - シルバー

在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRZ-64 ウッズ - ゴールド

在庫限り

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRZ-65 ウッズ - シルバークラインド

在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRZ-66 ウッズ - ブラックゴールドクラインド

在庫限り

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



パネリング

ルーバー

ikumori

フローリング

内装のBC

タイル

壁紙

高級金銀壁紙 乱美箔

## WOODS series



VRZ-67 ウッズ - グレーゴールドグラインド 在庫限り

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRZ-68 ウッズ - イエローグラインド 在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRZ-69 ウッズ - シルバーカパーグラインド 在庫限り

素材	銅箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 1.48 m
下地材	塩化ビニル樹脂
販売単位	5 枚
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





# MOMI series



## NRM-1 メタルクロコダイル 「銀鱈」

素材	アルミニウム箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRM-2 ブラックカパー 「墨銅」

素材	銅箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRM-3 テンダーグリーン 「新緑」

素材	洋金箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRT-4 メタルバンブー ブラックシルバー 「銀竹」

素材	アルミニウム箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆




## NRT-5 メタルバンブー ブラックゴールド 「金竹」

素材	洋金箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆






# OLDEN series

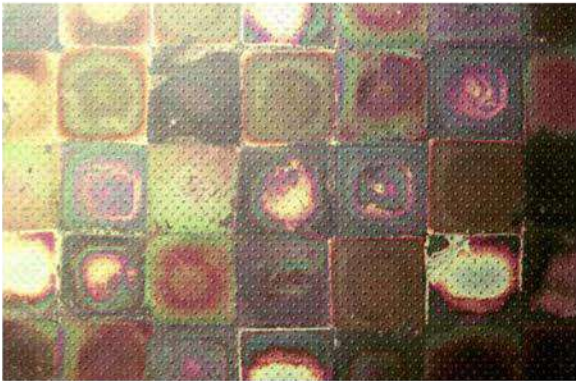


## NRV-6 サビ 「錆扉」

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

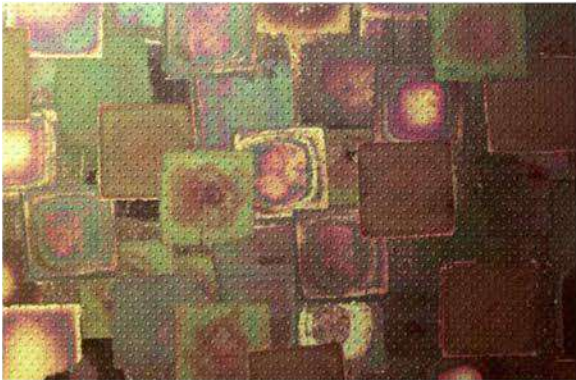


## NRV-7 サビ - ラン 「錆扉 - 乱」

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

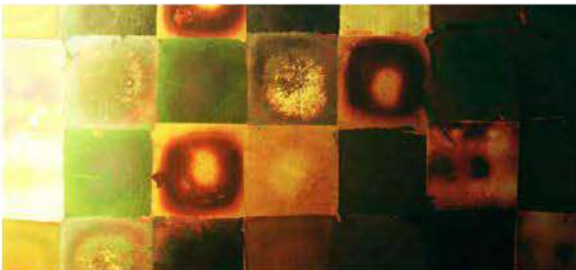

## NRV-8 コダイ 「古代」

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

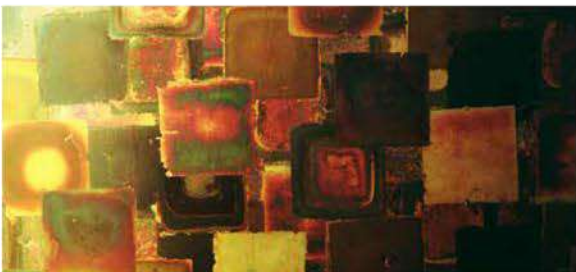

## NRV-9 コダイ - ラン 「古代 - 乱」

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆




## NRV-35 コダイ - ロクショウ 「古代 - 緑青」

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





# SILK series

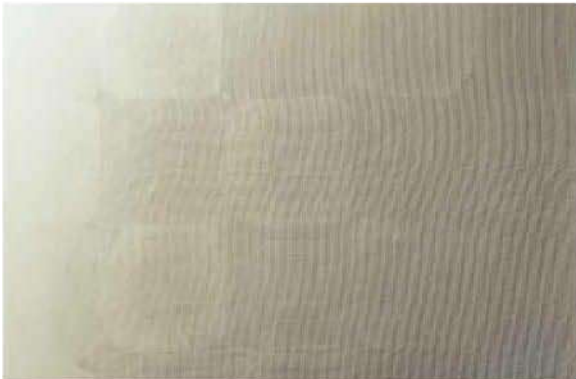

## NRU-10 シルバーシルクライン 「銀絹」 在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRU-11 ゴールドシルクライン 「金絹」 在庫限り

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRU-12 グリーンシルクシルバー 「緑絹銀」 在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## NRU-13 グリーンシルクゴールド 「緑絹金」 在庫限り

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



# KATANA/ARMOR series



VRK-26 イエローソード 「刀 - 黄光」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRG-27 ゴールドアーマー 「金鎧」

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRK-28 ホワイトソード 「刀 - 白光」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRG-36 ゴールドアーマーグリーンエッジ 「金鎧 - 緑淵」

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆







### VRK-37 エドパープル 「刀 - 江戸紫」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRK-38 グリーンバンブー 「刀 - 青竹」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



歴史の輝きは永遠の「美」なり。

# AGING series



VRR-21 エイジング - ロックス - ソイル「黄銀岩 - 土」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRR-22 エイジング - ロックス - ベニ「黄銀岩 - 紅」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRR-23 エイジング - ロックス - ピューター「錫岩」

素材	錫箔(すずはく)
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



VRR-24 エイジング - ロックス - イエローシルバー「黄銀岩」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆







### VRR-25 エイジング - ロックス - ゴールド 「金岩」

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRR-29 エイジング - ロックス - オールドブラック 「黄銀岩 - 黒」

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRR-39 エイジング - ロックス - ゴールドエメラルド 「金岩 - 金緑」

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRR-41 エイジング - ロックス - カパー 「銅岩」

素材	銅箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



高級金銀壁紙 乱美箔

# DUST series



## VRC-30 シルバーゴーストスクエア 「銀影」

素材	アルミニウム箔(チップ)
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRC-31 ゴールドゴーストスクエア 「金影」

素材	洋金箔(チップ)
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





高級金銀壁紙 乱美箔

# MIX series



## VRP-40 コハク 「琥珀」

素材	銀、銅、真鍮(しんちゆう)、七彩箔、他 ミックス
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



パネリング

ルーバー

ikunori

フローリング

内装のFC


タイル

壁紙



様々な箔の色彩は自然と喜びの「美」を奏でしてくれる。

# STANDARD series

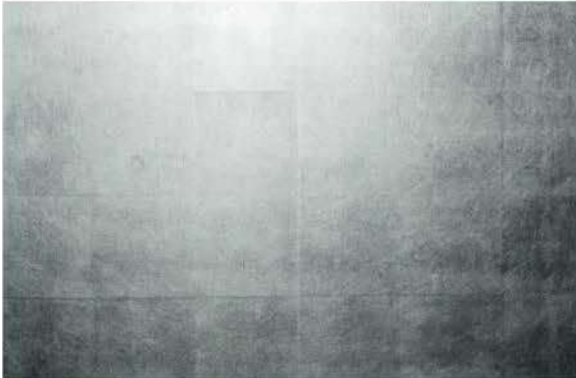

## VRS-32 シルバースタANDARD

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRS-33 シャンパースタANDARD

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRS-34 ゴールドスタンダード

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	塩化ビニル樹脂
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRS-60 マットシルバースタANDARD

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆







### VRS-61 マットシャンパンスタンダード

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRS-62 マットゴールドスタンダード

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



純粋な箔の輝きは一路の「美」を歩き続ける。

高級金銀壁紙 乱美箔

## ZIPANG series



### R-31 オリエンタルロックス

素材	七彩箔
パターンサイズ	約 13.5 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### R-32 ゴールドパッチワーク

素材	洋金箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### R-33 シャンパンパッチワーク

素材	錫箔
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### R-35 エドモダン

素材	錫箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆







## R-42 ギオンパープル

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## R-45 マットゴールドアーミー

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## R-58 ゴールドグリーンスクラッチ

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆




## R-59 シルバーレッドスクラッチ

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 92cm × 7.4 m
下地材	レーヨン紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



# FLOWER series

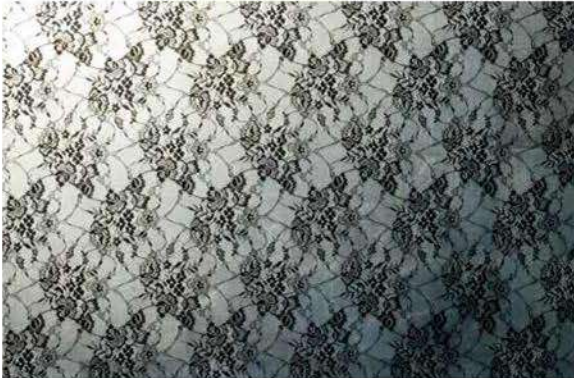

## F-PB フラワーリッチ ブラックピューター(錫)

在庫限り

素材	錫箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## F-PW フラワーリッチ ホワイトピューター(錫)

在庫限り

素材	錫箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## F-SB フラワーリッチ ブラックシルバー

在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## F-SW フラワーリッチ ホワイトシルバー

在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆





# VEIL series



## KRA-NB ベール - ブリリアントホワイト

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## KRA-2B ベール - ピンク

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## KRA-5B ベール - フェアリーグレー

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## KRA-6B ベール - ディープブラウン

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## KRA-BKB ベール - ジュエルブラック

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 19 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



高級金銀壁紙 乱美箔

# DOT series



## D-P ラグジュアリードット ピューター

在庫限り


素材	錫箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## D-S ラグジュアリードット シルバー

在庫限り

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

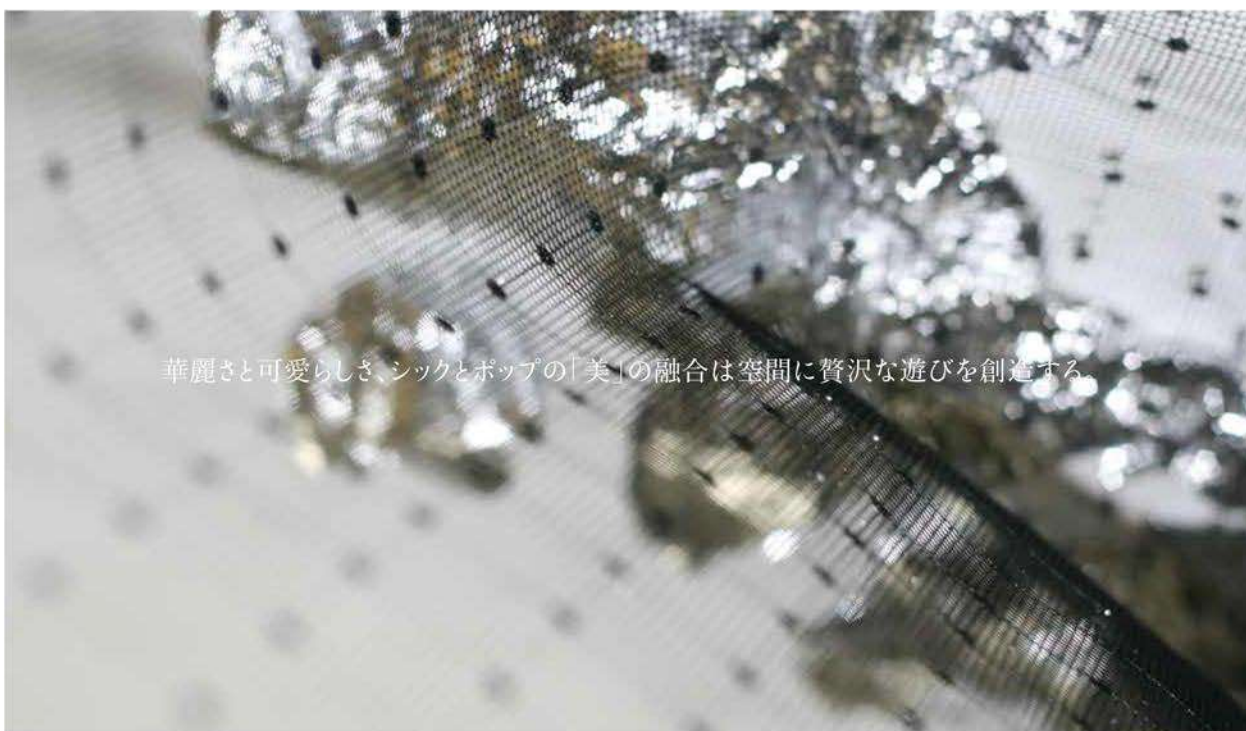

華麗さと可愛らしさ、シックとポップの「美」の融合は空間に贅沢な遊びを創造する。



高級金銀壁紙 乱美箔

# CHAMPAGNE series




## KRS-BK ブラックシャンパンゴールド

素材	錫箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## KRS-N ホワイトシャンパンゴールド

素材	錫箔
パターンサイズ	約 15.7 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 91cm × 1.85 m 約 91cm × 2.43 m 約 91cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

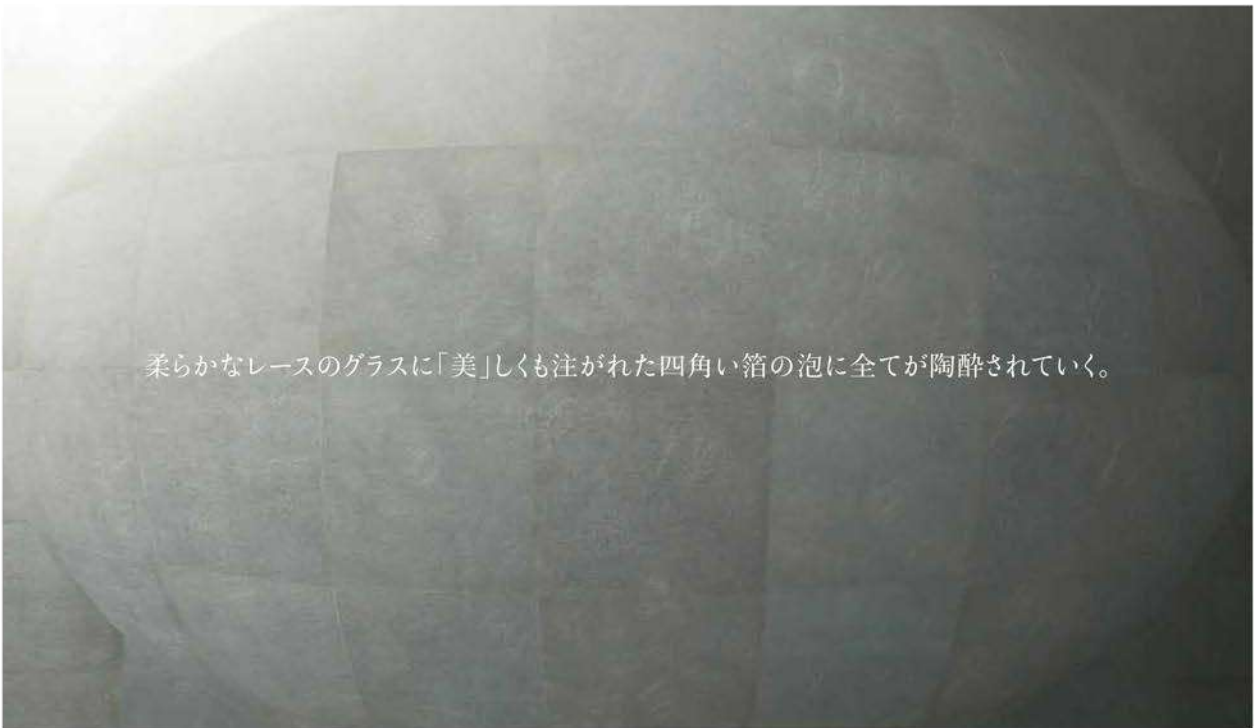

柔らかなレースのグラスに「美」しくも注がれた四角い箔の泡に全てが陶醉されていく。

パネリング

ルーバー

ikunori

フローリング

内装のFC

タイル


壁紙

# WABI series



## VRW-44 コロックスブラインド - パールホワイト

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

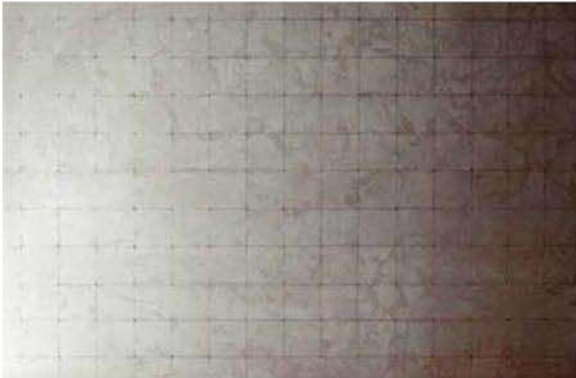

## VRW-45 コロックスブラインド - パールレッド

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRW-46 コロックスブラインド - パールグリーン

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



## VRW-47 コロックスブラインド - パールゴールド

素材	洋金箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆







### VRB-48 コロックスブラインド - ブラックシルバー

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRB-49 コロックスブラインド - ブラックパープル

素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRB-50 コロックスブラインド - ブラック


素材	アルミニウム箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



### VRB-51 コロックスブラインド - カパー

素材	銅箔
パターンサイズ	約 7.8 cm
耐火性	不燃・準不燃
規格	約 93cm × 1.85 m 約 93cm × 2.43 m 約 93cm × 3.05 m
下地材	和紙
取得認定	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆



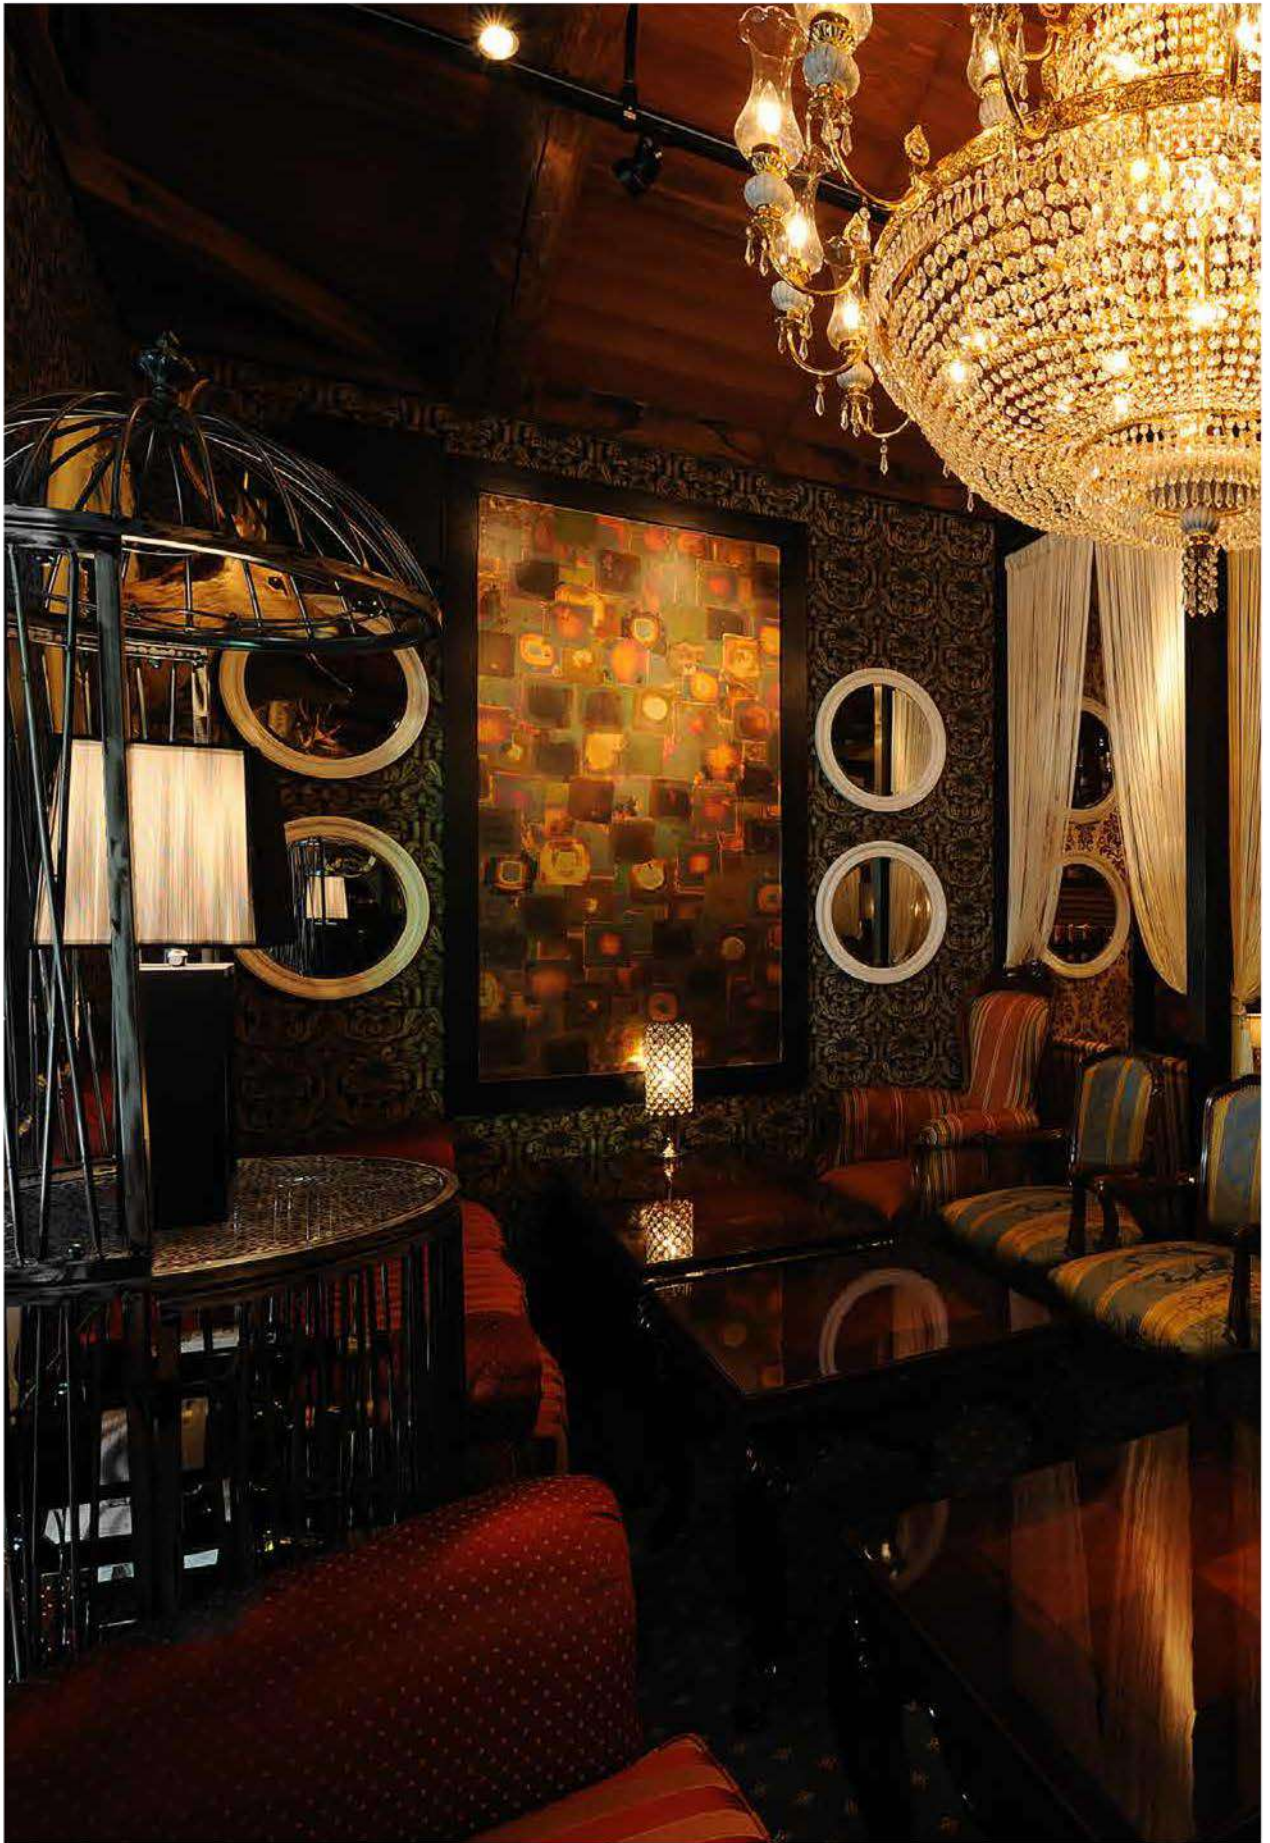



## 乱美箔施工上の注意

### 施工要領




乱美箔の施工要領については  
こちらをご覧ください  
<https://www.nissin-ex.co.jp/manual>

### 施工上の注意

- ・商品はすべてホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆商品となります。
- ・規格は有効寸法となります。中央から均等に有効寸法を取ってください。(四方には余分代がついています。)
- ・手作りのため追加注文の際は、ロットが異なる場合がございますので、多少の色の違いが出る場合があります。ご了承ください。
- ・商品をご購入いただく際は、送料が別途かかります。
- ・商品の価格、仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため実際のものとは多少色が異なる場合がありますので、ご了承ください。

### その他の注意事項

- ・この製品は汗や糊がつくと変色する恐れがあります。付いた場合は、水を含んだタオルで拭き取り、残った水分をよく絞ったタオルで軽く叩いて取ってください。
- ・手加工品のため、一枚一枚の柄に違いがあります。
- ・2～3幅貼り進めたところで、色やバランスを確認し、貼り進めて行ってください。表面に箔を使用していますので、傷や汚れを付けないようにお気をつけください。
- ・絹や生地使用商品は表面に接着剤(糊)が付くと完全に拭き取れませんのでご注意ください。付いた場合は絶対に擦らず、布で叩きながら取ってください。また、裁断の際はよく切れるカッターを使用し、生地を引っ掛けないように注意してください。
- ・湿気や結露、漏電、塩分の付着は変色や剥がれ、錆の原因となりますので、環境状況を適正に保ってください。
- ・施工後、糊が完全に乾くまで製品の上に物を重ねたり、立てかけたり、置いたりすることは避けてください。後に剥離の原因となる可能性がございます。糊付け、裁断後の商品クレーム、交換はお受け致しかねますのでご了承ください。
- ・粘着テープを貼らないでください。粘着テープ(セロハンテープやガムテープ)を壁紙に付着させないでください。剥がす際に、表面剥離しますので絶対に避けてください。
- ・薬品を付着させないでください。スプレーやシンナー等の薬品や塗料、溶剤を付着させると変色することがあります。付着させないよう気をつけてください。
- ・タバコの煙や台所、厨房からの油煙、蒸気は、壁紙を短時間での黄変や頑固な汚れ付着の原因となります。換気を心がけてください。汚れが付いたときに、ゴシゴシと強く擦ると箔が取れてしまう恐れがありますのでご注意ください。
- ・暖房器具(ストーブ等)などを直接壁紙に当てないようにしてください。

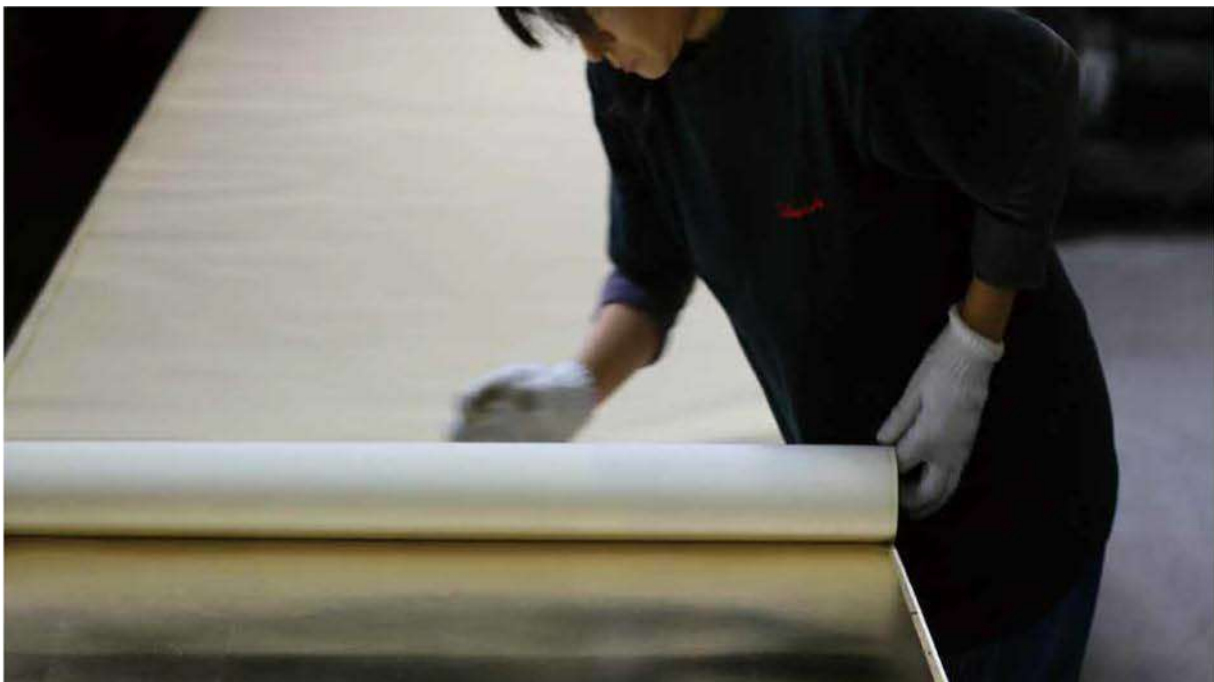





商品に関するお問い合わせ



カタログダウンロード



お問い合わせ



ウェブサイト  
<https://www.nissin-ex.co.jp>

**NISSIN EX.**  
ニッシンイクス

株式会社ニッシンイクス

本社

〒745-0814

山口県周南市鼓海 2 丁目 118 番地 63

TEL.0834-36-1700

FAX.0834-36-1711

東京支店

〒107-0052

東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F

TEL.03-5573-9177

FAX.03-5573-9179

大阪事務所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7

三栄ムアビル 503

TEL.06-4708-4711

FAX.06-4708-4722

福岡事務所

〒812-0013

福岡県福岡市博多区

博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

TEL.092-409-2410

FAX.092-474-7002

萩工場

〒758-0212

山口県萩市大字福井下字稗田 297-1



NISSIN EX.  
ニッシンイクス